



Uređaj za miješanje

Model EHR 14.1 S

mali, lak za rukovanje, pouzdan, snažan motor od 960 Watt, prikladan je za miješanje boja, za postavljanje keramike, miješanje ljepila, fasade ,itd., do 30 kg

Model EHR 20 / 2.4 S - Standardni uređaj za miješanje u građevini

Pogodan je za miješanje smjesa od srednje do visoke viskoznosti do 50 kg : malter, gips, kreč, beton, cement, izolacioni materijal, itd., pozdan, dug vijek trajanja i čvrstoća čine ovaj uređaj neophodnim za profesionalne radove na gradilištima, opremljen je elektro-prekidačem koji kontinualno upravlja brzinom obrtaja

Tehnički podaci	EHR 14.1 S	EHR 20 / 2.4 S
Proizvođač	EIBENSTOCK	EIBENSTOCK
Apsorbovana snagaWatt	960	1100
Nominalni naponVolt	230	230
Br.obrtaja pod optermin. ⁻¹	0 - 390	0 - 250 / 0 - 450
Maks.posuda za miješanjemm	120	140
Prihvat alata.....	M 14	M 14
Težinakg	2,95	5,60
Napomena	+ spirala	+ šipka za miješanje
Art. br.	EHR141S	EHR2024S
kom.	RG01	587,35

Spirala za miješanje

Spezif.: M14	Art. br.	kom.	RG	Spezif.: M14	Art. br.	kom.	RG
120 × 600 mm	WRV1206	29,95	01	160 × 600 mm	WRV1606	47,35	01
135 × 600 mm	WRV1356	32,95	01				

Brusilica za beton

amortizovani uređaj za sanaciju betona sa priključkom za usisivač

Tehnički podaci

Apsorbovana snaga.....1500 Watt	Ploča-Ø.....125 mm
Napon mreže.....230 Volt	Prihvat alata.....M 14
Br.obrtaja pod opter.....6000 - 10000 min. ⁻¹	Težina4,3 kg

komplet sa dijamantskom brusnom pločom	Art. br.	kom.	RG
EIBENSTOCK EBS 125.4 RO	EBS1254RO	933,75	01

Dijamantska brusna ploča

Ø 125 mm	Art. br.	kom.	RG
Tip beton, za obradu betona, opeke, krečnjaka, bazalta, itd.	37102	229,80	01



Ugaona brusilica

Tehnički podaci	9558 HN	GWS 1000 S	G 13 SB 3	GWS 20 - 230 H	G 23 SF 2-A	GWS 24 - 230 PROFI
Proizvođač	MAKITA	BOSCH	HITACHI	BOSCH	HITACHI	BOSCH
Ploča-Ø.....mm	125	125	125	230	230	230
Apsorbovana snagaWatt	840	1000	1300	2000	2000	2400
Br.obrtaja u pr.hodumin. ⁻¹	11000	11000	11000	6500	6600	6500
Navoj vretena	M 14 × 2	-	M 14	-	M 14	-
Težinakg	2,1	ca. 2,1	1,9	4,2	4,3	5,1
Napomena	-	SDS-klik navrtka	-	-	brzi zatvarač	SDS-klik navrtka
Art. br.	9558HN	GWS1000S	G13SB3	GWS20230H	G23SF2A	GWS24230PROFI
kom.	RG00	148,45	213,00	228,05	236,70	245,30
						348,55

Rezne ploče

1 mm ploča, kvalitetna izvedba za precizno i brzo siječenje sa minimalnom snagom, čisti rez, ploče bez termičkog mijenjanja boje, poboljšano vrijeme trajanja u usporedbi sa „AS 60 INOX“, koristi se za siječenje tanjih limova, čeličnih užad, profila tankih stijenki, cijevi, vezne materijale (GFK) Forma

MOSER	Broj ortaja	Pak.	Art. br.	kom.	RG
115 × 1,0 × 22,23 mm	13280 U/min.	25	TRM1151	1,95	01
125 × 1,0 × 22,23 mm	12200 U/min.	25	TRM1251	2,15	01

Bez tragova željeza i sumpora, ova tanka ploča visokog kvaliteta štedi radnu snagu i mašinu, visoka brzina rezanja, koristi se za rezanje crnog čelika, visoko kvalitetnog čelika, profile tankih stijenki, Form

MOSER	Broj obrtaja	Pak	Art. br.	kom.	RG
230 × 1,9 × 22,23 mm	6600 U/min.	25	TRM23019	4,10	01

Rezne ploče

povoljna ploča visokog kvaliteta: X-PERT ploča, koristi se za brušenje i rezanje čelika, gusa, kamena i betona, Pak = 25 kom.

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
STANDARD	plosna, D = 230 za čelik	TRX230S	3,35	00
STANDARD	plosna, D = 230 za kamen	TRX230GS	3,80	00

Dijamantska brusna ploča sa suho brušenje

Dijamantska brusna ploča za suho brušenje, za obradu različitih materijala, dug vijek trajanja, za kamen i beton

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
STANDARD	100 × 18 × 22,23 mm Forma STS-S	494333	85,85	01
STANDARD	100 × 18 × 22,23 mm Forma STS-D	494339	134,25	01
STANDARD	125 × 20 × 22,23 mm Forma STS-D	494361	165,70	01
STANDARD	180 × 32 × 22,23 mm Forma STS-D	494394	278,20	01

Dijamantska rezna pila sa suho sječenje

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
za beton i kamen				
MOD 230	230 x 2,6 x 22,2 / X = 9 mm	MOD230	56,40	01

ALLROUND PROTECT

za sve građevinske materijale, armirani beton i tvrdi kamen

50% manje buke, znatno manja vibracija

MOSER		Art. br.	kom.	RG
230 x 2,8 x 22,23 / X = 9 mm		DTRM230	191,50	01

TYROLIT

za građevinske materijale

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
STANDARD	115 × 2 × 22,23 mm Forma C3R	467414	34,65	01
STANDARD	125 × 2 × 22,23 mm Forma C3R	467416	37,45	01
STANDARD	230 × 2,4 × 22,23 mm Forma C3R	467431	80,25	01

TYROLIT

za građevinske materijale

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
PREMIUM	230 × 2,4 × 22,23 mm Forma C6W	464544	189,35	01

Brusna čaša

za kamen

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
PREMIUM	110/90 × 55 × M14	ST110901C16	22,60	00
PREMIUM	110/90 × 55 × M14	ST110901C24	22,60	00
PREMIUM	110/90 × 55 × M14	ST110901C60	22,60	00
PREMIUM	110/90 × 55 × M14	ST110901C120	22,60	00



Mod. TRM1251



Mod. TRM23019




Mod. TRX230S



Mod. TRX230GS



Mod. 494339




Mod. 494333




Mod. MOD230



Mod. DTRM230



Mod. 467431



Mod. 464544





Mod. 5705R



Mod. GKS65



Mod. 5903R

Ručni cikular

Tehnički podaci	5705 R	GKS 65	5903 R
Proizvođač	MAKITA	BOSCH	MAKITA
Dubina reza 90° / 45°mm	66 / 46	65 / 48	85 / 64
Br.obrtaja u pr.hodumin. ⁻¹	4800	5900	4500
SnagaWatt	1400	1600	2000
List pile-Ø.....mm	190	190	235
Otvor na listu pile.....mm	Ø 30	Ø 30	Ø 30
Težinakg	5,2	4,8	7,6
Art. br.	5705R	GKS65	5903R
kom.	RG00 363,60	428,15	578,75



Mod. GST85P




Mod. 4351CT



Mod. CJ120VA

Ubodna pila

Tehnički podaci	GST 85 P	4351 CT	CJ 120 VA
Proizvođač	BOSCH	MAKITA	HITACHI
Dubina reza / drvomm	85	135	120
Dubina reza / alumm	20	-	30
Dubina reza / čelikmm	10	10	10
SnagaWatt	580	720	740
Br.obrtaja u pr.hodumin.	500 - 3100	800 - 2800	850 - 3000
Osnovna ploča / obrtna°	-	-	0 - 45
Težinakg	2,3	2,5	2,3
Art. br.	GST85P	4351CT	CJ120VA
kom.	RG00 322,75	335,65	404,50




Kružna pila

HM	Otvor	Br.zuba	Art. br.	kom.	RG
Ø 165 mm	30 mm	24	KSBHM1653024	49,95	01
Ø 170 mm	30 mm	24	KSBHM1703024	49,95	01
Ø 170 mm	30 mm	36	KSBHM1703036	66,30	01
Ø 190 mm	30 mm	30	KSBHM1903030	60,05	01
Ø 190 mm	30 mm	42	KSBHM1903042	77,05	01
Ø 210 mm	30 mm	30	KSBHM2103030	60,90	01
Ø 210 mm	30 mm	42	KSBHM2103042	77,90	01
Ø 216 mm	30 mm	24	KSBHM2163024	57,45	01
Ø 216 mm	30 mm	48	KSBHM2163048	86,10	01

Pile za ubodnu pilu

Pak = 5 kom.	Art. br.	pak.	RG
T 144 D Meko drvo (5-50 mm), vlaknaste ploče	T144D	9,40	02
T 101 D Meko drvo, vlaknaste ploče (10 - 45 mm)	T101D	13,45	02
T 101 B Meko drvo, vlaknaste ploče (3 - 30 mm) plastika / Epoxy (Ø < 30 mm)	T101B	13,45	02
T 118 A Tanki lim (1 - 3 mm)	T118A	13,45	02
T 318 A Tanki lim (1 - 3 mm), cijevi i profile, + alu (Ø < 65 mm)	T318A	24,75	02

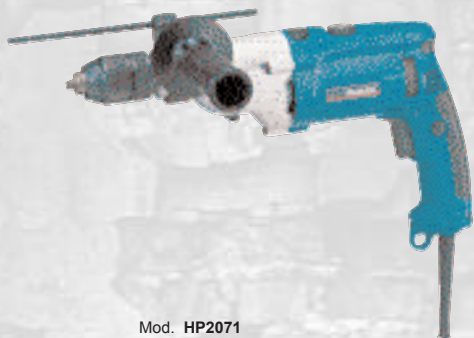Makita

Mod. HP2071

metabo
work. don't play.

Mod. SBE1010PLUS

BOSCH
Ideas that work.

Mod. GSB202RCE

Udarna bušilica

Tehnički podaci	HP 2071	SBE 1010 PLUS	GSB 20 - 2 RCE
Proizvođač	MAKITA	METABO	BOSCH
Nominalna snagaWatt	1010	1010	1010
Izlazna snagaWatt	-	610	430
Br.obrtaja u pr.hodu			
1. hod / 2. hodU/min.	0 - 1200 / 0 - 2900	0 - 900 / 0 - 2600	0 - 1100 / 3000
Br.obrtaja pod opter.U/min.	-	900 / 2600	-
Maks. br.udaraU/min.	0 - 24000 / 0 - 58000	50000	0 - 17600 / 48000
Bušenje / beton.....mm	20	20	20 / 13
Bušenje / čelikmm	16	16 / 8	16 / 8
Bušenje / drvo.....mm	40	40 / 25	40 / 25
Bušenje / zidmm	-	-	22 / 16
Stezna glava.....	-	SSBF FUTURO	-
Stezna glava sa nav.vretenom.....	-	½" x 20 UNF	½" x 20 UNF
Pogonski vrat-Ømm	-	43	-
Širina stezne glavemm	1,5 - 13	1 - 13	1,5 - 13
Težinakg	2,6	2,4	2,6
Art. br.	HP2071	SBE1010PLUS	GSB202RCE
kom.	RG00	342,10	376,50
			406,65

Makita

Mod. DP4003K

BOSCH
Ideas that work.

Mod. GBM162RE

E
E

Mod. EHB1624SRL

Bušilica za oplata

Tehnički podaci	DP 4003 K	EHB 16 2.4 S/RL	GBM 16 - 2 RE
Proizvođač	MAKITA	EIBENSTOCK	BOSCH
SnagaWatt	750	1100	1050
Napon mrežeVolt	-	230	230
Br.obrtaja u pr.hoduU/min.	0 - 600	-	-
Nominalni br.obrtajaU/min.	-	-	0 - 380 / 0 - 880
Br.obrtaja pod opter.U/min.	-	0 - 430 / 0 - 760	-
Bušenje -Ø čelikmm	13	16	16 / 8
Bušenje -Ø alumm	-	-	20 / 13
Bušenje -Ø beton.....mm	-	-	40 / 20
Bušenje -Ø drvo.....mm	38	-	-
Desni / lijevi hod	-	ja	ja
Elektronika	-	-	ja
zaštitna izolacija	-	-	ja
Prihvata alata.....	-	5/8" x 16 UF	B 16
Pogonski vrat.....mm	1,5 - 13	-	-
Stezna glava.....mm	-	ZKBF 16	ZKBF 16
Težinakg	2,4	3,2	3,7
Art. br.	DP4003K	EHB1624SRL	GBM162RE
kom.	RG	428,15 00	595,95 01
			763,80 00



Mod. SK110

Mod. SK113

Boreri za oplata

Duž. 400 mm.	Art. br.	kom.	RG	Duž. 600 mm	Art. br.	kom.	RG
8 mm	SB8400	9,90	05	8 mm	SB8600	11,20	05
10 mm	SB10400	11,20	05	10 mm	SB10600	13,25	05
12 mm	SB12400	13,05	05	12 mm	SB12600	15,75	05
14 mm	SB14400	15,50	05	14 mm	SB14600	17,25	05
16 mm	SB16400	19,50	05	16 mm	SB16600	22,20	05
18 mm	SB18400	26,25	05	18 mm	SB18600	27,80	05
20 mm	SB20400	31,85	05	20 mm	SB20600	35,00	05
22 mm	SB22400	42,40	05	22 mm	SB22600	46,40	05
24 mm	SB24400	53,80	05	24 mm	SB24600	57,15	05
26 mm	SB26400	60,50	05	26 mm	SB26600	63,40	05
28 mm	SB28400	65,45	05	28 mm	SB28600	69,40	05

Duž. 800 mm	Art. br.	kom.	RG	Duž. 1000 mm	Art. br.	kom.	RG
8 mm	SB8800	13,05	05	8 mm	SB81000	14,20	05
10 mm	SB10800	14,75	05	10 mm	SB101000	15,75	05
12 mm	SB12800	18,85	05	12 mm	SB121000	19,50	05
14 mm	SB14800	22,20	05	14 mm	SB141000	23,60	05
16 mm	SB16800	25,85	05	16 mm	SB161000	27,15	05
18 mm	SB18800	31,20	05	18 mm	SB181000	33,60	05
20 mm	SB20800	39,85	05	20 mm	SB201000	43,05	05
22 mm	SB22800	52,65	05	22 mm	SB221000	55,30	05
24 mm	SB24800	60,50	05	24 mm	SB241000	64,00	05
26 mm	SB26800	66,70	05	26 mm	SB261000	70,40	05
28 mm	SB28800	72,30	05	28 mm	SB281000	75,65	05

Boreri za oplata SDS-Plus

Duž. 400 mm.	Art. br.	kom.	RG	Duž. 600 mm	Art. br.	kom.	RG
12 mm	SB12400SDS	29,60	05	12 mm	SB12600SDS	31,10	05
14 mm	SB14400SDS	39,50	05	14 mm	SB14600SDS	43,50	05
16 mm	SB16400SDS	49,10	05	16 mm	SB16600SDS	52,85	05
18 mm	SB18400SDS	64,00	05	18 mm	SB18600SDS	67,80	05
20 mm	SB20400SDS	71,45	05	20 mm	SB20600SDS	74,90	05
22 mm	SB22400SDS	82,95	05	22 mm	SB22600SDS	86,40	05
24 mm	SB24400SDS	98,25	05	24 mm	SB24600SDS	108,80	05
26 mm	SB26400SDS	124,25	05	26 mm	SB26600SDS	127,40	05

HM - boreri za kamen

Ø	Art. br.	kom.	RG	Ø	Art. br.	kom.	RG
3 mm	HMSTB3	3,05	04	10 mm	HMSTB10	5,60	04
4 mm	HMSTB4	2,60	04	11 mm	HMSTB11	6,90	04
5 mm	HMSTB5	2,70	04	12 mm	HMSTB12	7,35	04
5,5 mm	HMSTB55	3,05	04	13 mm	HMSTB13	9,70	04
6 mm	HMSTB6	2,95	04	14 mm	HMSTB14	12,30	04
6,5 mm	HMSTB65	3,90	04	15 mm	HMSTB15	15,30	04
7 mm	HMSTB7	4,10	04	16 mm	HMSTB16	16,40	04
8 mm	HMSTB8	4,10	04	18 mm	HMSTB18	20,05	04
9 mm	HMSTB9	5,40	04	20 mm	HMSTB20	23,05	04

HSS - spiralni boreri

u kaseti	Art. br.	set	RG
RUKO 19-dijelni set Ø 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm	SK110	23,25	01
RUKO 25-dijelni set Ø 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm	SK113	48,20	01



Udarne bušilice

Model GBH 2 - 26 DFR SET:

inkl. 6-dijelni set borera za metal (2, 3, 4, 5, 6 mm), 3-dijelni set SDS-Plus borera (6, 8, 10 mm), 1 špic i plosno dlijeta (250 mm), SSBF sa adapterom i izmjenjiva stezna glava SDS-Plus, dodatna ručka sa graničnikom dubine, u koferu

Model HR 4001 C SET:

inkl. set dlijeta 18013: 1 kom špic dlijeta od 280 mm i 400 mm, 1 kom. plosnih dlijeta od 280 mm i 400 mm

Tehnički podaci	DH 24 PB 3	HR 2470 TX	GBH 2 - 26 DFR SET	DH 45 MR	HR 4001 C SET	GBH 5 - 40 DCE
Proizvođač	HITACHI	MAKITA	BOSCH	HITACHI	MAKITA	BOSCH
Nominalna snagaWatt	800	780	800	—	—	—
Absorbovana snagaWatt	—	—	—	1200	1100	1150
Nominalni br.obrtaja.....Volt	—	—	0 - 950	—	—	—
Br.obrtaja u pr.hoduU/min.	0 - 1150	0 - 1100	—	120 - 240	235 - 480	170 - 340
Br.udara po volastumin.	0 - 4600	0 - 4500	0 - 4000	—	—	—
Br.udara u pr.hodumin.- ¹	—	—	—	1200 - 2500	1350 - 2750	1500 - 3050
jačina udaraJ	3,2 / —	— / 2,7	3,0 / —	15,5 / —	— / 9,5	— / 2 - 11
Prihvat alata.....	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max
Bušenje-Ø beton/čelik/drvo ...mm	24 / 13 / 32	24 / 13 / 32	26 / 13 / 30	45 / — / —	—	—
Bušenje-Ø beton sa SDS-Max- Spiralni borermm	—	—	—	—	12 - 40	—
Udarni borer.....mm	—	—	—	—	40	12 - 40
Šuplji krunasti borermm	—	—	—	125	105	40 - 90
Probojni borermm	—	—	—	—	45 - 55	45 - 55
Težinakg	2,3	3,0	2,9	8,0	5,9	6,8
Art. br.	DH24PB3	HR2470TX	GBH226DFRSET	DH45MR	HR4001CSET	GBH540DCE
kom. RG00	320,60	406,65	484,10	1.495,25	1.202,65	1.484,50

SDS-Plus boreri

za udarno bušenje u betonu, prirodnom kamenu i zidovima

Ø	D1	D2	Art. br.	kom.	RG	Ø	D1	D2	Art. br.	kom.	RG
6,0	110	50	HB6110	3,70	01	12,0	260	200	HB12260	9,70	01
6,0	160	100	HB6160	4,45	01	12,0	300	250	HB12300	12,70	01
6,0	210	150	HB6210	5,75	01	12,0	450	400	HB12450	17,15	01
8,0	110	50	HB8110	4,55	01	14,0	160	100	HB14160	9,05	01
8,0	160	100	HB8160	4,85	01	14,0	210	150	HB14210	9,70	01
8,0	210	150	HB8210	5,95	01	14,0	260	200	HB14260	12,30	01
8,0	260	200	HB8260	7,65	01	14,0	300	250	HB14300	13,60	01
10,0	160	100	HB10160	5,20	01	16,0	210	150	HB16210	16,40	01
10,0	210	150	HB10210	6,60	01	16,0	300	250	HB16300	20,45	01
10,0	260	200	HB10260	8,40	01	20,0	210	150	HB20210	25,00	01
10,0	450	400	HB10450	15,00	01	20,0	300	250	HB20300	31,20	01
12,0	160	100	HB12160	6,35	01	20,0	450	400	HB20450	33,80	01
12,0	210	150	HB12210	7,35	01						


D1 = ukupna dužina, L2 = radna dužina, sve vrijednosti u mm

SDS-Max boreri

za bušenje u betonu, prirodnom kamenu i zidovima

Ø	D1	D2	Art. br.	kom.	RG	Ø	D1	D2	Art. br.	kom.	RG
20,0	520	400	HBM20520	97,50	01	32,0	570	450	HBM32570	132,35	01
22,0	520	400	HBM22520	101,15	01	35,0	570	450	HBM35570	141,80	01
25,0	520	400	HBM25520	103,10	01	38,0	570	450	HBM38570	176,45	01
28,0	570	450	HBM28570	116,00	01						

D1 = ukupna dužina, L2 = radna dužina, sve vrijednosti u mm

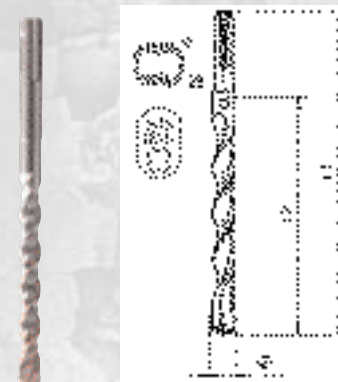



Plosno dlijeto

SDS-Max	Art. br.	kom.	RG	SDS-Plus	Art. br.	kom.	RG
400 mm duž.	FM400MAX	19,40	01	250 mm duž.	FM250	17,00	01
600 mm duž.	FM600MAX	25,85	01				

Špic - dlijeto

SDS-Max	Art. br.	kom.	RG	SDS-Plus	Art. br.	kom.	RG
400 mm duž.	SPM400MAX	19,40	01	250 mm duž.	SPM250	17,00	01
600 mm duž.	SPM600MAX	25,85	01				

Udarni čekić

kompaktna i robustna građa od magnezija za odličnu upotrebu, najduži vijek trajanja u svojoj klasi, sa kontrolom vibracije: amortizerska ručka čuva ručne zglobove, pridonosi uspješnijem i bržem radu, inkl. pokretna ručka, dodatna ručka, tuba masti, mašinska krpa, špic-dlijeto (samo-oštreći)

Tehnički podaci

Nominalna snaga.....	1750 Watt	Jačina udara /beton oko 1700 kg/h	45 J
Nominalni broj udara	1300 min. ⁻¹	Težina	17,9 kg
Šestougaoni prihvata alata	28 mm		

Opis	Art. br.	kom.	RG
BOSCH GSH 16 - 28	GSH1628	2.689,30	01

Dlijeto 28 mm šestougaoni ulaz

zvjezdaste i samo-oštreće oštrice

odgovara modelu GSH 16 - 28	Art. br.	kom.	RG
Špic-dlijeto, 400 mm duž., zvjezdasti	2608690106	97,75	03
Plosno dlijeto, 400 mm duž., oštrice 36 mm	2608690108	82,50	03

Električni probijač

Isključive grafitne četkice, koristi se za probijanje, za rad sa dlijetima, za otkidanje od temelja, za kopanje kanala, itd.; aluminijsko kućište sa duplom izolacijom, antivibracijska ručka što olakšava rad

Tehnički podaci

Snaga	1240 Watt	Snaga udara	42 J
Br.obrtaja po volastu	1400 min. ⁻¹	Težina	16,5 kg
Šestougaoni prihvata alata	30 mm	Snaga udara / 30 min.....	211 kg

Opis	Art. br.	kom.	RG
HITACHI H 65 SB2	H65SB2	1.783,55	00

Akumulatorski odvijač

Tehnički podaci:

Br.obrtaja u pr.hodu.....	0 - 400 / 0 - 1300 min. ⁻¹	Širina stezne glave	0,8 - 10 mm
Bušenje čelik /kamen/drvo.....	10 / 10 / 25 mm	Obrtni moment	36 / 20 Nm
Napon baterije	14,4 / 2,0 V / Ah	Težina	1,7 kg

sa 2 baterije na punjenje, punjač i lampa ML 140, kofer	Art. br.	kom.	RG
MAKITA 6281 DWALE	6281DWALE	363,60	00

Akumulatorska udarna bušilica

Tehnički podaci

Snaga	600 Watt	Kapacitet baterije 36 Volt	2 Ah
Br.udara	0 - 4260 min. ⁻¹	Bušenje-Ø / beton.....	26 mm
Nominalni br.udara	0 - 960 min. ⁻¹	Bušenje-Ø / čelik.....	13 mm
Izlazna snaga.....	430 Watt	Bušenje-Ø / drvo.....	30 mm
Jačina udara	3,0 J	Preporučeno bušenje	6 - 16 mm
Zatezni vrat	50 mm	Težina sa baterijom	oko 4,3 kg

Opis	Art. br.	kom.	RG
BOSCH GBH 36 V-Li	GBH36VLI	871,35	00
Zamjenska baterija Li-Ion 36 Volt	EA36	559,40	01
Punjač AL 3640 CV 36 Volt	LG36	256,05	01

Mod.
GSR144VLI**BOSCH**
Ideas that work.Mod.
BDF442RFE**Makita**

Mod. DS14DL

HITACHI
POWER TOOLSMod.
GSB18VE2LIHDMod.
BHP452RFE

Mod. DV18DL

Akumulatorski odvijać i bušilica Li-Ion

Tehnički podaci	GSR 14,4 V-LI	BDF 442 RFE	DS 14 DL	GSB 18 VE-2-LI HD	BHP 452 RFE	DV 18 DL
Proizvođač	BOSCH	MAKITA	HITACHI	BOSCH	MAKITA	HITACHI
Br.obrtaja u pr.hodu						
1. hodmin.-1	0 - 450	0 - 400	0 - 400	0 - 480	0 - 400	0 - 400
2. hodmin.-1	1450	0 - 1400	0 - 1500	2050	0 - 1500	0 - 1800
Br.udara u pr.hodu						
1. hodmin.-1	—	—	—		0 - 6000	0 - 4800
2. hodmin.-1	—	—	—	30750	0 - 22500	0 - 21600
Bušenje						
Čelikmm	13	13	13	13	13	13
Drvomm	32	38	45	45	38	50
Aluminijmm	—	—	13	—	—	13
Opekamm	—	—	—	15	—	—
Vijci-Ømm	7	—	—	10	—	—
Širina stezne glavemm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
Navoj stezne glave....."	½	—	½	½	—	½
Obrotni moment						
čvrst / mekNm	50 / 22	44 / 30	86 / 52	80 / 32	50 / 32	86 / 64
Pod.obrotnog momenta....Nm	—	—	2 - 10	—	—	1,5 - 7,0
Napon baterije.....Volt / Ah	14,4 / 2,6	14,4 / 3,0	14,4 / 3,0	18,0 / 2,6	18,0 / 3,0	18 / 3,0
Vrijeme punjenjamin.	30	—	—	30	—	—
Težinakg	1,7	1,7	2,0	2,5	1,8	2,2
Napomena.....	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije
Art. br.	GSR144VLI	BDF442RFE	DS14DL	GSB18VE2LIHD	BHP452RFE	DV18DL
kom.	RG00	576,60	667,00	598,10	791,75	750,85



Mod. TRIAC

LEISTER

Mod. ELECTRON



Mod. HE2000

Fen

Tehnički podaci	TRIAC	ELECTRON	HE 2000
Proizvođač	LEISTER	LEISTER	METABO
Nivo šumadB (A)	65	65	—
Napon / snagaVolt / Watt	230 / 1600	230 / 3400	— / 2000
Dimenzijemm	375 × 66	320 × 64	—
Težinakg	1,35	1,50	0,75
Temperatura vazduha°C	20 - 700	20 - 650	50 - 600
Potrošnja vazduhalitr./min.	40 - 230	400 - 500	250 / 270 / 500
Art. br.	TRIAC	ELECTRON	HE2000
kom.	RG00	679,85	727,20



Mod. 6905B

Makita



Mod. 6906

Makita



Mod. TW1000

Udarni odvijač ELEKTRIČNI

Tehnički podaci	6905 B	6906	TW 1000
Proizvođač	MAKITA	MAKITA	MAKITA
Snaga	340	620	1200
Br.obrtaja / uadaramin. ⁻¹	1700 / 2000	1700 / 1600	1400 / 1500
Maks. pritezni moment.....Nm	300	600	1000
Prihvat alata	1/2	3/4	1
Težina	2,8	5,0	8,4
Art. br.	6905B	6906	TW1000
kom.	RG00	1.000,50	1.482,35



Mod. RSCHR12



Mod. SCHR12



Mod. SCHR34



Mod. SCHR1

Pneumatski odvijač

Tehnički podaci	RSCHR 12	SCHR 12	SCHR 34	SCHR 1
Proizvođač	WEMO	WEMO	WEMO	WEMO
Četverougaoni prihvat	1/2	1/2	3/4	1
Stezni obrtni moment.....Nm	90	690	1490	2160
Potrošnja vazduhalitr./min.	73,6	133	206	300
Crijevo-Ø unutar.....mm	13	10	13	19
Smjer obrtanja	-	desno / lijevo	desno / lijevo	desno / lijevo
Težina	1,2	1,94	5,15	9,50
Art. br.	RSCHR12	SCHR12	SCHR34	SCHR1
kom.	RG00	247,45	643,30	1.015,50



Nasadni, kovani ključevi

1/2" kratke	Art. br.	kom.	RG	1/2" kratke	Art. br.	kom.	RG
10 mm	KN1210	4,35	00	18 mm	KN1218	5,20	00
11 mm	KN1211	4,45	00	19 mm	KN1219	5,40	00
12 mm	KN1212	4,55	00	20 mm	KN1220	5,60	00
13 mm	KN1213	4,65	00	21 mm	KN1221	5,85	00
14 mm	KN1214	4,75	00	22 mm	KN1222	5,95	00
15 mm	KN1215	4,85	00	24 mm	KN1224	6,60	00
16 mm	KN1216	4,95	00	27 mm	KN1227	8,40	00
17 mm	KN1217	5,10	00	30 mm	KN1230	9,70	00
3/4" kratke	Art. br.	kom.	RG	3/4" kratke	Art. br.	kom.	RG
17 mm	KN3417	9,90	00	30 mm	KN3430	10,65	00
18 mm	KN3418	10,15	00	32 mm	KN3432	11,75	00
19 mm	KN3419	10,25	00	33 mm	KN3433	12,70	00
22 mm	KN3422	10,35	00	36 mm	KN3436	13,80	00
24 mm	KN3424	10,45	00	41 mm	KN3441	19,15	00
27 mm	KN3427	10,55	00	46 mm	KN3446	26,25	00
1/2" duge	Art. br.	kom.	RG	1/2" duge	Art. br.	kom.	RG
13 mm	KNL1213	7,00	00	22 mm	KNL1222	9,50	00
15 mm	KNL1215	7,25	00	24 mm	KNL1224	10,00	00
17 mm	KNL1217	7,75	00	30 mm	KNL1230	13,80	00
19 mm	KNL1219	8,30	00	32 mm	KNL1232	14,75	00
3/4" duge	Art. br.	kom.	RG	3/4" duge	Art. br.	kom.	RG
19 mm	KNL3419	19,90	00	32 mm	KNL3432	22,40	00
22 mm	KNL3422	20,35	00	36 mm	KNL3436	22,60	00
24 mm	KNL3424	20,80	00	41 mm	KNL3441	27,15	00
27 mm	KNL3427	21,30	00	46 mm	KNL3446	36,15	00
30 mm	KNL3430	22,20	00				



Motorne i električne pile

Tehnički podaci	MS 250	MS 260	MS 361	MSE 200 C-BQ	CS 2152 TURBO	CS 2145 S TURBO	CS 2138 TURBO	CS 2121 EL
Proizvođač	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL	JONSERED	JONSERED	JONSERED	JONSERED
Pogon	lanac	lanac	lanac	elektro	lanac	lanac	lanac	elektro
SnagakW / PS	2,3 / 3,1	2,6 / 3,5	3,4 / 4,6	2,0 / –	2,4 / 3,3	2,2 / 3,0	1,7 / 2,3	2,0 / –
Specifična težinakW / kg	–	–	–	–	0,48	0,45	0,36	0,47
Zapremina/ naponcm³ / Volt	45,4 / –	50,2 / –	59,0 / –	– / 230	51,7 / –	45,0 / –	42,0 / –	– / 230
Rezervoar goriva	–	–	–	–	0,5	0,5	–	–
Rezervoar ulja.....litr.	– / –	– / –	– / –	– / –	0,28 / –	0,25 / –	– / –	– / 0,1
Korak lanca	–	–	–	–	.325	.325	⅝	⅝
Nivo buke.....db (A)	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	81 / 103
Dužina mača.....cm	35 / –	40 / –	40 / –	40 / –	– / 38	– / 38	– / 40	– / 40
Težina	4,6	4,8	5,6	4,4	5,0	4,9	4,7	3,8
Art. br.	MS250	MS26040	MS361	MSE200	CS2152	CS2145S	CS2138T	CS2121EL
kom. RG02	1.011,20	1.493,10	1.785,70	753,00	1.332,10	1.009,40	536,10	428,50

Rezervni dijelovi STIHL

Opis	Art. br.	kom.	RG
Zamjenski mač 35 cm duž.	30050004809	98,60	03
Zamjenski mač 40 cm duž. za MS 260	30030006813	124,10	03
Zamjenski mač 40 cm duž. za MS 361	30030005213	124,80	03
Zamjenski lanac 35 cm duž.	91VX50E	50,35	07
Zamjenski lanac 40 cm duž. za MS 260	22BP67E	62,30	07
Zamjenski lanac 40 cm duž. za MS 361	75D60E	61,40	07

Rezervni dijelovi JONSERED

Opis	Art. br.	kom.	RG
Zamjenski mač 38 cm duž.	508926364	104,05	05
Zamjenski mač 40 cm duž.	530044683	90,55	05
Zamjenski lanac 38 cm duž.	95VP64E	59,75	07
Zamjenski lanac 40 cm duž.	91VG56E	52,65	07

Rezervni dijelovi STIHL i JONSERED

Opis	Art. br.	kom.	RG
Zamjenski mač za CS 2121 EL	501855356	94,80	05
Zamjenski mač 40 cm duž. za MSE 200	30030005213	124,80	03
Zamjenski lanac za CS 2121 EL	91VX56E	56,30	07
Zamjenski lanac 40 cm duž. za MSE 200	91VX55E	55,45	07

Zamjenska uzica STIHL i JONSERED

Ø	Art. br.	m	RG	Ø	Art. br.	m	RG
3,5 mm	STSCH35	1,05	00	4,5 mm	STSCH45	1,55	00
4,0 mm	STSCH4	1,30	00	5,0 mm	STSCH5	1,80	00





Motorna kosa

Tehnički podaci	BC 2126	BC 2236
Proizvođač	JONSERED	JONSERED
Radna zapreminacm³	28,0	34,6
SnagakW / PS	0,8 / 1,1	1,6 / 2,2
Standardni rezni alat.....	Nast.za travu 255-4	Trimer Tap'n Go 35 + Multi 300-3
Težinakg	5,0	6,2
Art. br.	BC2126	BC2236
kom.	RG02	1.455,80



Biološko ulje za lanac

Zapremina	Art. br.	kom.	RG
1 kanta 5 ltr.	BK5	31,45	01
1 bure 60 ltr.	BK60	352,85	01

Dvotaktno ulje

Ulje sa većim dijelom sintetičkih komponenti - manji razvoj mirisa i dima, odlično podmazivanje, nizak nivo nečistoća u ulju - štiti katalizator - nema naslaga u motoru, ispunjava stroge norme JASO/ISO - Global EGD

Opis	Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA 1 ltr. sa mjeracem	544450102	24,10	00

Dupli kanister

Opis	Art. br.	kom.	RG
zapremina 5 ltr., za tečna goriva	DK	47,35	00

Brus lanca motorne pile

Ø mm	Art. br.	kom.	RG	Ø mm	Art. br.	kom.	RG
3,50	KF35	1,95	00	5,16	KF516	1,95	00
4,00	KF4	1,95	00	5,50	KF55	1,95	00
4,50	KF45	1,95	00	6,30	KF63	1,95	00
4,80	KF48	1,95	00				

Drška brusa

drvena	Art. br.	kom.	RG
za brus lanca motorne pile	FHH	3,45	00

Mašina za oštrenje lanaca

Opis	Art. br.	kom.	RG
brušenje lanaca	MINIJOLLY	451,80	00



Građevinski cikulari

Tehnički podaci	BKS 400	BKH 450	ATU 450	IC 450	
Proizvođač	METABO	METABO	ATIKA	AVOLA	
Trofazni motorVolt / kW	400 / 4,2	400 / 5,5	400 / 3,5	–	
Snaga motorakW	–	–	–	–	
Snaga P1 / P2kW	2,0	3,2	–	4,3 / 3,2	
PriključakVolt / Hz	–	–	–	–	
Nominalna strujaAmp.	–	–	–	8,1	
NaponVolt	–	–	–	400 DS	
FrekvencijaHz	–	–	–	50	
Sigurnosna klasa	–	–	–	IP 54	
Broj obrtajaU/min.	–	2750	2800	–	
OsiguračAmp.	–	–	16	–	
Visina rezamm	127	20 - 140	130	150	
List pile-Ømm	400	450	450	450	
Otvor lista pilemm	30	30	30	30	
Dimenzija stolamm	660 × 1030	660 × 1030	1000 × 660	1030 × 750 × 850	
radna visinamm	1050	1020	810	–	
Težinakg	90	102	63	100	
Art. br.	BKS400	BKH450	ATU450	IC450	
kom.	RG	1.286,55 00	1.934,15 00	1.387,70 00	2.463,40 01


Pila za cikular

Materijal: tvrdi metal

Ø	Broj zuba	Art. br.	kom.	RG
400 × 30 mm	28	KSBHM4003028R	83,70	01
450 × 30 mm	32	KSBHM4503032R	107,80	01
500 × 30 mm	36	KSBHM5003036R	133,85	01
600 × 30 mm	42	KSBHM6003042R	219,70	01

Naizmjenični zubi

Ø	Broj zuba	Art. br.	kom.	RG
400 mm	32	KSBHM4003032	86,50	01
450 mm	40	KSBHM4503040	113,60	01
500 mm	44	KSBHM5003044	141,80	01

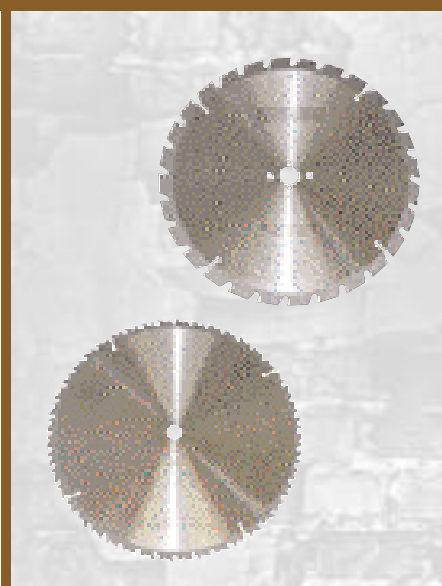


DEWALT
 Professional Equipment


Husqvarna



Husqvarna



Husqvarna



Husqvarna

Pila za opeku

idealna za obradu porozne lake opeke sa 1 cijevnim zaptivačem od 1, 2 mm, stabilnost konstantnog broja hoda daje bolje rezultate rezanja, motor je zaštićen od ulaza prašine, dug vijek trajanja, lagano i čvrsto kućište od magnezijuma, sigurna i jednostavna izmjena pile, ergonomska izvedba sa gumenom ručkom za

Tehnički podaci

Ulazna snaga.....	1350 Watt	Dužina lista pile.....	425 mm
Izlazna snaga.....	700 Watt	Zaustavljanje lista pile.....	3 sek.
Br.duplih hodova u pr.hodu.....	3300 min. ⁻¹	Dužina × visina.....	490 × 210 mm
Broj hoda.....	38 mm		

Opis		Art. br.	kom.	RG
DEWALT	DW 393	Težina: 4,3 kg	DW393	707,85 00
	HM-list pile za poroznu laku opeku (crna)	DT2964	170,00	00
	HM-list pile za neporozan beton i gips (žuta)	DT2965	170,00	00

Pila za kamen

Universalna pila za rezanje sa većom snagom rezanja za sve građ. materijale, inkl. rezna ploča GS 50

Tehnički podaci

Snaga motora.....	230 / 2,2 V/kW	max. dubina reza.....	100 mm
Obrtaj.....	2800 U/min.	max. dužina reza.....	700 mm
Mokro- / suho rezanje.....	mokro	Rezervoar vode.....	.40 ltr.
Prečnik vretena.....	25,4 mm	Težina.....	.110 kg
Prečnik rezne ploče.....	350 mm		

Opis		Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA	Pila za kamen	TS350E	1.914,80	01

Pila za keramiku

lagana i kompaktna pila od aluminijuma, inkl. rezna ploča GS 50

Tehnički podaci

Snaga motora.....	230 / 0,8 V/kW	Maks. dubina reza.....	.40 mm
Obrtaj.....	2800 U/min.	Maks. dužina reza.....	.660 mm
Mokro- / suho rezanje.....	mokro	Rezervoar vode.....	.15 ltr.
Prečnik vretena.....	25,4 mm	Težina.....	.40 kg
Prečnik rezne ploče.....	200 mm		

Opis		Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA	Pila za keramiku	TS66R	1.011,20	01

Rezač žlijebova

robustan, univerzalni rezač asfalta, motor HONDA GX 390 QX-C4, podešavajuće ručke, odlična raspodjela težine radi bolje stabilnosti pri rezanju

Tehnički podaci

Maks. izlazna snaga.....	9,6 / 13 kW/P	Dijam. rezna ploča, max. Ø.....	.450 mm
Radna zapremina.....	389 cm ³	Maks. dubina reza.....	.165 mm
Kapacitet rezervoara.....	6,5 ltr.	Prečnik vretena.....	25,4 mm
Obrtaj.....	3000 U/min.	Težina.....	.125 kg

Opis		Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA	Rezač asfalta	FS400LV	4.752,50	01
HUSQVARNA	Dijamantska rezna ploča za beton	AS45D450	660,50	01
HUSQVARNA	Dijamantska rezna ploča za asfalt	AS85D450	704,60	01

Rezač asfalta

jači dvotaktni motor sa vazdušnim hlađenjem, niske emisije vrijednosti, niska potrošnja vazduha, nije bučna i laka za rukovanje

Tehnički podaci

Snaga.....	3,7 kW	Prečnik rezne ploče.....	350 mm
Radna zapremina.....	.74 cm ³	Maks. dubina reza.....	.125 mm
Nivo zvučnog pritiska.....	97 dB (A)	Težina.....	9,7 kg

Opis		Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA	Rezač	K750	2.381,65	01
HUSQVARNA	Dijamantska rezna ploča za beton	VN45D350	306,60	01
HUSQVARNA	Dijamantska rezna ploča za asfalt	VN85D350	320,60	01
HUSQVARNA	Noseća kolica	KV04	1.280,10	01

Dijamantska rezna ploča

za građevinske materijale

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
BASIC	230 × 2,6 × 22,23 mm	466090	49,30	01

za asfalt

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 7 SW	Ø 300 × 3,2 × 25,4	277164	299,05	01
C 7 SW	Ø 350 × 3,2 × 25,4	277165	322,75	01
C 7 SW	Ø 400 × 3,2 × 25,4	277166	395,90	01
C 7 SW	Ø 450 × 3,6 × E2,8 × 25,4	277167	488,40	01
C 7 SW	Ø 500 × 3,6 × E2,8 × 25,4	277171	535,75	01
C 7 SW	Ø 600 × 3,6 × 25,4	277169	768,10	01

za beton-armirani i nearmirani

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 7 W	Ø 300 × 3,2 × 25,4	276451	294,75	01
C 7 W	Ø 350 × 3,2 × 25,4	276452	326,60	01
C 7 W	Ø 400 × 3,2 × 25,4	276454	427,10	01
C 7 WZ	Ø 450 × 3,6 × 25,4	276459	584,15	01
C 7 WZ	Ø 500 × 3,6 × E2,8 × 25,4	276661	702,45	01
C 7 WZ	Ø 600 × 3,6 × 25,4	276460	879,95	01

za beton, meku opeku, betonski kamen i krečnjak

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 2 W	Ø 350 × 2,8 × 35	284969	196,90	01
C 2 W	Ø 400 × 3,2 × 35	284970	273,70	01
C 1 W	Ø 625 × 3,6 × 60	355613	347,70	01
C 1	Ø 650 × 3,9 × 60	355631	377,15	01
C 1	Ø 700 × 3,9 × 60	355633	426,00	01
C 1	Ø 900 × 4,8 × 60	338399	707,20	01

za meki kamen, marmor, krečnjak, keramičke pločice-mokro rezanje, uža nazubljenost radi čistijeg reza, inkl. redukcionni prsten

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 2	Ø 350 × 2,8 / 5 × 35	5685	443,20	01

za granit, kvarc, kristal-mokro rezanje, uža nazubljenost radi čistijeg reza, inkl. redukcionni prsten

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 2 W	Ø 350 × 2,8 / 5 × 35	5689	319,95	01


Motalica betonskog čelika**Tehnički podaci**

Mogućnost savijanja:	okrugli čelik-Ø	okrugli čelik-Ø	okrugli čelik-Ø
650 N/mm ²mm	1 / 28 mm	2 / 18 mm	3 / 16 mm
850 N/mm ²mm	1 / 26 mm	2 / 16 mm	3 / 14 mm
Snaga motorakW	1,5	Dimenzija.....	760 × 810 × 860 mm
Težinakg	270		



Opis		Art.br.	kom.	RG
TECMOR	PF 32	Težina: 270 kg	PF32	10.735,60 01

Rezačica betonskog čelika**Tehnički podaci**

Proizvođač	TECMOR	SEIM	SEIM
Mogućnost reza:	okrugli čelik-Ø	okrugli čelik-Ø	okrugli čelik-Ø
650 N/mm ² - 1 / 2 / 3 Stg.mm	18 / 12 / 10	26 / 18 / 14	30 / 22 / 16
850 N/mm ² - 1 / 2 / 3 Stg.mm	16 / 10 / 10	22 / 16 / 12	26 / 18 / 14
ObrtajUpm.	120	110	100
Snaga motorakW	1,1	2,2	2,2
Dimenzijamm	650 × 400 × 610	450 × 850 × 700	530 × 920 × 720
Težinakg	110	230	280
Art.br.	C24T	TR30T	TR35
kom.	RG01		
	4.690.00	7.293.30	9.025.20



Mod. 466090



Mod. PF32



Mod. TR30T



Mod. COMET130



Mod. 2000M



Mod. AFE2500

Mješalica betona

COMET 130

Čelični točkovi, sa polugom, zaštitna izolacija

PROFI 145

Elastični točkovi, sa točkom, zaštitna izolacija

<u>Tehnički podaci</u>	<u>COMET 130</u>	<u>COMET 130</u>	<u>PROFI 145</u>	<u>PROFI 145</u>
Proizvođač	ATIKA	ATIKA	ATIKA	ATIKA
Snaga motora.....Volt / W	230 / 0,55	400 / 0,55	230 / 0,55	400 / 0,55
Maks. zapreminalitr.	125	125	140	140
Motor	monofazni	trofazni	monofazni	trofazni
Težinakg	54	54	70	70
Art.br.	COMET130W	COMET130D	PROFI145W	PROFI145D
kom.	RG01	623,95	623,95	849,85
			849,85	849,85

Mješalica betona

Poluga za klanje i prekidač na jednoj strani, optimalna dostupnost za pražnjenje bubnja, optimalan transport omogućavaju skidajuće ručke

Tehnički podaci		
Snaga motora.....	230 + 400 / 0,55 V/kW	Dimenzija (v×š).....1620 × 840 mm
Pogon	27 1/min.	Težina94 kg
Zapremina.....	160 ltr.	

Priključak	230 Volt i 400 Volt	Art.br.	kom.	RG
DIEM	D 100 C	52582	2.452,65	01

Transformator za MAFP

lagani i praktični transformator u izdržljivom ABS kućištu, pogodan je za sve potrebe (radi različitih snaga mašina)

Tehnički podaci	1000 M	1500 M	2000 M	1000 T	2000 T
Proizvođač	VIBRASYSTEM	VIBRASYSTEM	VIBRASYSTEM	VIBRASYSTEM	VIBRASYSTEM
PriključakVolt / kW	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
IzlazVolt / kW	42 / 200	42 / 200	42 / 200	42 / 200	42 / 200
Izlazna snagakVA / Amp.	1 / 13	1,5 / 21	2 / 26	1 / 13	2 / 28
ZaštitaIP	24	24	24	24	24
Br.utikača	1	2	2	1	2
Termo-zaštita	—	—	—	ja	ja
Art.br.	1000M	1500M	2000M	1000T	2000T
kom. RG01	983.20	1.271.50	1.512.45	1.092.95	1.419.95

Transformator za MAFP

<u>Tehnički podaci</u>	<u>AFE 2500</u>	<u>AFE 3500</u>
Proizvođač	ENAR	ENAR
Priključak -izlaz Volt / Hz	400 / 50 - 42 / 200	400 / 50 - 42 / 200
Izlazna snaga kVA / Amp.	2,5 / 38	3,5 / 48
Zaštita IP	54	54
Termo-zaštita	3	3
Art.br.	AFE2500	AFE3500
kom. <i>RG01</i>	3.248,65	3.829,55

Vibraciona igla

idealni odnos između frekvencije i amplitude vibracione igle obezbeđuje optimalno sabijanje betona, bez separacije elemenata u betonskoj masi, razvodna kutija od aluminijske legure koja je vodo-otporna, što sprječava ulazak betonske tečnosti, prekidač je takođe otporan na habanje zbog visoko otpornog duplog gumenog zaptivača

Tehnički podaci	M 35 AFP	M 5 AFP	M 6 AFP	M 7 AFP	
Proizvođač	ENAR	ENAR	ENAR	ENAR	
Igla-Ø / dužinamm	36 / 350	50 / 375	58 / 430	65 / 400	
Frekvencija / naponVolt / Hz	42 / 200	42 / 200	42 / 200	42 / 200	
Jačina strujeAmp.	8	12	16	22	
OscilacijaVpm.	12.000	12.000	12.000	12.000	
Centrifugalna silaKp	150	375	575	720	
Kompresijam³ / h	bis 20	bis 30	bis 35	bis 40	
Težinakg	12	14	15	18	
Art.br.	M35AFP	M5AFP	M6AFP	M7AFP	
kom.	RG01	1.095,10	1.252,15	1.344,65	1.430,70
Opis	Art.br.			kom.	RG
Dodatna cijena gumenog poklopca	APGK			118,35	01

Vibraciona mašina za AX

Tehnički podaci			
Napon230 Volt	Broj oscilacija.....18.000 min. ⁻¹		
Frekvencija50 - 60 Hz	Težina4,5 kg		
ENAR	AVMU	Art.br.	kom. RG
		AVMU	546,50 01

Vibraciona igla

sa 4 m fleksibilnog crijeva

<u>Tehnički podaci</u>	<u>AX 25</u>	<u>AX 38</u>	<u>AX 48</u>	<u>AX 58</u>	
Proizvođač	ENAR	ENAR	ENAR	ENAR	
Snagam³ / h	10	15	25	35	
ObrtajU / min.	14000	13500	12500	12000	
Ø / dužinamm	25 / 300	38 / 345	48 / 370	58 / 410	
Težinakg	1,0	1,9	3,4	5,5	
Art.br.	AX25	AX38	AX48	AX58	
kom.	RG01	559.40	570.15	574.45	591.65

Pretvarač visoke frekvencije sa integrisanim transformatorom za MB

snažan unutrašnji motor, za sabijanje veće količine mase, jednostavno mijenjanje igle direktno na transformatoru, osigurač kratkog spoja: faza/zemlja, između faza, ispadanje faze, integrisani zaštitni sistem od samopaljenja, zaštita od prekomjernog napona

Tehnički podaci			
Ulaz230 / 50 - 60 V / Hz	Težina2,95 kg		
Izlazna snaga1,5 kW			
Mogući priključci: MB 32, MB 52, MB 62	Art.br.	kom. RG	
ENAR	SPYDER	SPYDER	2.065,40 01

Visoko frekventna igla

sigurno povezivanje igle i mašine, jednostavno spajanje, 7 m crijeva

Tehnički podaci	MB 32	MB 52	MB 62	
Proizvođač	ENAR	ENAR	ENAR	
Napon / frekvencijaVolt / Hz	230 / 200	230 / 200	230 / 200	
PotrošnjaAmp.	1,9	2,8	3,8	
Snagam³/h / Watt	do 20 / 580	do 30 / 850	do 35 / 1.100	
Vibracija / minVpm.	12000	12000	12000	
Centrifugalna silaKp	175	375	575	
Prečnik / dužinamm	36 / 350	50 / 415	58 / 400	
Težinakg	9	11	12	
Art.br.	MB32	MB52	MB62	
kom.	RG01	1.000,50	1.069,30	1.129,50





Vibraciona ploča

u ručki integrisana gasna ručica, preklapna ručka sa vibracijskim prijemnikom, pogon preko centrifugalne spojnice omogućava lako startovanje motora, četvero-taktni benzinski motor

Po izboru: Vulkolan ploča npr. 9 ltr. rezervoar za vodu

Tehnički podaci

Širina ploče.....	430 mm	Motor	Honda Benzin GX 160
Frekvencija (U/min.)	85 (5100) Hz	Visina ručke	910 mm
Centrifugalna sila	15680 (1600) N / Kp	Dimenzije	430 x 763 x 514 mm

Opis		Art.br.	kom.	RG
ENAR	PEN 16 C	Težina: 86 kg	PEN16C	3.700,50 01
ENAR	Vulkolan ploča za PEN 16 C		CPPEN16C	333,50 01
ENAR	Rezervoar za vodu za PEN 16 C		WTPEN16C	398,10 01

Mašina za sabijanje betona

jednostavno upravljanje i manevrisanje pločom, ručku je moguće prije svake upotrebe podesiti, ručke bez vibracija garantuju maksimalnu sigurnost, specijalna forma omogućava jednostavnu i brzu raspodjelu betonske mase


Tehnički podaci

Dužina / širina profila	2000 / 200 mm	Frekvencija	do 10000Upm.
Motor, HONDA GX 22 1,0 HP.....	7000 rpm.	Centrifugalna sila	150 kg

Težina / motor: 3,3 kg		Art.br.	kom.	RG
ENAR	TORNADO	Težina: 18 kg	TORNADO	1.925,55 01

Generator za zavarivanje

jedno-cilindrični, benzinski motor (HONDA GX 270-OHV)		Art.br.	kom.	RG
GEN SET	MPM 5 / 170 I-CX / H Ručni starter	MPM5170ICXH	5.658,25	03
GEN SET	MPM 5 / 190 I-EB / H Ručni starter	MPM5190IEBH	6.690,90	03
GEN SET	Zavarivačka oprema	SAMP5170	133,40	00
GEN SET	zavarivačka oprema	SAMP5190	133,40	00

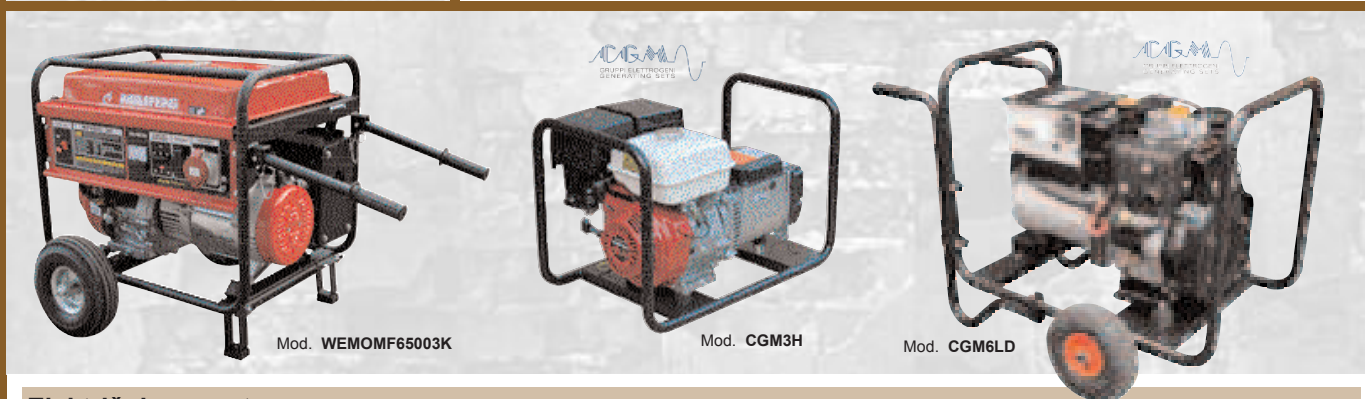

Električni generator

WEMO MF 6500 - 3K

HONDA-benzinski motor (GX 390), ručni starter,
+ postolje

Standardna oprema: 1 Voltmetar,
1 zaštitni prekidač, 1 utičnica - 230 Volt,
1 utičnica - 400 Volt

CGM 3 H

HONDA-benzinski motor (GX 260), ručni starter
Standardna oprema: 2 utičnice - 230 Volt

CGM 6 LD

LOMBARDINI dizelski motor (15 LD 400), elektrostarter
Standardna oprema: 1 utičnica - 230 Volt, 1 utičnica - 400 Volt,
1 zaštitni prekidač, 1 Voltmetar, 1 baterija, 1 FI-zaštitni prekidač

Tehnički podaci	WEMO MF 6500 - 3K	CGM 3 H	CGM 6 LD
Proizvođač	WEMO	CGM	CGM
Snaga pri 230 / 400 Volt.....kVA	2,5 / 6,5	3,0 / -	2,0 / 6,0
Snaga motora / frekvencijaPS	13 / 50	5,5 / 50	8,4 / -
Broj obrtaja	3000	3000	3000
Potrošnja pri zadnjoj ¼litr/h	2,7	1,0	1,5
Zapremina rezvoara.....litr.	25	3,6	4,5
Težina	78	36	130
Art.br.	WEMOMF65003K	CGM3H	CGM6LD
kom.	RG		
	2.129,90 01	1.753,45 03	6.432,75 03



Mod. TIG1555

EP SYSTEMS



Mod. TIG1755



Mod. W220E

Invertni aparat za zavarivanje

Modell TIG 1555 - TIG 1755

Profesionalni, invertni aparat za zavarivanje, moguće ga je koristiti i uz električni generator
prenosivi aparat opremljen sa konvektorom frekvencije, zavarivanje sa elektrodama, moguće je i WIG zavarivanje, lakirana elektronika, zaštita od pregrijavanja (bimetal), "EURO" ulaz ručke za zavarivanje, moćna dužina kablova do 50 m

Tehnički podaci	TIG 1555	TIG 1755	W 220 E
Proizvođač	ELETTRO	ELETTRO	EP SYSTEMS
Mrežni priključak Volt / Hz	200 / 50-60	230 / 50-60	400 / 50-60
Nominalna snaga kW	3,0	4,0	-
Strujni obim Amp.	5 - 140	5 - 160	15 - 220
Napon praznog hoda Volt	-	-	60
ED - 35 / 45 / 60 / 100% Amp.	- / 140 / 120 / -	- / 160 / 130 / -	220 / - / 190 / 160
Maks. elektroda-Ø mm	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0	5,0
Zaštita IP	23 C	23 C	23
Dimenzija mm	370 x 135 x 260	370 x 135 x 260	300 x 210 x 120
Težina kg	5,9	6,9	8,0
+ zavarivačka oprema	da	da	da
Art.br.	TIG1555	TIG1755	W220E
kom.	RG03	1.151,00	1.501,70
			2.388,10



Mod. Prozessor



Mod. KIT305P



Mod. KIT305SP



Mod. KIT500WS

Aparat za gasno zavarivanje



Karakteristike:

Upravljački procesor - digitalni prikaz (protok gasa, regulisanje pomjeranja žice pomoću enkodera, preostala snaga gasa, gasni test, provlačenje žice, 2 taktno, 4 taktno, tačkasto i intervalno zavarivanje, Voltmetar, Ampermetar), bakarni transformator, kompaktna građa)

KIT 305 S Prozessor i KIT 500 WS Prozessor:

Prenosiva kutija za žicu sa 5 m veznim kablom

Tehnički podaci	KIT 305 P	KIT 305 S P	KIT 500 WS
Proizvođač	WEMOWELDING	WEMOWELDING	WEMOWELDING
Mrežni priključak Volt / Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Maks. priključna snaga kVA	9,9	9,9	18,6
Mrežna struja Amp.	12,3	12,3	25,0
Apsorbovana snaga 60% kVA	8,6	8,6	17,3
Snaga zavarivanja Amp.	30 - 280	30 - 280	50 - 450
ED pri 30 / 60 / 100% Amp.	280 / 260 / 210	280 / 260 / 210	450 / 430 / 310
Korak: grubo / čisto	2 / 10	2 / 10	4 / 10
Žica mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Br.obrtaja u pr.hodu Volt	18 - 42	18 - 42	19 - 46
Dimenzije mm	820 x 480 x 345	835 x 480 x 840	920 x 615 x 700
Težina kg	98	104	150
+ brener sa regulatorom pritiska	PLUS 360 / 4 m	PLUS 360 / 4 m	PLUS 500 / 4 m
Art.br.	KIT305P	KIT305SP	KIT500WS
kom.	RG03	3.367,00	4.173,75
			8.261,45

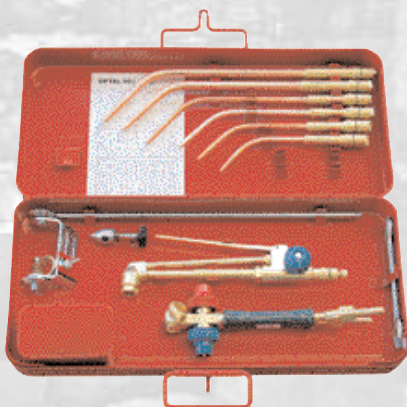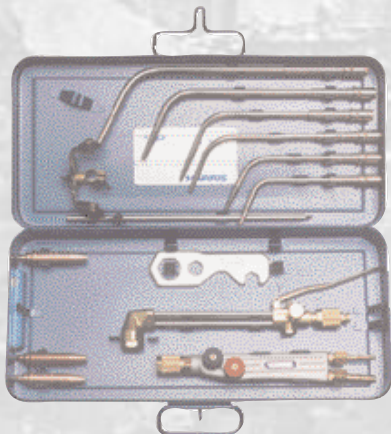

Sušionik elektroda za zavarivanje

idealan uređaj za gradilišta, kapacitet oko 1 paket elektroda, kućište-dupli zid i dobro izolirano, temperatura oko 100°C pri sobnoj temperaturi od 20°C, svi uređaji tipa SET-1 su standardni: 1 nosač elektroda, za lakše vađenje elektroda, priključno kablo sa šuko-utikačem od 230 Volt

Tehnički podaci

Kapacitet **1 paket** Elektr. maks. temperatura **100 °C**
 Mrežni priključak **230 / 0,5 V/Amp.** Dimenzije (V×Š×D) **555 × 140 × 140 mm**
 Snaga **0,12 kW** Težina **6 kg**

Opis	Art.br.	kom.	RG
Sušionik elektroda SET-1	ETSET1	623,95	00

Set za autogeno zavarivanje

U kaseti od čeličnog lima, set se sastoji od:

6 dijelova plamenika, 1 ručka, 1 trocijevni rezn plamenik, 3 rezna brizgaljka, 1 vodilja plamenika sa kružnim šestarom, 1 ključ

Opis	Art.br.	kom.	RG
HARRIS Kaset	12155693	1.032,70	00

Set za autogeno zavarivanje

Sadržaj:

Ručka sa cijevnim priključkom i brzom spojnicom, 6 dijelova plamenika 0,5 - 14 mm, rezni nastavak (i) 80° sa ventilom, 3 prstenaste brizgaljke HA 13,5 - 150 mm, vodilja plamenika sa steznim prstenom, šestar, čistač brizgaljke, ključ, 10 kom zamjenskih O-prstena

Svi dijelovi se nalaze u kaseti od čeličnog lima, kao i uputstvo za upotrebu

Standardni set	Art.br.	kom.	RG
AGA OPTIMUS 90 - 413000511	AGA	1.342,25	00

Hvataljka

Ručka sa brzom spojnicom i cijevnim priključkom

Standardni set	Art.br.	kom.	RG
Materijal cijevnog priključka: ÖNORM M 7871 - A1 - 6,3 x G 1/4 RH Priključak gasa plameniaka: ÖNORM M 7871 - A1 - 9 x G 3/8 LH	429010001	297,45	00

Rezni brener

Opis	Art.br.	kom.	RG
Rezni plamenik HV 80° AC DS OPT90	414084501	402,45	00

Crijevo za autogeno zavarivanje

Crijevo za autogeno zavarivanje u konačnoj izvedbi, sa naglancima, obuhvatnim navrtkama i na svaki metar jedna spojnica

Opis	Art.br.	kom.	RG
dužina 10 m	MAS10	83,95	00
dužina 20 m	MAS20	144,15	00

Regulator acetilena

Opis	Art.br.	kom.	RG
Regulator acetilena	AR	92,55	00

Regulator pritiska

Opis	Art.br.	kom.	RG
Regulator mješavine gasa CO2 i argona	DR	92,55	00

Regulator vazduha




Opis	Art.br.	kom.	RG
Regulator vazduha	SR	92,70	00

Povratni ventil

Opis	Art.br.	kom.	RG
za regulator acetilena	RSA	61,35	00
za regulaotr vazduha	RSS	61,35	00

Kolica za boce

gumeni točkovi	Art.br.	kom.	RG
za 2 × 50 ltr. boce	GW	395,90	00
za 2 × 20 ltr. boce	GW20	284,00	00

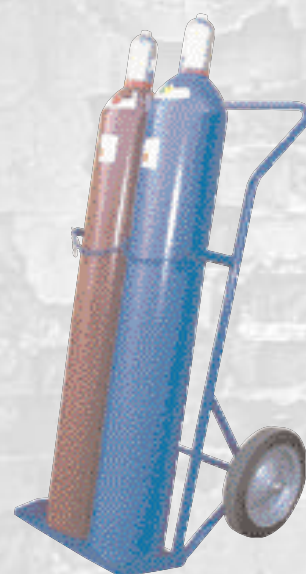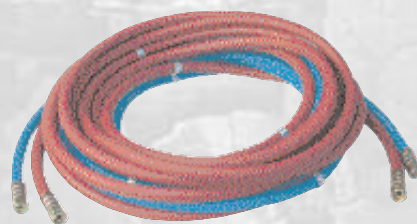



Mod. BIG PIONIER

Fini



Mod. SUPERTIGER

Fini



Mod. C402M

Fini



Mod. C402M

Građevinski, klipni i električni kompresori

Jednostavni za rukovanje, visoki stepen sigurnosti, kompaktni, dug vijek trajanja, sigurni i pouzdani

Tehnički podaci	BIG PIONIER	SUPER TIGER	CRAFTAIR 402 M	WARRIOR 592
Proizvođač	FINI	FINI	FINI	FINI
Tip kompresora	klipni	klipni	građevinski	građevinski
Usisna snaga	400	255	400	590
zapremina	20	50	18	20
Pritisak	10	10	10	10
Snaga motora	3,0	2,5	3,0	4,0
Priključak	400	400	230	400
Broj obrtaja	2850	2850	2850	1420
Dimenzije	480 x 450 x 800	800 x 350 x 670	610 x 610 x 530	790 x 620 x 740
Težina	36	41	44	78
Art.br.	BIGPIONIER400	SUPERTIGER400	C402M	WVKM592
kom.	RG03	1.430,70	2.022,35	2.560,20

IPC Portotecnica



Mod. SIBIMAX

IPC Portotecnica



Mod. ELITE2840T



Mod. ROYALJETDS3160T

IPC Portotecnica



Mod. SOLARDS2220T



Mod. DS2960T

Mašine za hladno i vruće pranje

Opis	10 m HD-crijeva, izlaz od nerđajućeg čelika, prekidač visokog i niskog pritiska,prekidač TOTAL-STOP	automatski pištolj sa produžetkom, izlaz sa podešavnjem ugla vode, 8 m HD-crijevo sa brzim spojnica	automatski pištolj sa produžetkom, izlaz sa podešavnjem ugla vode, 8 m HD-crijevo, prekidač TOTAL-STOP	stepenasti izlaz pare, automatski pištolj sa produžetkom, dupli izlaz (50 cm) od nerđajućeg čelika, 10 m HD-crijevo sa navojnim spojnica	stepenasti izlaz pare, automatski pištolj sa produžetkom, izlaz od nerđajućeg čelika (70 cm), 10 m HD-crijevo sa navojnim spojnica
Tehnički podaci	SIBI MAX	ELITE 2840 T	ROYAL JET DS 3160 T	SOLAR DS 2220 T	MISTRAL JET PROF I DS 2960 T
Proizvođač	PORTOTECNICA	PORTOTECNICA	PORTOTECNICA	PORTOTECNICA	PORTOTECNICA
Vrsta pranja	hladno	hladno	hladno	toplo	toplo
Kapacitet.....litr./h	900	390 - 780	480 - 960	360 - 720	450 - 900
Maks. temperatura vode.....°C	50	50	50	30 - 120	30 - 140
Snaga motoraVolt / kW	400 / 12	400 / 5,3	400 / 7,0	400 / 3,3	400 / 5,8
Radni pritisak.....bar	350	30 - 190	30 - 220	30 - 150	30 - 220
Zapremina postolja	15	-	-	-	-
Dimenzijemm	1090 × 680 × 890	740 × 430 × 810	770 × 510 × 870	970 × 660 × 880	1000 × 640 × 870
Težinakg	150	44	63	95	150
Art.br.	SIBIMAX	ELITE2840T	ROYALJETDS3160T	SOLARDS2220T	DS2960T
kom.	RG03	7.723,60	1.824,40	3.020,60	4.969,80
Opis				Art.br.	kom. RG
PORTOTECNICA rotacioni izlaz				00047893	501.30 00

Usisivač

Motor sa duplom izolacijom i nezavisnom ventilacijom, dvostepena usisna turbina, ručka od visoko kvalitetnog čelika, za mokro i vlažno usisavanje (za sve vrste radionica), plastična glava je otporna na kiseline i toplotu, sa spojnicama za crijevo, prekidač TOTAL-STOP

Tehnički podaci

Kapacitet.....	170 m ³ / h	Crijevo - Ø.....	40 mm
Snaga motora	1020 / 1,4 W / HP	Dimenzije.....	390 × 390 × 700 mm
Napon	230 / 50 V / Hz	Težina	10 kg
Zapremina.....	32 ltr.		

Opis	Art.br.	kom.	RG
PORTOTECNICA MIRAGE 1515	MIRAGE1515	692,80	03

Usisivač

Motor sa duplom izolacijom i nezavisnom ventilacijom, dvostepena usisna turbina, ručka od visoko kvalitetnog čelika, za mokro i vlažno usisavanje (za sve vrste radionica), plastična glava je otporna na kiseline i toplotu, sa spojnicama za crijevo, prekidač TOTAL-STOP

Tehnički podaci

Kapacitet.....	340 m ³ / h	Crijevo - Ø.....	40 mm
Snaga motora	2 × 1500 / 1,4 W / HP	Dimenzije.....	600 × 600 × 960 mm
Napon	230 / 50 V / Hz	Težina	24 kg
Zapremina.....	78 ltr.		

Opis	Art.br.	kom.	RG
PORTOTECNICA MIRAGE 1629	MIRAGE1629	1.209,10	03

Usisivač

univerzalni mali usisivač, + set nastavaka BAU

Maksimalno iskorišten kapacitet vreće, moguće priključivanje električnih alata, velika usisna snaga, velik pritisak, optimalna pokretljivost, ergonomski izgrađena ručka za lakše prenošenja, elektronska kontrola nivoa usisavanja tekućine, uz uređaj dolazi crijevo Ø 27 mm × 3,5 m sa okretnom priključnom spojkom, zamjenska vreća sa duplom stijenkom

Set nastavaka BAU sastoji se od:

Usisno crijevo DH 36 × 3 m, cijev sa regulatorom usisne snage, metalni cijevni produžetak, univerz. usisni nastavak, uski nastavak, nastavak sa četkom

Tehnički podaci

Maks. apsorbovana snaga P.....	1200 Watt	Zapremina posude.....	17 ltr.
Apsorbovana snaga P IEC.....	1100 Watt	Površina filtera.....	4600 cm ²
Maks. usisna snaga	3000 ltr./min.	Utičnica na uređaju.....	2400 Watt
Donji pritisak	20000 Pa	Priključno kablo.....	5,5 mm

Opis	Art.br.	kom.	RG
PROTOOL Težina: 8,5 kg	VC170ESETBAU	505,60	00

Usisivač

sa čistačem filtera „Auto Clean“, + set nastavaka BAU

Sistem čišćenja filtera „Auto Clean“ čisti začepljene pore filtera - brzo i automatski bez potreba za gašenjem uređaja, dug vijek trajanja filtera, moguće priključivanje električnih alata, bez statičkog djelovanja, velika usisna snaga, velik pritisak, optimalna pokretljivost sa kompaktnim crijevom i građom samog uređaja, jednostavno pražnjenje spremnika, nečujan rad, kontrola nivoa usisavanja tekućine, prašine klase L, prašine sa MAK-vrijednošću >1 mg/m³, uz uređaj dolazi antistatičko crijevo Ø 36 mm × 3,5 m sa okretnom priključnom spojkom, zamjenska vreća sa duplom stijenkom

Set nastavaka BAU sastoji se od:

Usisno crijevo DH 36 × 3 m, cijev sa regulatorom usisne snage, metalni cijevni produžetak, univerz. usisni nastavak, uski nastavak, nastavak sa četkom

Tehnički podaci

Maks. apsorbovana snaga P.....	1500 Watt	Zapremina posude.....	45 ltr.
Apsorbovana snaga P IEC.....	1200 Watt	Površina filtera.....	7800 cm ²
Maks. usisna snaga	3600 ltr./min.	Utičnica na uređaju.....	2400 Watt
Donji pritisak	23000 Pa	Priključno kablo.....	7,5 mm

Opis	Art.br.	kom.	RG
PROTOOL Težina: 14 kg	VCP450ELSETBAU	1.383,40	00

 IPC Portotecnica

 IPC Portotecnica

 PROTOOL

 PROTOOL
