

# Milwaukee

Milwaukee  
**3** YEARS  
JAHRE  
ANNÉES  
WARRANTY · GARANTIE · GARANTIE



## MINI KATALOG 2009

NOTHING BUT  
**HEAVY  
DUTY**  
MILWAUKEE

Kao ISO-9001 certificirana organizacija s obje strane Atlantika, Milwaukee alati razvijaju Heavy-Duty (visoko kvalitetni alat) profesionalne proizvode sa snažnim naglaskom na:

- Istraživanje kao potvrda korisnikovih profesionalnih potreba
- U usporedbi s drugim brendovima, prototipovi Milwaukee električnih alata nude najbolje pozicionirane proizvode.
- Ahtjevna laboratorijska testiranja unutar razvojnog područja, da bi se osigurao kvalitetan proizvod – savršen za rad.

Inženjeri Milwaukee električnih alata ne dizajniraju samo alat, oni dizajniraju alat koji će učiniti posao boljim. 1994. Korporacija Milwaukee električnih alata nastavila je svoju tradiciju kvalitete i tako postala prvi domaći proizvođač snažnih električnih alata sa ISO 9001 certifikatom i svim njegovim pogodnostima. Proizvodi se tada proizvode kvalitetom tvornica iz SAD-a i Njemačke (koje od 1996. također imaju ISO 9001 kvalitetni standard), gdje su se održale zadnje "stanice" manufakturnih metoda. Takozvani "stanični" koncept poboljšava kvalitetu proizvodnje i osigurava bolju radnu kvalitetu, a istodobno smanjuje vrijeme proizvodnje i moguće gubitke. Metodama stanične manufakture kompanija se može kvalitetnije fokusirati na potrebe kupaca i može brže reagirati na tržišne promjene.

Osiguravamo ne samo kvalitetu proizvoda, nego i servisne usluge. Pokrivamo sve poslovne izazove koje bi mogle zadovoljiti i najzahtjevnijeg kupca – solidarnost, povjerenje, sigurnost, kvalitetna izvedba, efikasnost, kontinuirani razvoj i stvaranje novih, poboljšanih alata, samim time i veća ergonomična vrijednost, servisne usluge i naravno ekološka osviještenost.

Pridržavanje pravila ISO 9001 će i dalje biti motiv u kreiranju novih postupaka proizvodnje koji će zasigurno zadovoljiti sadašnje i buduće kupce.

ISO 14001 certifikacija provjerava rad Milwaukee kompanije pod nadzorom EMS-a i nastoji smanjiti onečišćenje okoliša.

Kada alatima prođe vijek trajanja, garantiramo da se cijeli taj alat ili njegovi dijelovi mogu ponovno iskoristiti. Činjenica je da se više od 93 % korištenog materijala, tijekom ručne obrade (manufakture), može reciklirati.




**EC – Milwaukee deklaracija o suglasnosti**  
Milwaukee proizvodi ponuđeni u ovom katalogu su u suglasnosti sa 73/23 EEC i 89/332 EEC direktivama, pokriveni EN 60335 punjačima za baterije i EN 60745 za sve ostale alate.

#### Uspješna proizvodnja

Uspješna proizvodnja se provodi po EU direktivama 89/336/EEC pokrivenim sa EN 55014 i EN 60555.

#### Težina alata

Težina alata u katalogu je postavljena prema VDE 0740 standardu, odsjek 1000.



#### Dvostruka izolacija

Milwaukee električni alati su izolirani prema EN 60745.

#### Heavy-Duty pogodnosti

Dio Milwaukee Heavy-Duty pogodnosti jest pristupačnost. Sav Heavy-Duty električni alat dostupan je kod distributera diljem svijeta. Ako zatrebate naše usluge, možete računati na 1500 autoriziranih servisnih centara.

#### Električni napon (voltaža)

Svi proizvodi koji se nalaze u katalogu odnose se na 230 V modele.

## Heavy-Duty garancija:



Registrirajte se sada da biste imali produženu Milwaukee garanciju. Garancijom produženom na tri godine Milwaukee Vam nudi dodatnu zaštitu.

Ova usluga je dostupna besplatno ako registrirate svoj novi Milwaukee alat u roku od 30 dana od dana kupovine. Novi garancijski uvjeti započinju datumom kupovine od 01.01.2008. godine.

Sve što je potrebno učiniti da biste dobili ovu Milwaukee uslugu jest da registrirate svoj alat online.

Naša usluga je dostupna samo u zemljama koje se nalaze na popisu, kojega možete pogledati na našoj web stranici:

[www.milwaukeetool.com](http://www.milwaukeetool.com)

[www.milwaukeetool.com](http://www.milwaukeetool.com)



Sve što trebate napraviti da iskoristite našu izvanrednu garancijsku ponudu jest registrirati se online.

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ALATI BEZ KABELA 12/4 V              | 10-11 |
| BLANJALICE                           | 32    |
| BUŠILICE                             | 18-19 |
| DIJAMANTNO BUŠENJE BEZ VODE          | 19    |
| GLODALICE ZA DRVO                    | 32    |
| GLODALICE ZA LIM                     | 11/27 |
| KEKSARICA                            | 32    |
| KRUŽNA PILA ZA METAL                 | 27    |
| KRUŽNE PILE                          | 30    |
| KUTNE BRUSILICE                      | 23-27 |
| KUTNA POLIRKA                        | 27    |
| MAGNETSKE BUŠILICE                   | 21    |
| ODVIJAČI                             | 22    |
| PILA ZA ZID                          | 34    |
| PIŠTOLJ ZA SILIKONIRANJE             | 12    |
| RAVNE BRUSILICE                      | 12/28 |
| RAVNA BRUSILICA ZA MONTAŽU NA STALAK | 28    |
| RAZBIJAČI SDS MAX                    | 13    |
| ROTACIJONO VIBRACIJSKE BRUSILICE     | 31-32 |
| SABLJASTE PILE                       | 29    |
| SDS-PLUS KOMBI-ČEKIČI                | 14-16 |
| SDS-PLUS RAZBIJAČ                    | 14    |
| STABILNA PILA ZA METAL               | 28    |
| STABILNA PILA ZA DRVO                | 31    |
| STALAK ZA PILE                       | 31    |
| STALAK ZA DIJAMANTNO BUŠENJE         | 20    |
| STROJ ZA DIJAMANTNO BUŠENJE          | 20    |
| ŠKARE ZA LIM                         | 12/27 |
| TRAČNA BRUSILICA                     | 31    |
| UBODNE PILE                          | 30    |
| UDARNE BUŠILICE/ODVIJAČI 14,4 V      | 12    |
| UDARNE BUŠILICE                      | 16-17 |
| UDARNI ODVIJAČI                      | 22    |
| USISAVAČI                            | 34    |
| VELIKI ČEKIČI                        | 13    |
| V™ - TEHNOLOGIJA - 28 V              | 4-6   |
| V™ - TEHNOLOGIJA - 18 V              | 7-9   |
| ZIDNA GLODALICA                      | 33    |

FIXED  
TECH

Bez izmjena alata



Povratna informacija o elektroničkoj kontroli brzine



Elektronički regulirana brzina



Mekani start



Mehanizam promjene smjera



Sigurnosno kvačilo



Mekani prihvat



QUICK-LOK sustav

prihvata kabela



Funkcija vod

prekinut



Anti vibracioni

sustav



Metalno kućište



Funkcija zaustavljanja rotacije



Planetarni

prigonsnik



Prijenosnik sa dvije

brzine



Integrirano metalno

kućište



Metalna stezna

glava



Direktni prihvat

bitova



Podržavajuća ručica

(blokirajuća)



Izbacivač prašine



Dvostrano

umetanje baterije



Njihanje lista pile



LokTor motor

(pojačani motor)



Bušenje sa udaranjem



Sustav i logan rad

čekića



Bez upotrebe alata



Niski profil glave

brusilice



Sustav autobalansera



Prekidac bez blokade



Sustav čička Velcro®



Sustav čička Velcro®

i hvataljke papira



Grupacija profesionalnih

baterijskih sustava



Blokada osovine



Izolirano kućište



Ergonomija



Sistem zaštite



LED svijetlo



B-zaštita



Rotacija ručica

# V28™ LITHIUM-ION

Bežično rješenje  
Za ekstremnu primjenu  
Iznimno snažni  
Ekstremni rad  
Izuzetno pouzdani



## V28 PD



### Karakteristike

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Napon baterije/kapacitet                               | 28 V/3,0 Ah      |
| Broj okretaja bez opterećenja<br>(1. brzina/2. brzina) | 0-600/0-1800 rpm |
| Samoostrežujuća glava                                  | 1,5-13 mm        |
| Maksimalni kapacitet bušenja<br>u čeliku/drvo/kamen    | 16/65/20 mm      |
| Vijci za drvo                                          | 12 mm            |
| Broj udaraca                                           | 27.000 1/min     |
| Podešavanje momenta                                    | 32/75 Nm         |
| Težina sa baterijom                                    | 3,1 kg           |
| Broj artikla 4933                                      | 3907 25          |
| EAN kod 4002395                                        | 23284 0          |



- 28 voltni snažni Milwaukee motor proizvodi nevjerojatnih 75 Nm momenta
  - Heavy-Duty, metalni, dvobrzinski (0-600/1800) planetarni prijenosnik sa 27.000 udaraca u min.
  - Ekskluzivni FIXTEC prihvat, metalna samoostrežujuća glava za brzu i sigurnu promjenu bitova
  - Ekskluzivni CLIP-LOK™ sustav omogućuje da se alat drži u jednoj ruci
  - Čelik pruža udobnost kod obrade zidnih konstrukcija i bušenja kamena
  - Nije sklisko pri držanju i pruža maks. sigurnost i udobnost
  - Dvosmjerno umetanje baterije za optimalni balans alata
- Standardna oprema:**  
2x3,0 Ah V28 Li-Ion baterije, Tri-Mod-punjač V1828C, CLIP-LOK™ sustav, držač bitova, 2x bit, držač sa strane, prijenosna kutija.
- V28 PD/0**  
Kao V28 PD ali bez baterije i punjača.  
Broj artikla 4933 3907 08  
EAN kod 4002395 23298 7

## V28 IW



### Karakteristike

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Napon baterije/kapacitet      | 28 V/3,0 Ah  |
| Broj okretaja bez opterećenja | 0-1450 1/min |
| Broj udaraca                  | 0-2450 1/min |
| Adapter za rastavke           | 1/2"         |
| Max. moment                   | 440 Nm       |
| Težina s baterijom            | 4,1 kg       |
| Broj artikla 4933             | 3905 40      |
| EAN kod 4002395               | 23259 8      |

- 28 voltni, snažni Milwaukee motor proizvodi 440 Nm momenta
  - Izdržljivo, lagano magnezijevo kućište za dugoročnu upotrebu i udobnost
  - Regulaijski prekidač za pojačanu kontrolu i preciznost
  - Prihvat iznosi 1/2"
  - Heavy-Duty pojas za alat i metalni prsten za sigurno skladištenje i transport
  - Nije sklisko pri držanju te pruža maksimalnu sigurnost i udobnost
  - Dvosmjerno umetanje baterije za optimalni balans alata
- Standardna oprema:**  
2x3,0 Ah V28 Li-Ion baterije, Tri-Mod-punjač V1828C, pojas za alat + metalni prsten, prijenosna kutija.
- V28 IW/0**  
Kao V28 IW ali bez baterije i punjača.  
Broj artikla 4933 3907 06  
EAN kod 4002395 23297 0

## V28 HX



### Karakteristike

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Napon baterije/kapacitet   | 28 V/3,0 Ah     |
| Prihvat                    | SDS-plus/FIXTEC |
| Snaga udarca               | 3,2 J           |
| Kapacitet bušenja u betonu | 26 mm           |
| Težina s baterijom         | 4,3 kg          |
| Broj artikla 4933          | 3927 00         |
| EAN kod 4002395            | 23294 9         |



- 28 voltni, snažni Milwaukee alat radni na način da su ugrađeni dijelovi kompatibilni
  - Visoka kvaliteta, visoki kapacitet V28 baterije s indikatorom punjenja što omogućuje kontrolu praznjenja baterije
  - Konstrukcija L-oblika za bolji balans i kontrolu
  - FIXTEC za brzu i laku izmjenu pribora ili sustav alata koji ne zamara rukovodca i povećava efikasnost
  - Heavy-Duty metalna samoostrežujuća glava 1,5-13 mm
  - Roto-Stop za čišćenje i prijenosnika
  - Kompaktna i robustna izvedba
- Standardna oprema:**  
2x3,0 Ah V28 Li-Ion baterije, Tri-Mod-punjač V1828C, prihvat sa strane s navojem u metalu, prijenosna kutija.
- V28 HX/0**  
Kao V28 HX ali bez baterije i punjača.  
Broj artikla 4933 3907 13  
EAN kod 4002395 23310 2

## V28 H



### Karakteristike

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Napon baterije/kapacitet   | 28 V/3,0 Ah |
| Prihvat                    | SDS-plus    |
| Snaga udarca               | 3,2 J       |
| Kapacitet bušenja u betonu | 26 mm       |
| Težina s baterijom         | 4,1 kg      |
| Broj artikla 4933          | 3927 20     |
| EAN kod 4002395            | 23295 6     |



- 28 voltni, snažni Milwaukee alat radni na način da su ugrađeni dijelovi kompatibilni
  - Visoka kvaliteta, visoki kapacitet V28 baterije s indikatorom punjenja što omogućuje kontrolu praznjenja baterije
  - Konstrukcija L-oblika za bolji balans i kontrolu
  - Roto-Stop za čišćenje i prijenosnika
  - Metalno kućište za laganost i prijenosnika
  - Kompaktna i robustna izvedba
- Standardna oprema:**  
2x3,0 Ah V28 Li-Ion baterije, Tri-Mod-punjač V1828C, prihvat sa strane s navojem u metalu, prijenosna kutija.
- V28 H/0**  
Kao V28 H ali bez baterije i punjača.  
Broj artikla 4933 3907 37  
EAN kod 4002395 23319 9

## V28 SX



- 28 voltni, snažni Milwaukee alat raden na način da su svi dijelovi kompatibilni SAWZALL® izvedba
- 29 mm radni hod, 3000 SPM za izuzetno brzo rezanje
- Sigurnosno kvačilo na prijenosniku za dugotrajnost legendarnog SAWZALL®
- Heavy-Duty, metalni FIXTEC stezač alata (pile) za brzu i laku izmjenu
- Prikladna vodilica za dubinsko rezanje i za optimalnu upotrebu pile
- Mogućnost korištenja dviju regulacionih brzina za optimalno rezanje različitih materijala
- Nije sklisko pri držanju i pruža maksimalnu sigurnost i udobnost.

**Standardna oprema:**  
2 x 3.0 Ah V28 Li-Ion baterije,  
Tri-Mod-punjač V1828C,  
2x Super SAWZALL® pile,  
prijenosna kutija.  
**V28 SX/0**  
Kao V28 SX ali bez baterija i punjača.  
Broj artikla 4933 3907 10  
EAN kod 4002395 23299 4

## Karakteristike

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Napon baterije/kapacitet                               | 28 V/3.0 Ah         |
| Broj okretaja bez opterećenja<br>(1. brzina/2. brzina) | 0-2000/0-3000 o/min |
| Radni hod                                              | 29 mm               |
| Težina s baterijom                                     | 4,0 kg              |
| Broj artikla 4933                                      | 3930 75             |
| EAN kod 4002395                                        | 23257 4             |

## V28 BS



- 28 voltni, snažni Milwaukee motor raden na način da su svi dijelovi kompatibilni
- Brzina regulirana (0-110 min/min) (0-70 min/min) prekidačem koji ima mogućnost blokade
- Regulacioni prekidač na desnoj strani za brzu kontrolu rezanja
- Inovativna LED svjetla za bolju vidljivost
- Heavy-Duty konstrukcija za produženi vijek trajanja
- Nije sklisko pri držanju i pruža maksimalnu sigurnost i udobnost
- Jednostavna zamjena latica pile.

**Standardna oprema:**  
3.0 Ah V28 Li-Ion baterija,  
Tri-Mod-punjač V1828C,  
bi-metalna pila s naprtnicom  
zuba 1.5, prijenosna kutija.  
**V28 BS/0**  
Kao V28 BS ali bez baterija i punjača.  
Broj artikla 4933 3908 75  
EAN kod 4002395 23317 9

## Karakteristike

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Napon baterije/kapacitet                               | 28 V/3.0 Ah      |
| Broj okretaja bez opterećenja<br>(1. brzina/2. brzina) | 0-70/0-110 m/min |
| Promjer pile                                           | 1140x13x0.5 mm   |
| Kapacitet rezanja profila (w x h)                      | 125x135 mm       |
| Težina s baterijom                                     | 8,9 kg           |
| Broj artikla 4933                                      | 3908 73          |
| EAN kod 4002395                                        | 23316 8          |

## V28 MS



- Reže mekani čelik, aluminij i izolacione panele
  - Duboko rezanje – 61 mm
  - Snažni, 28 volt, 3200 o/min Milwaukee motor raden na način da su svi dijelovi kompatibilni
  - Zadržava konstantan broj okretaja i pri visokim opterećenjima
  - Kvalitetna pila sa karbidnim zubima promjera 174 mm
  - LED diode koje omogućavaju bolju vidljivost obradivanog materijala
  - Kompaktan, izbalansiran i dizajniran
  - Ergonomski mekani prihvati za udobniju upotrebu
  - Zaštita motora od preopterećenja
  - Elektronski motorna kočnica zaustavlja pilu u sekundi
  - Blokada osovine za brzu promjenu pile.
- Standardna oprema:**  
2 x 3.0 Ah V28 Li-Ion baterije,  
Tri-Mod-punjač V1828C, pila  
sa 36 zuba, prijenosna kutija.  
**V28 MS/0**  
Kao V28 MS ali bez baterija i punjača.  
Broj artikla 4933 4014 38  
EAN kod 4002395 23387 8

## Karakteristike

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Napon baterije/kapacitet      | 28 V/3.0 Ah |
| Max. dubina rezanja           | 61 mm       |
| Broj okretaja bez opterećenja | 3200 o/min  |
| Dijametar pile                | 174 mm      |
| Promjer rupe                  | 20 mm       |
| Težina s baterijom            | 4,2 kg      |
| Broj artikla 4933             | 4014 35     |
| EAN kod 4002395               | 23386 1     |

## V28 CS



- 28 voltni, snažni 4200 o/min Milwaukee motor raden na način da su svi dijelovi kompatibilni
  - Dubina rezanja 0-54 mm, pod kutom od 0-30°
  - Lijeva strana pile dizajnirana je za optimalnu kontrolu i vidljivost pri radu
  - Heavy-Duty konstrukcija s metalnim pomoćnim držačem pile i aluminijском pločom
  - Ergonomski mekani prihvat za udobniju upotrebu
  - Elektronski motorna kočnica zaustavlja pilu u sekundi
  - Blokada osovine za brzu promjenu pile.
- Standardna oprema:**  
2 x 3.0 Ah V28 Li-Ion baterije,  
Tri-Mod-punjač V1828C, pila  
sa 24 zuba, gumeni rezanje,  
prijenosna kutija.  
**V28 CS/0**  
Kao V28 CS ali bez baterija i punjača.  
Broj artikla 4933 3907 34  
EAN kod 4002395 23299 3

## Karakteristike

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Napon baterije/kapacitet      | 28 V/3.0 Ah  |
| Broj okretaja bez opterećenja | 4200 o/min   |
| Max. dubina rezanja 90°       | 0-54 mm      |
| Max. dubina rezanja 45°       | 0-39 mm      |
| Promjer pile                  | 165 mm       |
| Promjer rupe                  | W (15,87 mm) |
| Težina s baterijom            | 4,3 kg       |
| Broj artikla 4933             | 3907 34      |
| EAN kod 4002395               | 23258 1      |

## V28 JSB



- 28 V ubodna pila visokih performansi.**
- Radi sa V28 Li-Ion lonskom tehnologijom koja osigurava dugotrajni rad
  - 2-brzinski regulacioni prekidač za idealan rad sa različitim materijalima
  - Anti-Vibracijski mehanizam prigušuje vibracije
  - Prihvati za brzu i laganu zamjenu pilice bez alata
  - Precizno vođenje oštice pile sa pratećim točkicama koji se nalaze na ležaju i nisko je pozicioniran
  - Podešivo otpuhivanje prašine
  - Lagani start
  - FIXTEC podešavanje baze ploče sa potiskom poluge od 0 do 45°
  - Lijevana metalna bazična ploča
  - Četiri pozicije za podešavanje nagnutosti pilice, što omogućuje lakše rezanje i osigurava dugotrajni rad pilice.
- Standardna oprema:**  
2 x 3.0 Ah V28 Li-Ion baterije,  
Tri-Mod-punjač V1828C, 5 listova  
ubodne pile, izlaza stopa, kutija.  
**V28 JSB/0**  
Kao V28 JSB ali bez baterija i punjača.  
Broj artikla 4933 4017 82  
EAN kod 4002395 23517 9

## Karakteristike

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Napon baterije/kapacitet     | 28 V/3.0 Ah     |
| Broj titraja bez opterećenja | 2100/2800 1/min |
| Dubina rezanja u drvu/čeliku | 135/10 mm       |
| Rezanje pod kutom od         | 45°             |
| Radni hod                    | 26 mm           |
| Težina s baterijom           | 3,5 kg          |
| Broj artikla 4933            | 4017 70         |
| EAN kod 4002395              | 23516 2         |



## V28 AG



- 28 voltni, snažni 4200 o/min Milwaukee motor raden na način da su svi dijelovi kompatibilni
- "Battery-Lock-Out" funkcija: sprječava neželjeno uključivanje alata
- Zaštita od preopterećenja
- Prekidač s kočnicom
- FIXTEC - patentirani sustav brze promjene diska
- 3-poslozijski AVS dodatna ručka
- Patentirana blokada osovine za sigurnu i brzu promjenu diska

**Standardna oprema:**

2 x 3,0 Ah V28 Li-Ion baterija,  
Tri-Mod-punjač V1828 C,  
sigurnosna zaštita, dodatna  
AVS ručka, 3 x 1 mm rezajući  
disk, kutija, FIXTEC  
brzostazajuća matrica.  
**V28 AG/0**  
Kao V28 AG ali bez baterija i  
punjača.  
Broj artikla 4933 4016 68  
EAN kod 4002395 23419 6

**Karakteristike**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Napon baterije/kapacitet      | 28 V/3,0 Ah |
| Broj okretaja bez opterećenja | 9000 o/min  |
| Dijametar diska               | 115 mm      |
| Prihvatni vijak               | M 14        |
| Dubina rezanja                | 28 mm       |
| Težina s baterijom            | 2,8 kg      |
| Broj artikla 4933             | 4016 50     |
| EAN kod 4002395               | 23418 9     |

## V28 VC

**Mokro/suhi aku usisavač.**

- Pretinac za nastavke
- Ugrađen rezervar za usisavanje
- Perivi mokro/suhi filter 99,7% visoko kvalitetni filter za usisavanje fine prašine
- 28 V Milwaukee snažni motor omogućuje izuzetno jaku usisnu snagu
- Dovoljan kapacitet spremnika za manje poslove
- Spremnik za cijev
- Upotreba cijevi je prilagođena radu u manjim prostorima
- Alatna kutija ima dizajn, prilagođen za transport i skladištenje

**Standardna oprema:**

Perivi filter, cijev, mlaznica, spojnik.

**Karakteristike**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Napon baterije/kapacitet             | 28 V/-       |
| Kapacitet krutih materijala/tekućine | 9,8/7,5 l    |
| Dijametar cijevi                     | 32 mm        |
| Dužina cijevi                        | 160 cm       |
| Protok zraka                         | 21,25 l/sec. |
| Max. podtlak                         | 80 mbar      |
| Težina s/bez baterije                | 5,4/4,3 kg   |
| Broj artikla 4933                    | 4046 20      |
| EAN kod 4002395                      | 23480 6      |

## Jobsite Radio JSR 1228



- Prenosni digitalni tuner
- LCD digitalni sat
- 20 AM/FM valna dužina
- 3-razine EQ™ pojačanja basova
- Radi na el. mreži ili Milwaukee...
- PBS 3000 12, 14,4, 18 ili 28 voltnoj bateriji
- 14 cm zvučnici otporni na sve vremenske uvjete
- Kućište otporno na udarce
- Čelične rešetke za zaštitu zvučnika
- Čelični softgrip prihvat
- Heavy-Duty, fleksibilna, 360° antena
- Napojni kabel
- Pomoćno napajanje 12 volti
- Pomoćna audio priključnica
- Pretinac za mobilni, CD player, MP3 player, ključ, olovka, kermijska, idr.
- Konvencionalni Velcro® pretinac na preklop otkriva umetajne kutije, mobilne/CD/MP3 idr.
- Štitnici apsorbiraju udarce uzrokovane slučajnim padom.

**Karakteristike**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Napon (AC)               | 220-230                  |
| Napon (DC)               | 12 V, 14,4 V, 18 V, 28 V |
| Visina                   | 37 cm                    |
| Širina                   | 49 cm                    |
| Dubina                   | 26 cm                    |
| Neto težina - samo radio | 7,5 kg                   |
| Broj artikla             | 49 24 0285               |
| EAN kod 4002395          | 23331 1                  |

## V28 L - Lampa



- Vrijeme rada je 5 h s jednom punjenjem baterije
- 140° okretne glave omogućuje rasvjetu podova i plafona
- Ekskluzivni CLIP-LOK™ sustav prenošenja
- Ispolnjeni reflektor za kvalitetno raspršivanje snopa svjetlosti
- Kočnica prekidača eliminira slučajno uključivanje (zaštita baterije)
- Nije sklisko pri držanju i pruža maksimalnu sigurnost i udobnost.

Broj artikla 4932  
EAN kod 4002395

3991 97  
35806 9

## V28 B



- Revolutionarna V28 Li-Ion tehnologija pruža i do 50% više radnog učinka od standardnih 28 voltnih baterija, a uz to je i za 25% lakša
- Tokom rada snaga je konstantna
- Indikator punjenja točno definiše preostalu razinu punjenja
- Optimizirano punjenje poboljšava vrijeme rada i produžuje trajnost baterije
- Trajna, gumena podloga štiti bateriju od udaraca
- Heavy-Duty konstrukcija može izdržati pad sa visine i do 2 metra.

Broj artikla 4932  
EAN kod 4002395

3991 96  
35805 2

## V1828 C



- Zatvoreno kućište koje štiti punjač od krotina, vlage i udara
- Dobra preglednost rada punjača
- Inovativna tehnologija štiti baterije za vrijeme punjenja, stabilna izvedba, mogućnost montaže na zid
- Napravljen tako da ne kizi na kosinama
- Moguća primjena sa generatorima i inverterima.

Broj artikla 4932  
EAN kod 4002395

3995 07  
36156 4

## C18 DD

POWERED BY  
LITHIUM-ION

## Karakteristike

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Baterija, voltaza / kapacitet | 18 V / 3,0 Ah    |
| Broj okretaja bez opterećenja | 0-350/0-1400 rpm |
| (1/2, brzina)                 | 1,5-13 mm        |
| Samozatezajuća glava          |                  |
| Max. kapacitet bušenja        | 13/32 mm         |
| u čeliku/drvo                 | 8 mm             |
| Vijci za drvo od              |                  |
| Max. moment lagano            | 20/38 Nm         |
| udaranja/jako udaranja        |                  |
| Težina s baterijom            | 2,0 kg           |
| Broj artikla 4933             | 4111 60          |
| EAN kod 4002395               | 23569 8          |

- Kompaktni odvijač-bušilica dužine 196 mm, činači ga idealnim za posao u skučenim prostorima
  - 23 stepena regulacije okretnog momenta, što omogućuje kontrolu korisniku
  - Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
  - Metalno kućište zupčanika daje kvalitetnu izvedbu i dugotrajnost
  - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
  - 3,0 Ah Li-ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
  - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**  
Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-ion, pojas s kopčom, kutija.

**C18 ID** (nije ilustrirano)  
As C18 DD, ali s 1,5 Ah kapacitetom baterije i 1,8 kg težine. Baterije 2x C18 B 1,5 Ah, punjač C18 C (30 min.), Broj artikla 4933 4046 00  
EAN kod 4002395 23478 3

## C18 ID



NOVO

POWERED BY  
LITHIUM-ION

## Karakteristike

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Baterija, voltaza/kapacitet   | 18 V / 3,0 Ah |
| Broj okretaja bez opterećenja | 0-2200 o/min  |
| Prilvat alata                 | 1/2" Hex      |
| Broj udaraca                  | 0-3200 1/min  |
| Okretni moment                | 158 Nm        |
| Težina s baterijom            | 1,5 kg        |
| Broj artikla 4933             | 4111 20       |
| EAN kod 4002395               | 23552 0       |

- Milwaukeejeva inovativna 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnim odzivom
  - Nagled okretni moment je dostupan unutar klase
  - Povećanjem udaraca povećava se brzina na 2200 o/min
  - Povećavanjem udaraca na 3200 1/min povećava se učinkovitost
  - Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
  - 3,0 Ah Li-ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
  - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**  
Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-ion, pojas s kopčom, kutija.

**C18 ID** (nije ilustrirano)  
As C18 ID, ali s 1,5 Ah kapacitetom baterije i 1,3 kg težine. Baterije 2x C18 B 1,5 Ah, punjač C18 C (30 min.), Broj artikla 4933 4111 30  
EAN kod 4002395 23554 4

## PowerPack C18 PP2A

NOVO

POWERED BY  
LITHIUM-IONBroj artikla 4933  
EAN kod 40023954112 40  
23542 1

- C18 DD-bušilica odvijač
- C18 ID-udarni odvijač
- 2x C18 B 1,5 Ah Li-ion baterije
- Punjač C18 C (30 min.)



## C18 B

NOVO

C18 B/1,5 Ah  
Broj artikla 4932  
EAN kod 40023953520 02  
36661 3

## Baterija

- Kompaktno kućište baterije na kome se nalazi indikator napunjenosti
- Održava konstantan nivo energije kroz cijeli period pražnjenja
- Funkcionira čak i na ekstremnim temperaturama od -20° do +75 °C
- Nema memorijski efekt, baterija se može puniti neovisno o napunjenosti baterije
- Minimalno samopražnjenje

**C18 B/3,0 Ah**  
Broj artikla 4932 3520 71  
EAN kod 4002395 36725 2

## C18 WL

NOVO

Broj artikla 4932  
EAN kod 40023953521 98  
36811 2

## Baterija

- Viskozitet na se jednom punjenjem
- Retracija glava omogućuje odziva dr. alata
- Polarni reflektor kvalitetno prikazuje radno mjesto
- Prekidač na bateriji omogućuje jednostavno uključivanje i isključivanje radnog područja
- Teleskopska površina omogućuje maksimalnu kontrolu i upravljanje
- C18 WL, model 1,3 i 3,0 Ah

## HD18 PD



## Karakteristike

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Baterija, voltiža / kapacitet                | 18 V / 3,0 Ah      |
| Broj okretaja bez opterećenja (1./2. brzina) | 0-450/0-1800 o/min |
| Samozatajuća glava                           | 1,5-13 mm          |
| Max. kapacitet bušenja u čeliku/drvo/kamenu  | 13 / 55 / 16 mm    |
| Broj udaraca                                 | 28.000 1/min       |
| Max. moment                                  | 73 Nm              |
| Težina s baterijom                           | 2,4 kg             |
| Broj artikla 4933                            | 4111 10            |
| EAN kod 4002395                              | 23550 6            |

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
- 28.000 1/min udaraca čelika osigurava efikasno bušenje u betonu
- 24-stepena regulacija okretnog momenta, što omogućuje kontrolu korisniku
- Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
- Heavy-Duty 13 mm metalni prihvat s optimalnim zadržavanjem bita
- Metalno kućište zupčanika daje kvalitetnu izvedbu i dugotrajnost
- 3 režima rada prekidača dopušta korisniku da uključi rotirajući, odvijajući ili udarni mod brzo i jednostavno
- Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
- 3,0 Ah Li-ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema: Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-ion, ručka sa strane, pojasna zakačka, kutija.

## HD18 DD



## Karakteristike

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Baterija, voltiža / kapacitet                | 18 V / 3,0 Ah      |
| Broj okretaja bez opterećenja (1./2. brzina) | 0-450/0-1800 o/min |
| Max. kapacitet bušenja u čeliku/drvo         | 13 / 55 mm         |
| Prihvati                                     | 13 mm              |
| Max. moment                                  | 73 Nm              |
| Težina s baterijom                           | 2,4 kg             |
| Broj artikla 4933                            | 4111 90            |
| EAN kod 4002395                              | 23564 3            |

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
- 24-stepena regulacija okretnog momenta, što omogućuje kontrolu korisniku
- Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
- Heavy-Duty 13 mm metalni prihvat s optimalnim zadržavanjem bita
- Metalno kućište zupčanika daje kvalitetnu izvedbu i dugotrajnost
- 2 režima rada prekidača dopušta korisniku da uključi rotirajući, odvijajući mod brzo i jednostavno
- Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
- 3,0 Ah Li-ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema: Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-ion, ručka sa strane, pojasna zakačka, kutija.

## HD18 CS



## Karakteristike

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Baterija, voltiža / kapacitet | 18 V / 3,0 Ah   |
| Broj okretaja bez opterećenja | 3500 o/min      |
| Max. dubina rezanja 90°       | 0-55 mm         |
| Max. dubina rezanja 45°       | 0-39 mm         |
| Veličina pile                 | 165 mm          |
| Veličina oscilne              | 1/2" (15,87 mm) |
| Težina s baterijom            | 3,8 kg          |
| Broj artikla 4933             | 4111 80         |
| EAN kod 4002395               | 23562 9         |

- Milwaukeejev snažni 3500 o/min motor lako reže drvene konstrukcije
- Gornji i donji štitiči od magnezija, najbolji u klasi, omogućuju trajnost i zaštitu od lomova
- Ergonomska Softgrip ručka pruža udobnost i balans
- Izvanredna vidljivost rezne linije
- S lakoćom se naginje i do 50°
- Elektronička motorna kočnica, zaustavlja oštricu pile u sekundi
- Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
- 3,0 Ah Li-ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema: Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-ion, list pile s 24 zuba, paralelna vodilica, ključ, zaštita od ispra, torba.



## V18 HX



## Karakteristike

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Baterija napona / kapacitet          | 18 V / 3,0 Ah     |
| Prihvati alata                       | SDS-plus / FIXTEC |
| Snaga udarca                         | 3,0 J             |
| Maximalni kapacitet bušenja u betonu | 24 mm             |
| Težina s baterijom                   | 4,2 kg            |
| Broj artikla 4933                    | 4003 82           |
| EAN kod 4002395                      | 23367 1           |

- 18 volt, snažni Milwaukee motor pruža dobre rezultate kao alat sa el. mreže
- Visoke kvalitete i kapaciteta V18 baterija sa indikatorom punjenja za kontrolu ubrošene energije
- L-oblik alata omogućuje izvršiti balans i kontrolu
- FIXTEC za brzu i laganu promjenu nastavaka
- Heavy-Duty metalna samozatajuća glava 1,5-13 mm
- Roto-Stop za dijeljenje
- Metalno kućište kvalitetne izvedbe
- Alat napravljen u maksimalno robusnoj izvedbi
- Standardna oprema: 2x 3,0 Ah V18 Li-ion baterija, punjač V1828C, bočna ručka za metalnim graničnikom dubine i kutija.

## V18 HX/0

Kao V18 HX ali bez baterije i punjača.

Broj artikla 4933 4003 98  
EAN kod 4002395 23368 8

## PowerPack HD18 PP2A



Broj artikla 4933 4112 30  
EAN kod 4002395 23541 4

- HD18 PD – Udarni bušilica
- C18 ID – udarni odvijač
- 2x C18 B 3,0 Ah Li-ion baterije
- Punjač C18 C (60 min.)

## HD18 AG


**NOVO**  
 NOVOST

 POWERED BY  
**LITHIUM-ION**

## Karakteristike

Baterija, voltiža/kapacitet  
 Broj okretaja bez opterećenja  
 Promjer diska  
 Osovina  
 Težina s baterijom  
 Broj artikla 4933  
 EAN kod 4002395

18 V/3,0 Ah  
 8000 o/min  
 115 mm  
 M 14  
 2,2 kg  
 4112 00  
 23566 7

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
  - Milwaukeejeva patentirana elektronika sa snažnim alatima i baterijom ima izvanrednu trajnost
  - Reducirana veličina kućišta zupčanika, elegantni dizajn i optimalna ergonomičnost
  - Cjelokupno metalno kućište osigurava kvalitetu
  - Ekskluzivni podešavan prekladač za jednostavno korištenje
  - Višepoložajna ručka za lakšu upotrebu
  - 3,0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
  - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**  
 Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion, mekani prihvati, ručka sa strane, kutija.

## HD18 SX


**NOVO**  
 NOVOST

 POWERED BY  
**LITHIUM-ION**

## Karakteristike

Baterija, voltiža/kapacitet  
 Radni hod  
 Dužina hoda  
 Težina s baterijom  
 Broj artikla 4933  
 EAN kod 4002395

18 V/3,0 Ah  
 0-3200 1/min  
 25 mm  
 3,5 kg  
 4111 50  
 23557 5

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
  - 25 mm dužine radnog hoda i 3200 hodova u min za iznimno brzo rezanje
  - Milwaukeejeva patentirana FIXTEC spojica za brzu i jednostavnu izmjenu pile
  - Zaštita prihvatanja zupčanika štiti kućište u slučaju blokade pile
  - Balansirajući mehanizam za zaštitu od vibracije
  - Milwaukeejeva patentirana elektronika sa snažnim alatima i baterijom ima izvanrednu trajnost
  - 3,0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
  - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**  
 Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion, 1 list pile, kutija.

## HD18 JS


**NOVO**  
 NOVOST

 POWERED BY  
**LITHIUM-ION**

## Karakteristike

Baterija, voltiža/kapacitet  
 Broj udaraca bez opterećenja  
 Rezanje drva/betika  
 Kut rezanja je  
 Stezna glava  
 Težina s baterijom  
 Broj artikla 4933  
 EAN kod 4002395

18 V/3,0 Ah  
 0-2200 min<sup>-1</sup>  
 135/10 mm u dubinu  
 45°  
 25,4 mm  
 3,5 kg  
 4111 60  
 23559 9

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
  - Milwaukeejeva patentirana FIXTEC spojica za brzu i jednostavnu izmjenu pile
  - Velika potpora s rotirajućim noževima za stabilnije rezanje pile
  - Bez pomoćnog alata s lakoćom podešavamo bazu od 0-45°
  - 5-položajno nihanje za bolji rez
  - Milwaukeejeva patentirana elektronika sa snažnim alatima i baterijom ima izvanrednu trajnost
  - 3,0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
  - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**  
 Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion, klizna stopa, 2 lista pile, kutija.



## PowerPack HD18 PP4A

**NOVO**  
 NOVOST

 POWERED BY  
**LITHIUM-ION**


Broj artikla 4933  
 EAN kod 4002395

4112 50  
 23544 5

- HD18 PD – udarna bušilica
- HD18 SX – sabijasta pila SAWZALL®
- HD18 CS – kružna pila
- C18 WL – radno svjetlo
- 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion baterije
- Punjač C18 C (60 min.)
- Milwaukeejeva torba

## PowerPack HD18 PP4B

**NOVO**  
 NOVOST

 POWERED BY  
**LITHIUM-ION**


Broj artikla 4933  
 EAN kod 4002395

4112 60  
 23546 9

- HD18 PD – Udarna bušilica
- C18 ID – udarni odvijač
- HD18 SX – sabijasta pila SAWZALL®
- C18 WL – radno svjetlo
- 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion baterije
- Punjač C18 C (60 min.)
- Milwaukeejeva torba

## C12 D



POWERED BY  
**LITHIUM-ION**

## Karakteristike

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Baterija, voltiža/kapacitet               | 12 V/1,5 Ah |
| Broj okretaja bez opterećenja             | 0-500 o/min |
| Priliv alata                              | 1/4" Hex    |
| Max. kapacitet bušenja u čeliku/drvo      | 10/16 mm    |
| Vijci za drvo od                          | 6 mm        |
| Max. moment lagano udaranja/jako udaranje | 10/19 Nm    |
| Težina s baterijom                        | 0,9 kg      |
| Broj artikla 4933                         | 4045 80     |
| EAN kod 4002395                           | 23476 9     |

- Milwaukeejev visoko kvalitetan odvijač sa 160 mm dužine što ga čini idealnim za rad u uskim prostorima
  - Heavy-Duty metalno kućište i zupčnici za dugotrajnost i maksimalan okretni moment
  - 1/4" Hex prihvat za brzu i jednostavnu izmjenu bita jednom rukom
  - 15 stepena regulacije okretnog momenta i dodatno bušenje
  - Elegantra Softgrip ručka
  - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
  - Izuzetno lagan alat, samo 0,9 kg
  - Punjenje baterije traje 30 min
  - 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
  - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**  
Punjač C12 C (30 min.), baterije 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, torba.

## C12 ID



POWERED BY  
**LITHIUM-ION**

## Karakteristike

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Baterija, voltiža/kapacitet   | 18 V/1,5 Ah  |
| Broj okretaja bez opterećenja | 0-2000 o/min |
| Broj udaraca                  | 0-3000 1/min |
| Priliv alata                  | 1/4" Hex     |
| Okretni moment                | 98 Nm        |
| Težina s baterijom            | 1,0 kg       |
| Broj artikla 4933             | 4110 80      |
| EAN kod 4002395               | 23584 1      |

- Milwaukeejev visoko kvalitetan odvijač sa 165 mm dužine što ga čini idealnim za rad u uskim prostorima
  - Heavy-Duty metalno kućište i zupčnici za dugotrajnost i maksimalan okretni moment
  - Udarni mehanizam omogućuje broj udaraca od 2000 1/min
  - Osigurava 3000 1/min udaraca za veću učinkovitost
  - 1/4" Hex prihvat za brzu i jednostavnu izmjenu bita jednom rukom
  - Elegantra Softgrip ručka
  - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
  - Izuzetno lagan alat, samo 1,0 kg
  - Punjenje baterije traje 30 min
  - 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
  - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**  
Punjač C12 C (30 min.), baterije 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, kutija.

## C12 IC



## Karakteristike

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Baterija, voltiža / kapacitet | 12 V/1,5 Ah         |
| Većina displeja               | 60 mm/2,4"          |
| Rezolucija displeja           | 320 x 240           |
| Zoom slike                    | 2x (10 ekspozicija) |
| Minijaturna kamera            | 17 mm/0,7"          |
| Dužina kabela od kamere       | 914 mm              |
| Vrijeme rada                  | 15 h                |
| Težina s kabelom              | 0,82 kg             |
| Broj artikla 4933             | 4110 70             |
| EAN kod 4002395               | 23571 1             |

- Milwaukeejev visoko kvalitetna izvedba stvara slike visoke rezolucije u nepristupačnim prostorima
  - 60 mm/2,4" visoka rezolucija LCD displeja u boji
  - Minijaturna kamera (< 17 mm) s kabelom dužine 914 mm
  - Ekskluzivni digitalni zoom (do 200%) osigurava izvrsnu vidljivost
  - Ekskluzivni digitalni reflektor osigurava izvrsnu vidljivost
  - 3x LED kontrola osvijetljenosti osigurava dobru vidljivost
  - Ergonomska "In-Line" šipka za jednoručnu upotrebu
  - Punjenje baterije traje 30 min
  - 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Standardna oprema:**  
Punjač C12 C (30 min.), baterije 1 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, kutija.



## PowerPack C12 PP2A



POWERED BY  
**LITHIUM-ION**



Broj artikla 4933  
EAN kod 4002395

4112 20  
23538 4

- C12 D - kompaktni odvijač
- C12 IC - digitalna inspekcijna kamera
- 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion baterije
- Punjač C12 C (30 min)

## C12 T



## Svjetiljka

- Višesatni rad sa jednim punjenjem
- Rotirajuća glava osvjetljava od poda do stropa
- Polimerni reflektor kvalitetno disperzira zrake svjetlosti
- Prekidač ne dotiče ključanje i time sprječava neželjeno praznjenje baterije
- Neklizajuća površina osigurava maksimalnu kontrolu i ugodan rad
- C12 T koristi 1,5 Ah baterije.

Broj artikla 4932  
EAN kod 4002395

3521 59  
36812 9

## C12 PC



POWERED BY  
**LITHIUM-ION**

- Milwaukeejev visoko kvalitetan motor sa 500 o/min reže 13 mm bakrene cijevi manje od 3 sekunde
  - Mehaniizam automatskog zaključavanja, reže instalacione bakrene cijevi od 37 mm čistim rezom
  - Automatsko podešavanje brzine otklona – automatski prilagođeno veličini cijevi
  - Svi metalni dijelovi su zatvoreni u prednjem dijelu što sprječava koroziju
  - Elegančna Softgrip ručka
  - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
  - Punjenje baterije traje 30 min 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
  - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**  
Punjač C12 B (30 min.), baterije 1 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, kutija.

## Karakteristike

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Baterija, napon/kapacitet           | 12 V/1,5 Ah |
| Broj okretaja bez opterećenja       | 0–500 o/min |
| Bakrene cijevi                      | 12–28 mm    |
| Minimalni prostor za rezanje cijevi | 80 mm       |
| Dužina                              | 360 mm      |
| Težina s baterijom                  | 1,5 kg      |
| Broj artikla 4933                   | 4110 90     |
| EAN kod 4002395                     | 23586 5     |

## C12 HZ



POWERED BY  
**LITHIUM-ION**

- Milwaukeejeva visoko kvalitetna kompaktna pila dužine 280 mm, što ju čini idealnom za rad u uskim prostorima
  - Milwaukeejeva patentirana FIXTEC spojnica za brzu i jednostavnu izmjenu pile
  - 13 mm dužina hoda, 3000 1/min za bolju kontrolu i višenamjensku upotrebu
  - Kompaktan i lagan za korištenje jednom rukom
  - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
  - Punjenje baterije traje 30 min.
  - 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Standardna oprema:**  
Punjač C12 B (30 min.), baterije 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, kutija.

## Karakteristike

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Baterija, napon/kapacitet     | 12 V/1,5 Ah  |
| Broj okretaja bez opterećenja | 0–3000 o/min |
| Radni hod                     | 13 mm        |
| Težina s baterijom            | 1,2 kg       |
| Broj artikla 4933             | 4111 00      |
| EAN kod 4002395               | 23589 9      |

## PLD 12 X NiMH



- Kompaktna, lagana bušilica/odvijač za bolju kontrolu i ugodniji rad.**
- Profesionalni alat namijenjen za dnevnu upotrebu, male težine i dobre izvedbe
  - Naprijed/Zaključano/Natrag prekidač postavljen za laku upotrebu
- Standardna oprema:**  
2 x 3,0 Ah NiMH baterije, metalna samozatezajuća glava, RCA 7224 MB punjač, CLIP-LOCK™ sistem, set bitova, kofer.

**PLD 12 X**  
Kao PLD 12 X NiMH, ali sa 2 x 2,0 Ah NiCd baterijama.  
Broj artikla 4933 3906 31  
EAN kod 4002395 23269 7

## Karakteristike

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Baterija napon/kapacitet            | 12 V/3,0 Ah        |
| Bez opterećenja                     |                    |
| (1. brzina/2. brzina)               | 0–380/0–1250 o/min |
| Samozatezajuća glava                | 1,5–13 mm          |
| Max. kapacitet bušenja u čelik/drvo | 13/31 mm           |
| Vijci za drvo do                    | 8 mm               |
| Okretni moment mali/veliki          | 18/38 Nm           |
| Težina sa baterijom                 | 2,0 kg             |
| Broj artikla 4933                   | 3906 39            |
| EAN kod 4002395                     | 23271 0            |

## PDD 12 X NiMH



- NiMH tehnologija 12 voltna baterija bušilica/odvijač sa velikim kapacitetom baterije i dvonamjenskim punjačem NiMH/NiCd.**
- Kompaktna, lagana i dobro balansirana
  - FIXTEC i samoprihvatna glava za laganu, jednodručnu promjenu bita
  - Metalna, kvalitetna, trajna samozatezajuća glava
  - QUICKSTOP motorna kočnica
  - Položajni regulator momenta za 21-stupanj plus dodatni stupanj bušenja daje veću fleksibilnost i preciznost bez obzira na vrstu materijala i veličinu vijka
  - Elektronički prekidač za promjenu brzine
  - Dvobrzinski planetarni prijenosnik sinkroniziranog mehanizma za max. okretni moment
  - Ergonomski oblikovana T-ručka za ugodno rukovanje
- Standardna oprema:**  
2 x 3,0 Ah NiMH baterije, RCA 7224 MB punjač, kofer.

**PDD 12 X**  
Kao PDD 12 X NiMH, ali sa 2 x 2,0 Ah NiCd baterijama.  
Broj artikla 4933 4014 60  
EAN kod 4002395 23390 8

## Karakteristike

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Baterija napon/kapacitet   | 12 V/3,0 Ah        |
| Bez opterećenja            |                    |
| (1. brzina/2. brzina)      | 0–400/0–1300 o/min |
| Samozatezajuća glava       | 1,5–13 mm          |
| Bušenje Ø u čelik/drvo     | 13/34 mm           |
| Vijci za drvo do           | 8 mm               |
| Okretni moment mali/veliki | 22/50 Nm           |
| Težina sa baterijom        | 2,2 kg             |
| Broj artikla 4933          | 4014 68            |
| EAN kod 4002395            | 23391 5            |

## Punjač V4 C/akumulator V4 B



- Punjači:**
- Elektronika zaštićena od topline što omogućuje punjaču djelovanje pri ekstremnim temperaturama
  - Zatvoreno kućište štiti elektroniku od prašine, vlage i udara
  - Indikator progresivnog punjenja: LED diode baterije daju povratnu informaciju o nivou napunjenosti baterije.

- Baterije:**
- Ekstremne snage i 50% duže vrijeme rada od NiCd baterija
  - Konstantno zadržava nivo energije kroz cijeli period pražnjenja
  - Na kućištu baterije je indikator napunjenosti
  - S jednim punjenjem omogućen je duži rad
  - Funkcionira čak i u ekstremnim vremenskim uvjetima – od –20 °C do +75 °C
  - Nema memorijski efekt – baterija se može puniti u bilo koje vrijeme neovisno o kapacitetu napunjenosti
  - Minimalno samopražnjenje.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Ladovarka – V4 C</b>  |         |
| Broj artikla 4932        | 3999 83 |
| EAN kod 4002395          | 36642 2 |
| <b>Akumulator – V4 B</b> |         |
| Broj artikla 4932        | 3999 82 |
| EAN kod 4002395          | 36641 5 |

## V4 IS



- Linijski odvijač.**
- Ručka s dvije pozicije kojom se ostvaruje izvanredan balans i minimalna reakcijska sila
  - Snažne 4 voltne Litij-Ion baterije s punjačem koji imaju displej – pokazuje preostalo vrijeme rada
  - 2-brzinski metalno kućište za odvijače i bušenje
  - 1/4" Hex prihvat za brzu i točnu promjenu bita
  - 19-pozicijsko podešavanje momenta uz dodatnu poziciju bušenja
  - Elektronički prekidač s promjenjivom brzinom
  - Vrijeme punjenja je 30 min.
- Standardna oprema:**  
Punjač V4 C (30 min.), baterije 2 x V4 B 3,0 Ah Li-Ion, kutija.

## Karakteristike

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Baterija napon/kapacitet            | 4 V/3,0 Ah Li-Ion |
| Broj okretaja (1. brzina/2. brzina) | 0–200/0–600 o/min |
| Prihvat                             | 1/4" Hex          |
| Kapacitet bušenja u čelik/alu/drvo  | 3/5/6 mm          |
| Vijci za drvo do                    | 4,5 mm            |
| Max. okretni moment                 | 3,5/5,0 Nm        |
| Težina sa baterijom                 | 0,4 kg            |
| Broj artikla 4933                   | 4043 00           |
| EAN kod 4002395                     | 23453 0           |

## PLD 14.4 X NiMH



Kompaktna, lagana bušilica/odvijač za bolju kontrolu i ugodniji rad.

- Profesionalni alat namijenjen za dnevnu upotrebu, male težine i dobre izvedbe
- Naprijed/Zaključano/Natrag prekidač postavljen za laku upotrebu.

**Standardna oprema:**  
2 x 3,0 Ah NiMH baterije, metalna samozatezajuća glava, RCA 7224 MB punjač, set bitova, kofar.

**PLD 14.4 X**  
Kao PLD 14.4 NiMH, ali sa 2 baterije NiCd 2,0 Ah.  
Broj artikla 4933 3906 35  
EAN kod 4002395 23270 3

### Karakteristike

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Baterija napon/kapacitet             | 14,4 V/3,0 Ah      |
| Bez opterećenja                      |                    |
| (1. brzina/2. brzina)                | 0-400/0-1400 o/min |
| Samozatezajuća glava                 | 1,5-13 mm          |
| Max. kapacitet bušenja za čelik/drvo | 13/33 mm           |
| Vijci za drvo do                     | 10 mm              |
| Okretni moment mali/veliki           | 21/44 Nm           |
| Težina sa baterijom                  | 2,2 kg             |
| Broj artikla 4933                    | 3906 35            |
| EAN kod 4002395                      | 23272 7            |

## PDD 14.4 X LokTor NiMH



Snažna 14,4 voltna bušilica/odvijač za veliki okretni moment bušenja i odvijanja.

- Kompaktna, lagana i dobro balansirana
- FOXTEC i samozatezajuća glava za brzu i laganu izmjenu bita.
- Metalna, visoke kvaliteta, trajna samozatezajuća glava
- QUICKSTOP motorna kočnica
- Položajni regulator momenta za 21-stupanj plus dodatni stupanj bušenja daje veću fleksibilnost i preciznost bez obzira na vrstu materijala i veličinu vijka
- Elektronički prekidač za promjenu brzine
- Dvobrzinski planetarni prijenosnik sinkronizirani mehanizma za max. okretni moment

• Ergonomski oblikovana T-ručka za ugodno rukovanje.

**Standardna oprema:**  
2 x 3,0 Ah NiMH baterije, RCA 7224 MB punjač, kofar, **PDD 14.4 X LokTor**  
Kao PDD 14.4 X LokTor NiMH, ali sa 2 x 2,0 Ah NiCd baterijama.  
Broj artikla 4933 4014 53  
EAN kod 4002395 23388 5

### Karakteristike

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Baterija napon/kapacitet             | 14,4 V/3,0 Ah      |
| Bez opterećenja                      |                    |
| (1. brzina/2. brzina)                | 0-400/0-1500 o/min |
| Samozatezajuća glava                 | 1,5-13 mm          |
| Max. kapacitet bušenja za čelik/drvo | 13/36 mm           |
| Vijci za drvo do                     | 10 mm              |
| Okretni moment mali/veliki           | 25/60 Nm           |
| Težina sa baterijom                  | 2,4 kg             |
| Broj artikla 4933                    | 4014 53            |
| EAN kod 4002395                      | 23389 5            |

## PIW 14.4 SD



Heavy-Duty 14,4 V udarni odvijač sa kvadratnim prihvatom od 1/4".

- Odvijajući moment 158 Nm sa kvadratnim prihvatom od 1/4"
- Robusno lijevano aluminijsko kućište
- Kompaktan dizajn, dužine samo 192 mm
- Gumirana ručka za ugodan rad
- Dvosmjerno umetanje baterija

**Standardna oprema:**  
2 x 2,0 Ah NiCd baterije, RCA 7224 MB punjač, kofar.

**PIW 14.4 SD/0**  
Kao PIW 14.4 SD, ali bez baterije i punjača.  
Broj artikla 4933 3904 37  
EAN kod 4002395 23240 6

### Karakteristike

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Baterija napon/kapacitet | 14,4 V/2,0 Ah |
| Bez opterećenja          | 0-2200 o/min  |
| Broj udaraca             | 0-2500 1/min  |
| Prihvati alata           | 1/4" SD       |
| Max. raspon odvijanja    | M 6 - M 10    |
| Max. moment              | 158 Nm        |
| Težina sa baterijom      | 2,0 kg        |
| Broj artikla 4933        | 3898 95       |
| EAN kod 4002395          | 23218 5       |

## PIW 14.4 HEX



Heavy-Duty 14,4 V udarni odvijač sa 1/4" Hex prihvatom.

- Odvijajući moment 85 Nm sa 1/4" Hex prihvatom
- Robusno lijevano aluminijsko kućište
- Kompaktan dizajn, dužine samo 192 mm
- Gumirana ručka za ugodan rad
- Dvosmjerno umetanje baterija

**Standardna oprema:**  
2 x 2,0 Ah NiCd baterije, RCA 7224 MB punjač, kofar.

**PIW 14.4 HEX/0**  
Kao PIW 14.4 HEX, ali bez baterije i punjača.  
Broj artikla 4933 3904 35  
EAN kod 4002395 23239 0

### Karakteristike

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Baterija napon/kapacitet | 14,4 V/2,0 Ah |
| Bez opterećenja          | 0-2200 o/min  |
| Broj udaraca             | 0-2500 1/min  |
| Prihvati alata           | 1/4" Hex      |
| Max. raspon odvijanja    | M 4 - M 10    |
| Max. moment              | 85 Nm         |
| Težina sa baterijom      | 2,0 kg        |
| Broj artikla 4933        | 3898 90       |
| EAN kod 4002395          | 23219 2       |

## PSG 14.4 PP/0



Aku ravna brusilica sa POWER PLUS motorom sa 30% većom snagom.

- Precizna rotacija
- Produženi vrat čini mogućim rad na nepristupačnim mjestima
- Kompatibilna sa 14,4 ili 12 V baterijama.

### Karakteristike

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Baterija napon/kapacitet | 14,4 V/-     |
| Brzina bez opterećenja   | 25.000 o/min |
| Glodalo Ø                | 25 mm        |
| Težina sa baterijom      | 2,2 kg       |
| Broj artikla 4933        | 3827 00      |
| EAN kod 4002395          | 22733 4      |

## PCG 14.4/300 + PCG 14.4/600



PCG 14.4/300



PCG 14.4/600

14 voltni aku pištolj za silikon koji se koristi kod fugiranja.

- Kompatibilan sa 9,6 V, 12 V ili 14,4 V baterijama
- 6-stupeno podešavanje izbacaja potisne osovine
- Elektronički okidač za kontrolu brzine.

**Standardna oprema:**  
1 x 1,4 Ah NiCd baterija, RCA 7224 MB punjač, standardni nosač i 310 ml držač tube i potisna pokva.

**PCG 14.4/600**  
Kao PCG 14.4/300, 1 x 1,4 Ah NiCd baterija, RCA 7224 MB punjač, standardni nosač i 600 ml držač tube i potisna pokva.  
Broj artikla 4933 4011 65  
EAN kod 4002395 23330 4

### Karakteristike

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Baterija napon/kapacitet | 14,4 V/1,4 Ah |
| Max potisak              | 250 kg/2750 N |
| Dužina                   | 462 mm        |
| Težina sa baterijom      | 2,4 kg        |
| Broj artikla 4933        | 4011 62       |
| EAN kod 4002395          | 23330 4       |

## Kango 750 S



## Karakteristike

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Snaga                          | 1550 W               |
| Snaga udara                    | 16 J                 |
| Kapacitet bušenja              |                      |
| u betonu sa svrdlima           | 50 mm                |
| u betonu sa tunelskim svrdlima | 80 mm                |
| u betonu sa krunom             | 150 mm               |
| Vibracijski nivo (3-stupan)    | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Težina                         | 8,2 kg               |
| Broj artikla 4933              | 3586 00              |
| EAN kod 4002395                | 23519 3              |

- AVS (Anti-vibracijski sustav) gumirana prednja i stražnja ručka
- Lagani rad čekića reducira snagu udara za dlijetanje u osjetljivom materijalu
- Jakih 1550 wata osiguravaju maksimalnu snagu stroja, a ipak zahvaljujući intenzivnom odvođenju topline garantira se max. izdržljivost.
- Veliku, tešku razbijač osigurava maximum udarne energije zadržavajući dugotrajnu izdržljivost.
- Magnetično kućište omogućuje preciznu montažu prijenosnika u veoma čvrstoj konstrukciji i pri tome ostaje lagano.

**Standardna oprema:**  
6 m kabela, dodatna prednja ručka, masti, kutija.



## Kango 950 K



**Kango 950 S**  
Kao 950 K, ali sa SDS-Max prihvatom.  
Broj artikla 4933 3757 10  
EAN kod 4002395 23203 1

## Karakteristike

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Snaga                                   | 1700 W         |
| Snaga udara                             | 7-27 J         |
| Broj udara (bez opterećenja)            | 975-1950 1/min |
| Broj okretaja                           | 125-250 o/min  |
| Kapacitet bušenja sa svrdlima           | 28-50 mm       |
| Kapacitet bušenja sa krunama            | 45-150 mm      |
| Kapacitet bušenja sa tunelskim svrdlima | 50-80 mm       |
| Težina sa ručkama                       | 11,6 kg        |
| Broj artikla 4933                       | 3755 00        |
| EAN kod 4002395                         | 23160 7        |

- Kvalitetan kombinirani čekić sa In-Line dizajnom.**
- Sa 27 Jula udarne energije, što ga čini najboljim u klasi
  - 1700 watni motor - najbolji u klasi sa više nego dosta energije za rad u teškim uvjetima
  - Idealan za rad s generatorima
  - DIGITRONIC® - elektronika za precizno podešavanje stroja
  - 3 ručke - sve sa AVS (Anti-Vibracijskim-Sistemom) i gumirana ručka
  - In-Line motor dizajniran za rad na podu
  - Automatski sistem podmazivanja za duži vijek trajanja
  - Kućište fibre glass-a ojačano sa poliamidom u kombinaciji sa metalnim mjenjačem što osigurava kvalitetnu izvedbu
  - Sigurno kvačilo štiti korisnika priokretavanjem sa alatom
  - Iznimno dug vijek trajanja zahvaljujući novim karbonskim četkicama.

**Standardna oprema:**  
6 m kabela, dodatna ručka za dlijetanje, ravna pomoćna ručka, zaštita od prašine, mast, kofer.

## Kango 900 K



**Kango 900 S**  
Kao 900 K, ali sa SDS-Max prihvatom.  
Broj artikla 4933 3757 20  
EAN kod 4002395 23204 6

## Karakteristike

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Snaga                        | 1600 W         |
| Snaga udara                  | 7-27 J         |
| Broj udara (bez opterećenja) | 975-1950 1/min |
| Težina sa ravnim ručkama     | 11,0 kg        |
| Broj artikla 4933            | 3756 50        |
| EAN kod 4002395              | 23161 4        |

- Superiorni 11-klini razbijač sa In-Line dizajnom.**
- Sa 27 Jula udarne energije, što ga čini najboljim u klasi
  - 1600 watni motor - najbolji u klasi sa više nego dosta energije za rad u teškim uvjetima
  - Idealan za rad s generatorima
  - DIGITRONIC® - elektronika za precizno podešavanje stroja
  - 3 ručke - sve sa AVS (Anti-Vibracijskim-Sistemom) i gumirana ručka
  - In-Line motor dizajniran za rad na podu
  - Automatski sistem podmazivanja za duži vijek trajanja
  - Kućište Fibre glass-a ojačano sa poliamidom u kombinaciji sa metalnim mjenjačem što osigurava kvalitetnu izvedbu
  - Sigurno kvačilo štiti korisnika priokretavanjem sa alatom
  - Iznimno dug vijek trajanja zahvaljujući novim karbonskim četkicama.

**Standardna oprema:**  
6 m kabela, dodatna prednja ručka, pomoćna ravna ručka, zaštita od prašine, mast, kofer.

## Kango 545 S




## Karakteristike

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Snaga                                            | 1300 W     |
| Snaga udara dlijetanja/bušenja                   | 14 J/12 J  |
| Promjer bušenja                                  |            |
| svrdlom/tunelskim svrdlom                        | 45/65 mm   |
| Promjer bušenja krunom                           | 100 mm     |
| Brzina bušenja (puno opterećenje)                | 450 o/min  |
| Brzina bušenja u mekanom radu (puno opterećenje) | 350 o/min  |
| Broj udara (puno opterećenje)                    | 2840 1/min |
| Broj udara u mekanom radu (puno opterećenje)     | 2200 1/min |
| Prihvati alata                                   | SDS-Max    |
| Težina                                           | 6,7 kg     |
| Broj artikla 4933                                | 3982 00    |
| EAN kod 4002395                                  | 23407 3    |

- Dokaz kvalitete Milwaukee Kango-a.**
- AVS (Anti-Vibracijski-Sistem) gumirana prednja i stražnja ručka
  - Lagani rad čekića reducira snagu udara za dlijetanje u osjetljivom materijalu
  - Mekan start za početak dlijetanja/bušenja
  - Elektronika za održavanje konstantnog broja okretaja pri najvećim opterećenjima
  - Lock-on prekidač za ugodni rad
  - Svjetlosni servisni indikator
  - Svjetlo upozorenja u slučaju prekida napajanja
  - Dodatna ručka se može namjestiti u 3 različita položaja
  - Roto-Stop i različite pozicije za dlijetanje
  - Sigurnosni kvačilo osigurava proklizavanje kod blokade
  - Servisni poklopci za jednostavnu izmjenu četkica
  - Robusna konstrukcija za teške uvjete rada.

**Standardna oprema:**  
6 m kabela, dodatna prednja ručka, mast, dlijeto, kofer.

## Kango 500 S



## Karakteristike

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Snaga                                        | 1300 W     |
| Snaga udara                                  | 14 J       |
| Broj udara                                   | 2840 1/min |
| Broj udara u mekanom radu (puno opterećenje) | 2200 1/min |
| Prihvati alata                               | SDS-Max    |
| Težina                                       | 6,3 kg     |
| Broj artikla 4933                            | 3982 20    |
| EAN kod 4002395                              | 23405 9    |

- Dokaz kvalitete Milwaukee Kango-a.**
- AVS (Anti-Vibracijski-Sistem) gumirana prednja i stražnja ručka
  - Lagani rad čekića reducira snagu udara za dlijetanje u osjetljivom materijalu
  - Mekan start za precizan početak dlijetanja
  - Elektronika za održavanje konstantnog broja okretaja pri najvećim opterećenjima
  - Lock-on prekidač za ugodni rad
  - Svjetlosni servisni indikator
  - Prednja ručka D-oblika, idealna za dlijetanje
  - Variolock (12 pozicija) za brisanje nepoželjnog kuta za dlijetanje
  - Servisni poklopci za jednostavnu izmjenu četkica
  - Robusna konstrukcija za teške uvjete rada.

**Standardna oprema:**  
6 m kabela, dodatna prednja ručka, mast, dlijeto, kofer.

## PCE 3 Q



3 kg SDS-plus razbijajući čekić. Izvanredna izvedba i sjajna ergonomičnost.

- Metalno kućište je izolirano za maksimalnu sigurnost
- AVS (Anti-Vibracioni-Sustav) i mekan prihvatač za udoban rad
- Variolock (35 položaja) za podešavanje dijela
- Sustav zaključavanja prekidača za duže i udobnije korištenje
- Lagana, ergonomična prednja ručka je potpuno prilagodljiva i može se sigurno fiksirati u odgovarajuću poziciju kuta dijeljenja
- Elektronika sa regulirajućim prekidačem
- QUIK-LOK patentirani sustav za brzu izmjenu kabela.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, dodatna ručka, kofer.

## Karakteristike

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Snaga                        | 720 W        |
| Snaga udarca                 | 4,1 J        |
| Broj udaraca bez opterećenja | 0-3650 1/min |
| Težina                       | 3,7 kg       |
| Broj artikla 4933            | 3843 00      |
| EAN kod 4002395              | 23221 5      |



## PLH 32 QEX



Kombinirani čekić 32 mm SDS-plus, FIXTEC električni pneumatski čekić s funkcijom dijeljenja.

- Jak, dugotrajan čekić sa sjajnim bušićem karakteriziranim u betonu, sadrži motor i prijenosnike koji proizvode snagu udarca od 3,8 jula
- Izbalansirana i jednostavno rukovanje alata koji je "L oblika" s AVS (Anti-Vibracioni-Sustav) i mekanim prihvaćom
- FIXTEC sustav omogućuje brzu izmjenu alata
- Heavy-Duty magnetijsko kućište s idealno podešenim prijenosnicima osigurava duži vijek trajanja
- Pouzdano sigurnosno kvačilo štiti mašinu i korisnika
- QUIK-LOK kabela za brzu i laku izmjenu kabela.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, prednja ručka s graničnikom dubine, tuba s mašču, adaptor sa 13 mm samozatezajućom glavom, kofer.

## Karakteristike

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Snaga                                         | 900 W          |
| Kapacitet bušenja u betonu/kamenu/drvo/čeliku | 32/32/40/16 mm |
| Broj okretaja pod punim opterećenjem          | 0-900 o/min    |
| Broj udaraca pod punim opterećenjem           | 0-4500 1/min   |
| Snaga udarca                                  | 3,8 J          |
| Težina                                        | 3,8 kg         |
| Broj artikla 4933                             | 4000 69        |
| EAN kod 4002395                               | 23334 2        |

## PLH 30 QEX



**PLH 30 QE**  
Kao PLH 30 QEX ali bez FIXTEC adaptora i težine 3,4 kg.  
Broj artikla 4933 4000 89  
EAN kod 4002395 23340 3

## Karakteristike

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Snaga                                         | 750 W          |
| Kapacitet bušenja u betonu/kamenu/drvo/čeliku | 30/30/40/16 mm |
| Broj okretaja pod punim opterećenjem          | 0-740 o/min    |
| Broj udaraca pod punim opterećenjem           | 0-4200 1/min   |
| Snaga udarca                                  | 3,4 J          |
| Težina                                        | 3,4 kg         |
| Broj artikla 4933                             | 4000 82        |
| EAN kod 4002395                               | 23337 3        |

Kombinirani čekić 30 mm SDS-plus, FIXTEC električni pneumatski čekić s funkcijom dijeljenja.

- Jak, dugotrajan čekić sa sjajnim bušićem karakteriziranim u betonu, opremljen sa motorom i prijenosnicima koji proizvode snagu udarca od 3,4 jula
- Izbalansirana i jednostavno rukovanje alata koji je "L oblika" s AVS (Anti-Vibracioni-Sustav) i mekanim prihvaćom
- FIXTEC sustav omogućuje brzu izmjenu alata
- Heavy-Duty magnetijsko kućište s idealno podešenim prijenosnicima osigurava duži vijek trajanja
- Pouzdano sigurnosno kvačilo štiti mašinu i korisnika
- QUIK-LOK kabela za brzu i laku izmjenu kabela.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, prednja ručka s graničnikom dubine, tuba s mašču, adaptor sa 13 mm samozatezajućom glavom, ravno dijelo, 10/12/14 mm svrdla, kofer.

## PLH 26 QEX



**PLH 26 QE**  
Kao PLH 26 QEX ali bez FIXTEC adaptora i težine 2,9 kg.  
Broj artikla 4933 3926 26  
EAN kod 4002395 23342 7

## Karakteristike


|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Snaga                                         | 770 W          |
| Kapacitet bušenja u betonu/kamenu/drvo/čeliku | 26/26/30/13 mm |
| Broj okretaja pod punim opterećenjem          | 0-1050 o/min   |
| Broj udaraca pod punim opterećenjem           | 0-4500 1/min   |
| Snaga udarca                                  | 3,1 J          |
| Težina                                        | 3,1 kg         |
| Broj artikla 4933                             | 3926 26        |
| EAN kod 4002395                               | 23343 4        |

Kombinirani čekić 26 mm SDS-plus, FIXTEC električni pneumatski čekić s funkcijom dijeljenja.

- Jak, dugotrajan čekić sa sjajnim bušićem karakteriziranim u betonu, sadrži motor i prijenosnike koji proizvode snagu udarca od 3,1 jula
- Izbalansirana i jednostavno rukovanje alata koji je "L oblika" s AVS (Anti-Vibracioni-Sustav) i mekanim prihvaćom
- FIXTEC sustav omogućuje brzu izmjenu alata
- Heavy-Duty magnetijsko kućište s idealno podešenim prijenosnicima osigurava duži vijek trajanja
- Pouzdano sigurnosno kvačilo štiti mašinu i korisnika
- QUIK-LOK kabela za brzu i laku izmjenu kabela.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, prednja ručka s graničnikom dubine, tuba s mašču, SDS-plus prihvać, adaptor sa samozatezajućom glavom, kofer.



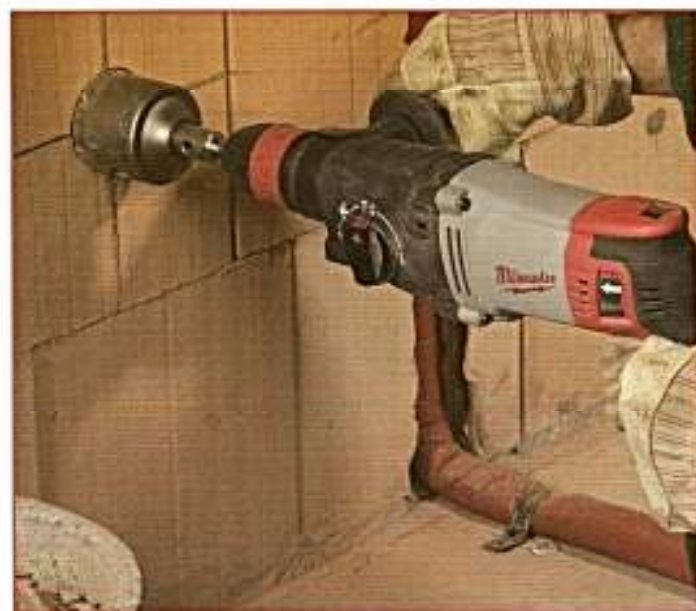

## PH 30 POWER X



- Veliki, snažni udarac proizvodi 3,5 J udarne energije
- 1030 watni motor kombiniran s optimalnom brzinom bušenja ne prenosi udar na operatera
- Reduciran udarac za korištenje alata pri obradi mekih materijala
- Postiže se najniža vibracija zahvaljujući AVC izvedbi
- Najveća izdržljivost u klasi postignuta je korištenjem integrirane metal blok tehnologije u mehanizmima prijenosnika
- Termički zaštićen motor sprječava preopterećenost i osigurava dugotrajn rad.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, FIXTEC adapter sa samostalnom glavom, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

## Karakteristike

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Snaga                                       | 1030 W                |
| Max. kapacitet bušenja u betonu/drvu/čeliku | 30/40/13 mm           |
| Snaga udarca                                | 3,5 J                 |
| Rad čekiča bez opterećenja                  | 0-3800 1/min          |
| Težina                                      | 2,9 kg                |
| Vibracioni nivo (3. stupanj)                | 14,5 m/s <sup>2</sup> |
| Broj artikla 4933                           | 3964 20               |
| EAN kod 4002396                             | 23496 7               |

## PH 28 X



- Veliki, snažni udarac proizvodi 3,3 J udarne energije
  - 820 watni motor kombiniran s optimalnom brzinom bušenja ne prenosi udar na operatera
  - Reduciran udarac za korištenje alata pri obradi mekih materijala
  - Postiže se najniža vibracija zahvaljujući AVC izvedbi
  - Najveća izdržljivost u klasi postignuta je korištenjem integrirane metal blok tehnologije u mehanizmima prijenosnika.
- Standardna oprema:**  
4 m kabela, FIXTEC adapter sa samostalnom glavom, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

## Karakteristike

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Snaga                                       | 820 W                 |
| Max. kapacitet bušenja u betonu/drvu/čeliku | 28/30/13 mm           |
| Snaga udarca                                | 3,3 J                 |
| Rad čekiča bez opterećenja                  | 0-4000 1/min          |
| Težina                                      | 2,9 kg                |
| Vibracioni nivo (3. stupanj)                | 14,5 m/s <sup>2</sup> |
| Broj artikla 4933                           | 3963 92               |
| EAN kod 4002396                             | 23494 3               |

## PH 28



- Veliki, snažni udarac proizvodi 3,3 J udarne energije
  - 820 watni motor kombiniran s optimalnom brzinom bušenja ne prenosi udar na operatera
  - Reduciran udarac za korištenje alata pri obradi mekih materijala
  - Postiže se najniža vibracija zahvaljujući AVC izvedbi
  - Najveća izdržljivost u klasi postignuta je korištenjem integrirane metal blok tehnologije u mehanizmima prijenosnika.
- Standardna oprema:**  
4 m kabela, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

## Karakteristike

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Snaga                                       | 820 W                 |
| Max. kapacitet bušenja u betonu/drvu/čeliku | 28/30/13 mm           |
| Rad čekiča bez opterećenja                  | 0-4000 1/min          |
| Snaga udarca                                | 3,3 J                 |
| Težina                                      | 2,7 kg                |
| Vibracioni nivo (3. stupanj)                | 14,5 m/s <sup>2</sup> |
| Broj artikla 4933                           | 3963 96               |
| EAN kod 4002396                             | 23493 6               |



**Dugotrajno! Traje 50% više no prethodni.**

## PH 26 X



## Karakteristike

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Snaga                                      | 725 W                 |
| Max. kapacitet bušenja<br>beton/drvo/čelik | 26/30/13 mm           |
| Broj udaraca pod punim opterećenjem        | 0-4500 1/min          |
| Snaga udarca                               | 2,9 J                 |
| Vibracioni nivo (3. stupanj)               | 13,5 m/s <sup>2</sup> |
| Težina                                     | 2,6 kg                |
| Broj artikla 4933                          | 3874 70               |
| EAN kod 4002395                            | 23526 1               |

Kombinirani čekić, 26 mm SDS-plus, FIXTEC pneumatski čekić s funkcijom dijetanja.

- Najkompaktniji i nejelegantni čekić u svojoj klasi
  - Nedostizna izvedba sa snagom od 2,9 J i 4500 1/min
  - Vibracija – samo 13,5 m/s<sup>2</sup>
  - Milwaukee ima izuzetnu trajnost zahvaljujući integriranoj metal block tehnologiji
  - Brza izmjena alata zahvaljujući FIXTEC sustavu
  - Inovativna i patentirana tehnologija reducira težinu i veličinu
  - Zaustavna funkcija čekića – zaustavlja udaranje čekića – za odvijanje ili bušenje bez udaraca u drvo/metal
  - Sigurnosno kvačilo – automatski zaustavlja rotaciju kako bi se zaštitio korisnik, i bušenje u slučaju zaglavlivanja bitova.
- Standardna oprema:**  
4 m kabel, FIXTEC adapter sa samozatezajućom glavom, šipka sa strane s graničnikom dubine, kutija.

## PH 26



## Karakteristike

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Snaga                                      | 725 W                 |
| Max. kapacitet bušenja<br>beton/drvo/čelik | 26/30/13 mm           |
| Broj udaraca pod punim opterećenjem        | 0-4500 1/min          |
| Snaga udarca                               | 2,9 J                 |
| Vibracioni nivo (3. stupanj)               | 13,5 m/s <sup>2</sup> |
| Težina                                     | 2,6 kg                |
| Broj artikla 4933                          | 3874 00               |
| EAN kod 4002395                            | 23528 5               |

Kombinirani čekić, 26 mm SDS-plus, FIXTEC pneumatski čekić s funkcijom dijetanja.

- Najkompaktniji i nejelegantni čekić u svojoj klasi
  - Nedostizna izvedba sa snagom od 2,9 J i 4500 1/min
  - Vibracija – samo 13,5 m/s<sup>2</sup>
  - Milwaukee ima izuzetnu trajnost zahvaljujući integriranoj metal block tehnologiji
  - Inovativna i patentirana tehnologija reducira težinu i veličinu
  - Zaustavna funkcija čekića – zaustavlja udaranje čekića – za odvijanje ili bušenje bez udaraca u drvo/metal
  - Sigurnosno kvačilo – automatski zaustavlja rotaciju kako bi se zaštitio korisnik, i bušenje u slučaju zaglavlivanja bitova.
- Standardna oprema:**  
4 m kabel, šipka s graničnikom dubine, kutija.

## PFH 26



## Karakteristike

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Snaga                                      | 725 W                 |
| Max. kapacitet bušenja<br>beton/drvo/čelik | 26/30/13 mm           |
| Broj udaraca pod punim opterećenjem        | 0-4500 1/min          |
| Snaga udarca                               | 2,9 J                 |
| Vibracioni nivo (3. stupanj)               | 13,5 m/s <sup>2</sup> |
| Težina                                     | 2,4 kg                |
| Broj artikla 4933                          | 3874 73               |
| EAN kod 4002395                            | 23530 8               |

Čekić za bušenje do 26 mm SDS-plus.

- Najkompaktniji i nejelegantni čekić u svojoj klasi
  - Nedostizna izvedba sa snagom od 2,9 J i 4500 1/min
  - Vibracija – samo 13,5 m/s<sup>2</sup>
  - Milwaukee ima izuzetnu trajnost zahvaljujući integriranoj metal block tehnologiji
  - Inovativna i patentirana tehnologija reducira težinu i veličinu
  - Zaustavna funkcija čekića – zaustavlja udaranje čekića – za odvijanje ili bušenje bez udaraca u drvo/metal
  - Sigurnosno kvačilo – automatski zaustavlja rotaciju kako bi se zaštitio korisnik, i bušenje u slučaju zaglavlivanja bitova.
- Standardna oprema:**  
4 m kabel, šipka s graničnikom dubine, kutija.



## PD2E 24 RST



## Karakteristike

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Snaga                                                        | 1200 W              |
| Bušenje Ø                                                    |                     |
| u betonu/opaki/čeliku/drvo                                   | 22/24/16/45 mm      |
| Zakretni moment (1. brzina/2. brzina)                        | 56/32 Nm            |
| Brzina okretaja pod punim opterećenjem (1. brzina/2. brzina) | 0-1150/0-2700 o/min |
| Samozatezajuća glava                                         | 1,5-13 mm           |
| Promjer bušenja                                              | 32 mm               |
| Težina                                                       | 3,1 kg              |
| Broj artikla 4933                                            | 3807 96             |
| EAN kod 4002395                                              | 22855 3             |

Snažna 1200 watna bušilica podešavajućeg udarnog momenta sa Heavy-Duty glavom.

- AVS (Anti-Vibracijski-Sistem)
  - Potpuno izolirano kućište
  - Klizno kvačilo
  - Promjena brzine i smjera
  - Direktni prihvati bitova
- Standardna oprema:**  
4 m kabela, dodatna ručka sa metalnim graničnikom, kofer.

**PD2E 24 RS**  
Kao PD2E 24 RST, ali bez adaptera za prihvati bitova i snage 1010 W.  
Broj artikla 4933 3804 62  
EAN kod 4002395 22727 3

## SB 2-35 D



## Karakteristike

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Snaga                                                  | 1010 W         |
| Bušenje Ø                                              |                |
| u betonu/opaki/čeliku/drvo                             | 35/40/16/50 mm |
| Okretni moment (1. brzina/2. brzina)                   | 85/67 Nm       |
| Brzina okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina) | 650/1350 o/min |
| Stežuća glava                                          | 3-16 mm        |
| Promjer bušenja                                        | 32 mm          |
| Težina                                                 | 4,2 kg         |
| Broj artikla 4933                                      | 3805 07        |
| EAN kod 4002395                                        | 22728 0        |

Vrlo robustna, D-ručka, 1010 watne snage i dovoljnog momenta za bušenje promjera do 40/50 mm (sa krunom).

- Zaustavljanje rada čekića za rotaciono bušenje.
- Standardna oprema:**  
4 m kabela, dodatna ručka sa metalnim graničnikom dubine, kofer.

## PD2E 22 RS



**Snažna 850 watna udarna bušilica sa sinkroniziranim pogonom.**

- Zaustavljanje rada čekića za rotaciono bušenje
- Otvor za kabel
- AVS (Anti-Vibracijski-Sistem)
- Klizno kvačilo

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, dodatna ručka sa metalnim graničnikom dubine.

## Karakteristike

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Snaga                                                | 850 W              |
| Bušenje Ø                                            |                    |
| u betonu/opekli/čeliku/drvo                          | 20/22/13/40 mm     |
| Okretni moment (1. brzina/2. brzina)                 | 51/28 Nm           |
| Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina) | 0-800/0-2000 o/min |
| Samostezajuća glava                                  | 1,5-13 mm          |
| Promjer bušenja                                      | 32 mm              |
| Težina                                               | 2,9 kg             |
| Broj artikla 4933                                    | 3807 84            |
| EAN kod 4002395                                      | 22853 9            |

## PD 2-18/Z



**Heavy-Duty 700 watna, dvo-brzinska udarna bušilica.**

- Metalno kućište sa plastičnim omotačima opremljeno sa ležajima i prijenosnicima.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, dodatna ručka sa metalnim graničnikom dubine, kofer.

## Karakteristike

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Snaga                                                | 700 W          |
| Bušenje Ø                                            |                |
| u betonu/opekli/čeliku/drvo                          | 18/18/13/35 mm |
| Udarni moment (1. brzina/2. brzina)                  | 67/34 Nm       |
| Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina) | 950/2250 o/min |
| Stezajuća glava                                      | 1,5-13 mm      |
| Promjer bušenja                                      | 32 mm          |
| Težina                                               | 2,7 kg         |
| Broj artikla 4933                                    | 3807 73        |
| EAN kod 4002395                                      | 22852 2        |

## PD2E 20 R/S



**Heavy-Duty udarna bušilica sa sinkroniziranim prijenosnicima i stezajućom glavom.**

- Promjena smjera i brzine.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, dodatna ručka sa metalnim graničnikom dubine, kofer.

## Karakteristike

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Snaga                                                | 705 W            |
| Bušenje Ø                                            |                  |
| u betonu/opekli/čeliku/drvo                          | 20/20/13/40 mm   |
| Okretni moment (1. brzina/2. brzina)                 | 50/25 Nm         |
| Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina) | 0-750/0-1850 rpm |
| Samostezajuća glava                                  | 1,5-13 mm        |
| Promjer bušenja                                      | 32 mm            |
| Težina                                               | 2,7 kg           |
| Broj artikla 4933                                    | 3807 64          |
| EAN kod 4002395                                      | 22850 8          |

## T-TEC 201



**Udarna bušilica savršeno balansirana za bušenje u betonu, opekli, čeliku i drvu.**

- Kvalitetna mogućnost rukovanja zbog promjenjive ručke
- FIXTEC sistem stezne glave sa automatskom blokadom osovine
- Prijenosnici snažnog momenta za bušenje velikih promjera
- Promjena smjera okretanja
- Direktno umetanje bitova u osovinu smanjuje dužinu alata
- Integrirano metalno kućište (IMB) dizajnirano za dugi vijek trajanja alata
- Zaustavljanje režima udaranja čekića za rotaciono bušenje
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kofer.

## Karakteristike

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Snaga                                                | 750 W              |
| Bušenje Ø                                            |                    |
| u betonu/opekli/čeliku/drvo                          | 20/22/13/40 mm     |
| Okretni moment (1. brzina/2. brzina)                 | 58/30 Nm           |
| Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina) | 0-750/0-2200 o/min |
| Samostezajuća glava                                  | 1,5-13 mm          |
| Promjer bušenja                                      | 29 mm              |
| Težina                                               | 2,7 kg             |
| Broj artikla 4933                                    | 3807 08            |
| EAN kod 4002395                                      | 22791 4            |

## PDE 13 RQX



**• Ugodno za rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu**

- Metalni Heavy-Duty prihvati
- IBM-tehnologija koja omogućuje dugotrajnu izdržljivost i stabilnost
- FIXTEC glava olakšava rad operateru
- QUIK-LOK kabel za brzu izmjenu oštećenog kabela
- Lagan pristup karbonskim čekićima.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

## Karakteristike

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Snaga                                  | 630 W        |
| Broj okretaja bez opterećenja          | 0-1500 o/min |
| Statički zaustavni moment              | 21 Nm        |
| Kapacitet bušenja u betonu/kamenu/drvo | 15/18/30 mm  |
| Kapacitet bušenja u čeliku             | 13 mm        |
| Težina                                 | 1,8 kg       |
| Broj artikla 4933                      | 4092 00      |
| EAN kod 4002395                        | 23532 2      |

## PDE 16 RPQ



**• Ugodno za rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu**

- Metalni Heavy-Duty prihvati
- IBM-tehnologija koja omogućuje dugotrajnu izdržljivost i stabilnost
- FIXTEC glava olakšava rad operateru
- QUIK-LOK kabel za brzu izmjenu oštećenog kabela
- Lagan pristup karbonskim čekićima.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

## Karakteristike

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Snaga                                  | 630 W       |
| Broj okretaja bez opterećenja          | 0-520 o/min |
| Statički zaustavni moment              | 59 Nm       |
| Kapacitet bušenja u betonu/kamenu/drvo | 16/20/40 mm |
| Kapacitet bušenja u čeliku             | 13 mm       |
| Težina                                 | 2,0 kg      |
| Broj artikla 4933                      | 4092 05     |
| EAN kod 4002395                        | 23533 9     |

## B 4-32



Prva 4-brzinska bušilica za bušenje i do 32 mm (svrdla) i 50 mm (krune) čelika.

- Prihvati M.K.3
  - Moguća uporaba sa magnetskom bušilicom DDH 32.
- Standardna oprema: 4 m kabela, ručka T-oblika, izbacivač.

## Karakteristike

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Snaga                             | 1050 W                |
| Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu | 32/64/52 mm           |
| Okretni moment                    | > 200 Nm              |
| Broj okretaja pod opterećenjem    |                       |
| 1./2./3./4. brzina                | 115/160/190/260 o/min |
| Bez opterećenja                   |                       |
| 1./2./3./4. brzina                | 220/280/350/420 o/min |
| Prihvati alata                    | M.K. 3                |
| Promjer vrata bušilice            | 57 mm                 |
| Težina                            | 8,7 kg                |
| Broj artikla 4933                 | 3805 19               |
| EAN kod 4002395                   | 22723 5               |

## B2E 16 RLD



Bušilica za Heavy-Duty primjenu.

- Snažna kutija mjenjača
  - Prihvatni navoj M 18x2,5.
- Standardna oprema: 4 m kabela, 16 mm glava i ključ, dodatna ručka sa graničnikom dubine.

## Karakteristike

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Snaga                                | 900 W          |
| Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu    | 16/20/40 mm    |
| Okretni moment (1. brzina/2. brzina) | 88/58 Nm       |
| Broj okretaja pod opterećenjem       |                |
| 1. brzina                            | 100-450 o/min  |
| Broj okretaja pod opterećenjem       |                |
| 2. brzina                            | 300-1000 o/min |
| Svezajuća glava                      | 3-16 mm        |
| Okretaj glave                        | M 18x2,5       |
| Promjer rada bušilice                | 57 mm          |
| Težina                               | 4,2 kg         |
| Broj artikla 4933                    | 3804 82        |
| EAN kod 4002395                      | 22719 8        |

## HD2E 13 R



Heavy-Duty dvobrzinska 13 mm bušilica sa samozatezajućom glavom.

- Dvije brzine
  - Gumirana ručka za ugodno rukovanje
  - Elektronika: promjena brzine po stupnjevima za dobre rezultate bušenja u bilo kojem materijalu, sa ugrađenim kotačićem u prekidaču
  - Promjena smjera okretanja.
- Standardna oprema: 4 m kabela, 13 mm samozatezajuća glava, bočna ručka.

## Karakteristike

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Snaga                                | 705 W        |
| Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu    | 13/16/40 mm  |
| Okretni moment (1. brzina/2. brzina) | 60/35 Nm     |
| Broj okretaja pod opterećenjem       |              |
| 1. brzina                            | 0-730 o/min  |
| Broj okretaja pod opterećenjem       |              |
| 2. brzina                            | 0-1540 o/min |
| Prihvati alata                       | 1,5-13 mm    |
| Težina                               | 2,7 kg       |
| Broj artikla 4933                    | 3901 86      |
| EAN kod 4002395                      | 23145 4      |

## HDE 13 RQX



Heavy-Duty 13 mm bušenje sa FIXTEC blokadom osovine.

- Laganog i ergonomskog dizajna
  - Gumirana ručka i kučite
  - Metalna samostezna glava
  - Automatska blokada osovine
  - Praktičan dvopinski prekidač
  - Promjenjiva brzina, reverzibilna
  - QUIK-LOK za brzu izmjenu oštećenog kabela.
- Standardna oprema: 4 m QUIK-LOK kabela, bočna ručka, FIXTEC 13 mm samostezna glava.

## Karakteristike

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Snaga                             | 950 W       |
| Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu | 13/20/38 mm |
| Okretni moment                    | 94 Nm       |
| Broj okretaja pod opterećenjem    | 0-525 o/min |
| Samostezna glava                  | 1,5-13 mm   |
| Prihvatni navoj Ø                 | 1/2"-20     |
| Težina                            | 2,0 kg      |
| Broj artikla                      | 0302 50     |
| EAN kod 4002395                   | 22964 2     |

## HDE 13 RQD



Heavy-Duty 13 mm bušilica velikog momenta.

- Promjenjiva brzina
  - Promjena smjera okretanja
  - QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.
- Standardna oprema: 4 m QUIK-LOK kabela, 13 mm glava i ključ, bočna ručka.

## Karakteristike

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Snaga                             | 825 W       |
| Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu | 13/20/38 mm |
| Okretni moment                    | 101 Nm      |
| Broj okretaja pod opterećenjem    | 0-355 o/min |
| Svezajuća glava                   | 1,5-13 mm   |
| Okretaj glave                     | 1/2"x20     |
| Promjer rada bušilice             | 46 mm       |
| Težina                            | 3,2 kg      |
| Broj artikla                      | 1107 50     |
| EAN kod 4002395                   | 22965 9     |



## DE 13 RPQ



- Ugodno za rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu
  - Metalni Heavy-Duty prihvati
  - IBM-tehnologija koja omogućuje dugotrajnu izdržljivost i stabilnost
  - Masivni planetarni prenosnici osiguravaju veliki zakretni moment
  - QUICK-LOK kabel za brzu izmjenu oštećenog kabela
  - Lagan pristup karbonskim četkicama
- Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

### Karakteristike

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Snaga                                | 630 W       |
| Broj okretaja bez opterećenja        | 0-520 o/min |
| Statički zaustavni moment            | 58 Nm       |
| Kapacitet bušenja u drvu             | 40 mm       |
| Kapacitet bušenja u čeliku/aluminiju | 10/13/16 mm |
| Težina                               | 2,1 kg      |
| Broj artikla 4933                    | 4091 94     |
| EAN kod 4002395                      | 23534 6     |

## DE 10 RQX



- Ugodno za rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu
  - Metalni Heavy-Duty prihvati
  - IBM-tehnologija koja omogućuje dugotrajnu izdržljivost i stabilnost
  - Masivni planetarni prenosnici osiguravaju veliki zakretni moment
  - QUICK-LOK kabel za brzu izmjenu oštećenog kabela
  - Lagan pristup karbonskim četkicama
- Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela.

### Karakteristike

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Snaga                                | 630 W        |
| Broj okretaja bez opterećenja        | 0-1500 o/min |
| Statički zaustavni moment            | 21 Nm        |
| Kapacitet bušenja u drvu             | 30 mm        |
| Kapacitet bušenja u čeliku/aluminiju | 10/13 mm     |
| Težina                               | 1,6 kg       |
| Broj artikla 4933                    | 4092 11      |
| EAN kod 4002395                      | 23535 3      |

## HDE 10 RQX



- Heavy-Duty 10 mm bušenje sa FIXTEC blokadom osovine.**
- Laganog i ergonomskog dizajna
  - Gumiрана ručka i kućište
  - Metalna samostezna glava
  - Automatska blokada osovine
  - Praktičan dvoposlni prekidač
  - Promjenjiva brzina
  - QUICK-LOK za brzu izmjenu oštećenog kabela
- Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, 10 mm stezna glava.

### Karakteristike

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Snaga                             | 725 W       |
| Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu | 10/13/30 mm |
| Odretni moment                    | 63 Nm       |
| Broj okretaja pod opterećenjem    | 0-795 o/min |
| Samostezna glava                  | 1,0-10 mm   |
| Prihvati navoj Ø osov.            | 1/2"-20     |
| Težina                            | 1,9 kg      |
| Broj artikla                      | 0202 50     |
| EAN kod 4002395                   | 22962 8     |


## HDE 6 RQ



- 6 mm bušilica velike brzine sa promjenjivom brzinom.**
- Metalno kućište za precizno podešavanje brzine
  - Gumiрана ručka
  - QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, 10 mm stezna glava.

### Karakteristike

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Snaga                             | 725 W        |
| Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu | 6/8/16 mm    |
| Odretni moment                    | 30 Nm        |
| Broj okretaja pod opterećenjem    | 0-2650 o/min |
| Stezna glava                      | 1,0-10 mm    |
| Prihvati glave Ø                  | 1/2"-24      |
| Težina                            | 1,4 kg       |
| Broj artikla                      | 0101 50      |
| EAN kod 4002395                   | 22961 1      |

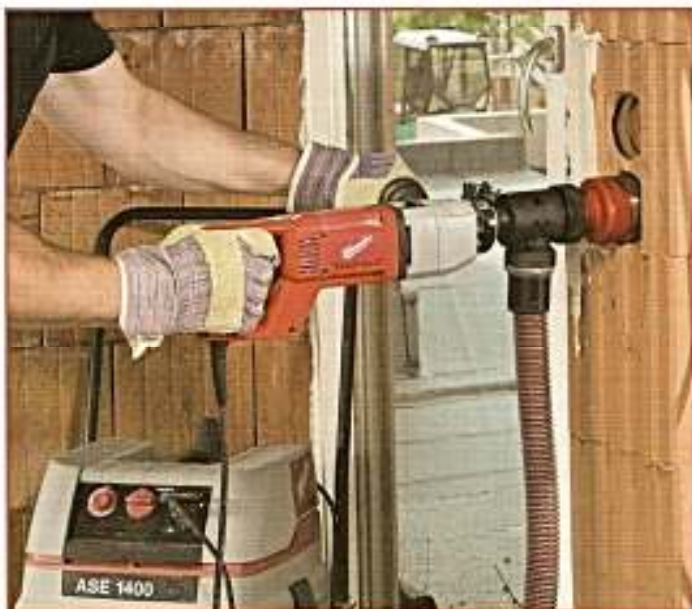

## DD 2-160 XE



- Bušilica za suho dijamantno bušenje, izvedbe sa dvije brzine.**
- Dvojna zaštita preko međusobno povezanog mehaničkog i električnog kvacića
  - Robusna konstrukcija sa metalnim kućištem
  - Sigurno rukovanje zbog produžene AVS-bočne ručke i stražnje ručke d-oblika
  - Dvije brzine
  - M 16 FIXTEC glava
  - Mekan rad četkica za preciznije bušenje
- Standardna oprema:**  
4 m kabela, produžena bočna ručka, adaptor za brzu promjenu SDS-plus svrdla i M 16 dijamantna krana, SDS-plus svrdlo, kofer.

### Karakteristike

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Snaga                                 | 1500 W               |
| Max. kapacitet bušenja u zid/opaku    | 162 mm               |
| Broj udara bez opterećenja            | 24.000/48.000 1/min  |
| Broj okretaja pod opterećenjem        |                      |
| (1. brzina / 2. brzina)               | 0-890 / 0-1770 o/min |
| Udarni moment (1. brzina / 2. brzina) | 50/35 Nm             |
| Prihvati glave                        | M 16x2,5             |
| Težina                                | 4,2 kg               |
| Broj artikla 4933                     | 3686 90              |
| EAN kod 4002395                       | 23250 5              |

## DCM 2-250 C

**Motor za dijamantno bušenje.**

- 3-brzijski prenosnik
- Klizno kvačilo
- Prekidač za lagan start
- Zaštita motora od preopterećenja
- PRCD strujna zaštita
- Ugrađeni ventili za vodu
- Dvotipkovno kućište prekidača

**Standardna oprema:**

Ključ za odvijanje, heksagonalni ključevi i remen sa kutijom za prekidače.

## DCM 2-350 C

**Motor za dijamantno bušenje.**

- 3-brzijski prenosnik
- Klizno kvačilo
- Prekidač za lagan start
- Zaštita motora od preopterećenja
- PRCD strujna zaštita
- Ugrađeni ventili za vodu
- Dvotipkovno kućište prekidača

**Standardna oprema:**

Ključ za odvijanje, heksagonalni ključevi i remen sa kutijom za prekidače.

**Karakteristike**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Snaga                      | 2800 W        |
| Broj okretaja mali/veliki  | 450/900 o/min |
| Ø kapacitet bušenja mali   | 152-254 mm    |
| Ø kapacitet bušenja veliki | 51-152 mm     |
| Osovina Ø sa navojem       | 1 3/4"-7      |
| Težina                     | 9,0 kg        |
| Broj artikla               | 4095 4        |
| EAN kod 4002395            | 22979 6       |

**Karakteristike**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Snaga                          | 2800 W        |
| Broj okretaja mali/veliki      | 300/600 o/min |
| Ø kapacitet buš. mali br.ok.   | 175-356 mm    |
| Ø kapacitet buš. veliki br.ok. | 102-178 mm    |
| Osovina Ø sa navojem           | 1 3/4"-7      |
| Težina                         | 9,0 kg        |
| Broj artikla                   | 4004 4        |
| EAN kod 4002395                | 22977 2       |

## DR 250 TV

**Aluminijski stalak za dijamantno bušenje.**

- Integrirana vakumska baza (moguće je konstiti ili isključiti vakum)
- Nagibanje (0-45°)
- Kut bušenja i pokazivač za dubinu
- Brzomontažni motomi prihvat
- Univerzalni ključ
- Podešavanje brzo i precizno
- Vertikalna i vodoravna nivoiranje
- Uređaj za centriranje mjesta bušenja
- Nivoirajući vijci
- Ručka za podešavanje sa obje strane stala
- Ručka za transport
- Kolači za transport

**Standardna oprema:**

1/2" heksagonalni ključ, 6 mm heksagonalni ključ, 17x19 ključ, brzomontažni motomi prihvat, 4 pcs. M 8x25 mm vijci, ručka za podešavanje, uređaj za centriranje, gumeni vakumski jastuk.

## DR 350 T

**Aluminijski stalak za dijamantno bušenje.**

- Nagibanje (0-45°)
- Kut bušenja i pokazivač za dubinu
- Brzomontažni motomi prihvat
- Univerzalni ključ
- Podešavanje brzo i precizno
- Vertikalno i vodoravno nivoiranje
- Uređaj za centriranje mjesta bušenja
- Nivoirajući vijci
- Ručka za podešavanje sa obje strane stala
- Ručka za transport
- Kolači za transport

**Standardna oprema:**

1/2" heksagonalni ključ, 6 mm heksagonalni ključ, 17x19 ključ, 30 mm ključ, brzomontažni motomi prihvat, 4 pcs. M 8x25 mm vijci, ručka za podešavanje, uređaj za centriranje.

**Karakteristike**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Max. kapacitet bušenja Milwaukee motora | 250 mm     |
| Max. hod Milwaukee motora               | 520 mm     |
| Visina                                  | 834 mm     |
| Velicina baze                           | 276x467 mm |
| Težina                                  | 10,0 kg    |
| Broj artikla 4933                       | 4005 90    |
| EAN kod 4002395                         | 23402 8    |

**Karakteristike**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Max. kapacitet bušenja Milwaukee motora | 350 mm     |
| Max. hod Milwaukee motora               | 610 mm     |
| Visina                                  | 1042 mm    |
| Velicina baze                           | 391x523 mm |
| Težina                                  | 19,5 kg    |
| Broj artikla 4933                       | 4008 00    |
| EAN kod 4002395                         | 23401 1    |



## MD 38 Compact



Kompaktni i lagani magnetski bušilica stalak u kombinaciji sa 1050 watnim motorom.

- Dva svitka snažnog magneta
- Kontrolna ploča sa dva gumba i stop – tipkom u obliku gljive
- Mogućnost pomicanja ručke na lijevu i desnu stranu
- Ukomponirani sigurnosni remen.

**Standardna oprema:**  
Standardno 19 mm glodalo, sigurnosni remen, heksagonalni ključevi.

## Karakteristike

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Max. diam. kapacitet glodala                   | 38 mm           |
| Max. kapacitet dubine glodala                  | 50 mm           |
| Max. kapacitet bušenja                         | 13 mm           |
| Snaga                                          | 1050 W          |
| Okretni moment                                 | 100 Nm          |
| Snaga prihvata magneta (pod pritiskom bušenja) | 10.400 N        |
| Brzina bez opterećenja                         | 450 o/min       |
| Brzina pod opterećenjem                        | 320 o/min       |
| Težina                                         | 12,0 kg         |
| Broj artikla                                   | 4270 50         |
| EAN kod                                        | 4002395 22985 7 |

## MDE 42



Lagani, podesni magnetski stalak za bušenje zajedno sa motorom visokog momenta i promjenjivom brzinom.

- 1200 watni motor snage prenosi kroz 3 brzine, daje dovoljnu jačinu za bušenje
- 42-mm-rupe kroz 50 mm debeli čelik
- Velika snaga magneta i najnovija elektronika omogućuju kontrolu i udovoljavanje svim zahtjevima i mjerama sigurnosti.

**Standardna oprema:**  
Prilagodni štitnik, ulje za rezanje, heksagonalni ključevi, kofer.

## Karakteristike

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Max. diam. kapacitet glodala                   | 42 mm           |
| Max. kapacitet dubine glodala                  | 50 mm           |
| Max. kapacitet bušenja                         | 16 mm           |
| Snaga                                          | 1200 W          |
| Okretni moment                                 | 85 Nm           |
| Snaga prihvata magneta (pod pritiskom bušenja) | 10.000 N        |
| Brzina bez opterećenja                         | 300–640 o/min   |
| Brzina pod opterećenjem                        | 170–330 o/min   |
| Težina                                         | 11,5 kg         |
| Broj artikla                                   | 4933 3808 32    |
| EAN kod                                        | 4002395 22888 1 |

## MD 4-85



Heavy-Duty jedinica 4-brzinskog motora i prijenosom velikog momenta.

- Velika preciznost M.K. 3 prihvata i lagano umetanje svrdla direktno ili sistemom stazne glave
- Snažna magnetska baza podržava gotovo 2 tone, a da pri tom ne ugrožava sigurnost i stabilitet
- Elektronička upravljačka ploča za lagano kontrolu.

**Standardna oprema:**  
Prilagodni štitnik, ulje za rezanje, heksagonalni ključevi, kofer.

## Karakteristike

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Max. diam. kapacitet glodala                   | 85 mm                 |
| Max. kapacitet dubine glodala                  | 50 mm                 |
| Max. kapacitet bušenja                         | 32 mm                 |
| Snaga                                          | 1050 W                |
| Okretni moment                                 | 200 Nm                |
| Snaga prihvata magneta (pod pritiskom bušenja) | 18.000 N              |
| Brzina bez opterećenja                         | 220/260/350/420 o/min |
| Brzina pod opterećenjem                        | 115/160/190/260 o/min |
| Težina                                         | 28,0 kg               |
| Broj artikla                                   | 4933 3808 50          |
| EAN kod                                        | 4002395 22800 4       |



## DDH 32 RP / DH 16 AB



## Karakteristike

|                                   | DH 16 AB        | DDH 32 RP |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Kapacitet Ø u čeliku mm           | max. 16         | max. 32   |
| Glodalo                           | max. 32         | max. 65   |
| Klizni pomak                      | 207             | 270       |
| Rotacija magn. stupnjevi          | –               | 330       |
| Pomak magneta                     | –               | 25        |
| Magnetska baza                    | 186x90          | 252x126   |
| Prihvata snaga magneta za bušenje | 12.000          | 18.000    |
| Prihvati Ø mm                     | 43/57           | 57        |
| Težina                            | 18              | 32        |
| Napon-frekvencija V-Hz            | 230 V, 50/60 Hz |           |

## Magnetski bušilica stalci

| Opis      | Količina | Broj art. 4932 | EAN kod 4002395 |
|-----------|----------|----------------|-----------------|
| DH 16 AB  | 1        | 309228         | 201051          |
| DDH 32 RP | 1        | 309227         | 201075          |

## IPWE 520 RQ



Udarni odvijač 1/2" visokog momenta.


- Metalno kućište sa kompaktno postavljenim prijenosnicima i ležajevima
- Visoki okretni moment 520 Nm
- Guminana ručka za ugodno rukovanje
- Promjenjiva brzina
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema: 4 m QUIK-LOK kabela.



## Karakteristike

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Snaga                | 725 W             |
| Prihvati (preporuka) | M 16 – M 24       |
| Bez opterećenja      | 0 – 1700 o/min    |
| Broj udara           | 1000 – 2500 1/min |
| Max. okretni moment  | 520 Nm            |
| Prihvati alata       | 1/2" SQ           |
| Težina               | 2,8 kg            |
| Broj artikla         | 9076 60           |
| EAN kod 4002395      | 22956 6           |

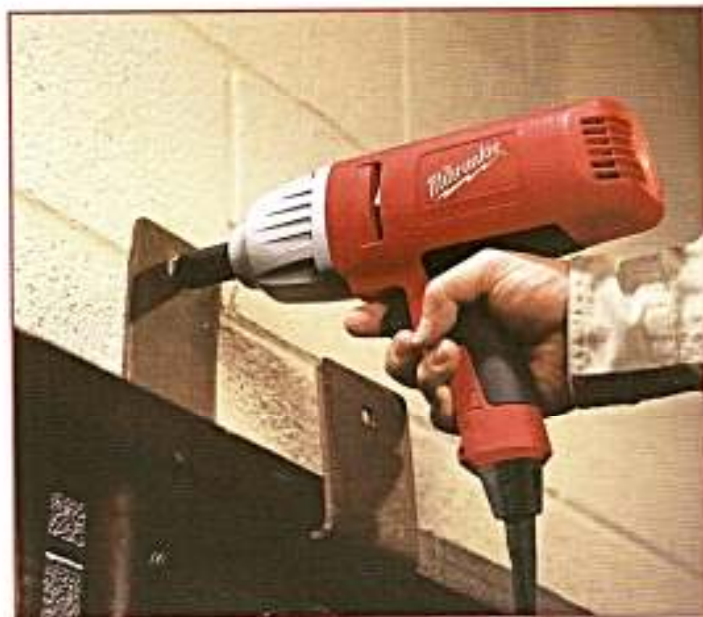

## IPWE 400 RQ



Udarni odvijač 1/2" visokog momenta.

- Metalno kućište sa kompaktno postavljenim prijenosnicima i ležajevima
- Visoki okretni moment 400 Nm
- Guminana ručka za ugodno rukovanje
- Promjenjiva brzina
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema: 4 m QUIK-LOK kabela.



## Karakteristike

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Snaga                | 725 W             |
| Prihvati (preporuka) | M 12 – M 20       |
| Bez opterećenja      | 0 – 1700 o/min    |
| Broj udara           | 1000 – 2600 1/min |
| Max. okretni moment  | 400 Nm            |
| Prihvati alata       | 1/2" SD           |
| Težina               | 2,7 kg            |
| Broj artikla         | 9072 50           |
| EAN kod 4002395      | 22967 3           |

## TKSE 2500 Q



Snažni odvijač visokog momenta idealan za samorezne vijke.

- Metalno kućište sa kompaktno postavljenim prijenosnicima i ležajevima
- Sistem prihvata bitova
- Lako namještanje dubine vrtla okretanjem glave
- Guminana ručka
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema: 4 m QUIK-LOK kabela, set nasadnih ključeva 49-66-3004 (6/8/10 mm), kopča za remen.



## Karakteristike

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Snaga                     | 725 W          |
| Samorezni / vijci za drvo | 6,5/8 mm       |
| Bez opterećenja           | 0 – 2500 o/min |
| Prihvati bita             | 1/2"           |
| Max. okretni moment       | 25 Nm          |
| Težina                    | 1,4 kg         |
| Broj artikla              | 6790 50        |
| EAN kod 4002395           | 22971 0        |

## DWSE 4000 Q



Heavy-Duty snažni odvijač za suhozidne montaže.

- Metalno kućište sa kompaktno postavljenim prijenosnicima i ležajevima
- Sistem prihvata bitova
- Lako namještanje dubine vrtla okretanjem glave
- Guminana ručka
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema: 4 m QUIK-LOK kabela, držač bitova, Philips No 2, kopča za remen.



## Karakteristike

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Snaga               | 725 W          |
| Suhozidni vijci     | 4,8 mm         |
| Bez opterećenja     | 0 – 4000 o/min |
| Max. okretni moment | 20 Nm          |
| Prihvati bita       | 1/2"           |
| Težina              | 1,3 kg         |
| Broj artikla        | 6743 50        |
| EAN kod 4002395     | 22968 0        |



## AGVM 26-230 GEX



**AGVM 26-230 GEX/DMS**  
Opremljena kao AGVM 26-230 GEX  
ali sa prekidačem bez blokade.  
Broj artikla 4933 4024 95  
EAN kod 4002395 23439 4

## Karakteristike

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Snaga               | 2600 W     |
| Dijametar diska     | 230 mm     |
| Bez opterećenja     | 6600 o/min |
| Osovina             | M 14       |
| Max. dubina rezanja | 68 mm      |
| Težina              | 5,8 kg     |
| Broj artikla 4933   | 4023 65    |
| EAN kod 4002395     | 23427 1    |

Dobra izvedba 2600 watne brusilice sa Anti-vibracijskim sistemom.

- Milwaukee-jev B-štitnik čuva ujedno i korisnika kao i mašinu. Od takozvanog KICK BACK efekta.
  - Autobalanser za značajno smanjenje vibracija koje nastaju radom brusa.
  - AVS kucište motora i dodatna ručka za ugodno rukovanje i manji telesni napor.
  - 7-pozicijska rotacija glavne ručke.
  - "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata.
  - Mekan start i blokada za prekid rada.
  - FIXTEC spojna matrica za brzu i laganu promjenu diska.
  - Automatsko isključenje četkica.
  - Quick-release štitnik lagane prilagodbe.
- Standardna oprema:**  
Autobalanser, quick-release štitnik, dodatna AVS ručka, 4 m kabela, FIXTEC spojna matrica.

## AGV 26-230 GE



**AGV 26-230 GE/DMS**  
Opremljena kao AGV 26-230 GE, ali sa prekidačem bez blokade.  
Broj artikla 4933 4024 90  
EAN kod 4002395 23435 6

## Karakteristike

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Snaga               | 2600 W     |
| Dijametar diska     | 230 mm     |
| Bez opterećenja     | 6600 o/min |
| Osovina             | M 14       |
| Max. dubina rezanja | 68 mm      |
| Težina              | 5,5 kg     |
| Broj artikla 4933   | 4023 60    |
| EAN kod 4002395     | 23425 7    |

Dobra izvedba 2600 watne brusilice sa Anti-vibracijskim sistemom.

- Autobalanser za značajno smanjenje vibracija koje nastaju radom brusa.
  - AVS kucište motora i dodatna ručka za ugodno rukovanje i manji telesni napor.
  - 7-pozicijska rotacija glavne ručke.
  - "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata.
  - Mekan start i blokada za prekid rada.
  - FIXTEC spojna matrica za brzu i laganu promjenu diska.
  - Automatsko isključenje četkica.
  - Quick-release štitnik lagane prilagodbe.
- Standardna oprema:**  
Autobalanser, quick-release štitnik, dodatna AVS ručka, 4 m kabela, spojna matrica.

## AGVM 24-230 GEX



**AGVM 24-230 GEX/DMS**  
Opremljena kao AGVM 24-230 GEX, ali sa prekidačem bez blokade.  
Broj artikla 4933 4024 75  
EAN kod 4002395 23437 0

## Karakteristike

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Snaga               | 2400 W     |
| Dijametar diska     | 230 mm     |
| Bez opterećenja     | 6600 o/min |
| Osovina             | M 14       |
| Max. dubina rezanja | 68 mm      |
| Težina              | 5,8 kg     |
| Broj artikla 4933   | 4023 40    |
| EAN kod 4002395     | 23424 0    |

Dobra izvedba 2400 watne brusilice sa Anti-vibracijskim sistemom.

- Milwaukee-jev B-štitnik čuva ujedno i korisnika kao i mašinu. Od takozvanog KICK BACK efekta.
  - Autobalanser za značajno smanjenje vibracija koje nastaju radom brusa.
  - AVS kucište motora i dodatna ručka za ugodno rukovanje i manji telesni napor.
  - 7-pozicijska rotacija glavne ručke.
  - "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata.
  - Mekan start i blokada za prekid rada.
  - FIXTEC spojna matrica za brzu i laganu promjenu diska.
  - Automatsko isključenje četkica.
  - Quick-release štitnik lagane prilagodbe.
- Standardna oprema:**  
Autobalanser, quick-release štitnik, dodatna AVS ručka, 4 m kabela, spojna matrica.

## AGV 24-230 GE



## Karakteristike

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Snaga               | 2400 W     |
| Dijametar diska     | 230 mm     |
| Bez opterećenja     | 6600 o/min |
| Osovina             | M 14       |
| Max. dubina rezanja | 68 mm      |
| Težina              | 5,5 kg     |
| Broj artikla 4933   | 4023 30    |
| EAN kod 4002395     | 23422 6    |

• Autobalanser za značajno smanjenje vibracija koje nastaju radom brusa.

**Standardna oprema:**  
Autobalanser, quick-release štitnik, dodatna AVS ručka, 4 m kabela, spojna matrica.

**AGV 24-230 GE/DMS**  
Opremljena kao AGV 24-230 GE, ali sa prekidačem bez blokade.  
Broj artikla 4933 4025 20  
EAN kod 4002395 23440 0

**AGV 24-230 E**  
Opremljena kao AGV 24-230 GE, ali bez rotacije ručke.  
Broj artikla 4933 4023 35  
EAN kod 4002395 23423 3

**AG 24-230 E**  
Opremljena kao AGV 24-230 E, ali bez autobalansera, AVS kucište motora, dodatne ručke i težine 5,3 kg.  
Broj artikla 4933 4023 25  
EAN kod 4002395 23421 9

**AG 24-230 E/DMS**  
Opremljena kao AGV 24-230 E, ali sa prekidačem bez blokade.  
Broj artikla 4933 4024 50  
EAN kod 4002395 23432 5

## MILWAUKEE B-ZAŠTITA



**Milwaukee B-zaštita – najveća moguća zaštita za korisnike, koja djeluje tako da reducira opasnost koristeći tzv. Kick-back efekt u slučaju da se rezni disk iznenadno zaglavi.**



## AGV 21-230 GEX



## Karakteristike

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Snaga               | 2100 W     |
| Dijametar diska     | 230 mm     |
| Bez opterećenja     | 6600 o/min |
| Osovina             | M 14       |
| Max. dubina rezanja | 68 mm      |
| Težina              | 5,4 kg     |
| Broj artikla 4933   | 4023 04    |
| EAN kod 4002395     | 23415 8    |


Dobre karakteristike  
2100 watna brusilica sa  
Anti-vibracijskom izvedbom.  
Standardna oprema:  
Autobalanser, quick-release  
štitnik, dodatna AVS ručka,  
4 m kabela, FIXTEC spojna  
matrica.

**AGV 21-230 GEX/DMS**  
Opremljena kao  
AGV 21-230 GEX, ali sa  
prekidačem bez blokade.  
Broj artikla 4933 4025 25  
EAN kod 4002395 23442 4

**AGV 21-230 GE**  
Opremljena kao  
AGV 21-230 GEX, ali bez  
FIXTEC spojne matrice.  
Broj artikla 4933 4023 02  
EAN kod 4002395 23414 1

**AGV 21-230 E**  
Opremljena kao AGV 21-230  
GEX, ali bez rotacije ručke i  
FIXTEC spojne matrice.  
Broj artikla 4933 4023 03  
EAN kod 4002395 23412 7  
Dostupno sa prekidačem bez  
blokade.  
Broj artikla 4933 4024 10  
EAN kod 4002395 23413 4

## AG 21-230 E



## Karakteristike

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Snaga               | 2100 W     |
| Dijametar diska     | 230 mm     |
| Bez opterećenja     | 6600 o/min |
| Osovina             | M 14       |
| Max. dubina rezanja | 68 mm      |
| Težina              | 5,1 kg     |
| Broj artikla 4933   | 4023 01    |
| EAN kod 4002395     | 23411 0    |

2100 watna brusilica odlične  
izvedbe.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata

- Mekan start i blokada za prekid rada

- FIXTEC matrica za brzu i laganu promjenu diska

- Automatsko isključenje štitnika

- Quick-release štitnik lagane prilagodbe

**Standardna oprema:**  
Quick-release štitnik, dodatna  
ručka, 4 m kabela, ključ,  
spojna matrica.

**AG 21-230 E/DMS**  
Opremljena kao AG 21-230 E,  
ali sa prekidačem bez blokade.

Broj artikla 4933 4025 15  
EAN kod 4002395 23428 8

**AG 21-180 E**  
Opremljena kao AG 21-230 E,  
ali sa 180 mm dijelom  
diska i 4,9 kg težine.

Broj artikla 4933 4023 00  
EAN kod 4002395 23410 3

## AG 16-150 QXC



## Karakteristike

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Snaga               | 1520 W     |
| Promjer diska       | 150 mm     |
| Bez opterećenja     | 9500 o/min |
| Osovina             | M 14       |
| Max. dubina rezanja | 45 mm      |
| Težina              | 2,7 kg     |
| Broj artikla 4933   | 4072 86    |
| EAN kod 4002395     | 23578 0    |

150 mm brusilica srednje  
veličine, 1520 watni motor sa  
konstantnom elektronikom.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata

- Digitalni tach-electronic sa:

- Konstantnom brzinom pod opterećenjem

- Termičkom zaštitom od preopterećenja

- Mekan start

- Ograničenjem brzine praznog hoda

- FIXTEC za promjenu diska bez alata


- Quick-release štitnik lagane prilagodbe

- QUICK-LOK za laganu promjenu oštećenog kabela

- Prekidač bez kočnice.

**Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik, bočna ručka, potporna  
prirubnica, FIXTEC spojna  
matrica.

## AGV 16-180 QXC



## Karakteristike

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Snaga               | 1520 W     |
| Promjer diska       | 180 mm     |
| Bez opterećenja     | 7600 o/min |
| Osovina             | M 14       |
| Max. dubina rezanja | 58 mm      |
| Težina              | 2,9 kg     |
| Broj artikla 4933   | 4073 35    |
| EAN kod 4002395     | 23574 2    |

Kompaktna 180 mm brusilica  
male težine sa autobalansom,  
koja nudi 58 mm dubinu  
rezanja.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata

- Digitalni tach-electronic sa:

- Konstantnom brzinom pod opterećenjem

- Termičkom zaštitom od preopterećenja

- Mekan startom

- Ograničenjem brzine praznog hoda

- FIXTEC za promjenu diska bez alata

- Brza izmjena ploče

- Atraktivna zamjena za

- 2-ručne mašine, pogotovo za

- brušenje i rezanje materijala

- Autobalanser – regulira i

- uklanja štetne vibracije

- QUICK-LOK za laganu

- promjenu oštećenog kabela

- Prekidač bez kočnice.

**Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,  
bočna ručka, FIXTEC spojna  
matrica, Autobalanser.

## AG 16-125 INOX



## Karakteristike

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Snaga               | 1520 W          |
| Promjer diska       | 125 mm          |
| Bez opterećenja     | 2000-7600 o/min |
| Osovina             | M 14            |
| Max. dubina rezanja | 33 mm           |
| Težina              | 2,5 kg          |
| Broj artikla 4933   | 4073 45         |
| EAN kod 4002395     | 23576 6         |

1520 watna kutna brusilica  
male brzine sa elektroničkom  
kontrolom brzine, pogodna  
za obradu inox-a.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata

- Digitalni tach-electronic sa:

- Varijabilnom brzinom

- elektronike

- Termičkom zaštitom od preopterećenja

- Mekan startom

- Ograničenjem brzine praznog hoda

- Idealna brzina (7600 o/min)

- za lamelasti brusni disk

- QUICK-LOK za brzu promjenu

- oštećenog kabela

- FIXTEC za promjenu diska

- bez korištenja alata

- Idealna za obradu metala.

**Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,  
dodatna ručka, potporna  
prirubnica i FIXTEC matrica,  
lamelasti disk.

## AGV 16-125 QXC



**AG 16-125 XC**  
Opremljena kao AGV 16-125 QXC, ali  
bez autobalansera, i QUICK-LOK kabela.  
Broj artikla 4933 4072 70  
EAN kod 4002395 23579 7

## Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 1520 W       |
| Promjer diska       | 125 mm       |
| Bez opterećenja     | 11.000 o/min |
| Osovina             | M 14         |
| Max. dubina rezanja | 33 mm        |
| Težina              | 2,6 kg       |
| Broj artikla 4933   | 4073 25      |
| EAN kod 4002395     | 23575 9      |

Najnovija brusilica srednje  
veličine, 1520 wata, 125 mm  
Autobalansirana kutna  
brusilica sa konstantnom  
elektroničkom.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata

- Digitalni tach-electronic sa:

- Varijabilnom brzinom

- elektronike

- Termičkom zaštitom od preopterećenja

- Mekan startom

- Ograničenjem brzine praznog hoda

- FIXTEC za promjenu diska

- bez korištenja alata

- QUICK-LOK za brzu promjenu

- oštećenog kabela

- Quick release štitnik lagane

- prilagodbe

- Autobalanser – regulira diskove

- i smanjuje štetne vibracije.

**Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,  
dodatna ručka, prirubnica  
i FIXTEC matrica, disk sa  
preklapnom.

**AG 16-125 XC/DMS**  
Opremljena kao AG 16-125  
XC, ali sa prekidačem bez blo-  
kade.  
Broj artikla 4933 4072 60  
EAN kod 4002395 23582 7

## AG 16-125 XE



Elektronički promjenjiva brzina, 1520 watna, 125 mm kutna brusilica.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Digitalni tachometer – Elektronika promjenjivom brzinom
- Termičkom zaštitom od preopterećenja motora
- Mekanim startom
- Ograničenjem brzine praznog hoda

• FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata

• Quick release štitnik lagane prilagodbe.  
Standardna oprema:  
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, prirubnica, FIXTEC spojna matica.

## Karakteristike

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Snaga               | 1520 W          |
| Promjer diska       | 125 mm          |
| Bez opterećenja     | 2600–11.000 rpm |
| Osovina             | M 14            |
| Max. dubina rezanja | 33 mm           |
| Težina              | 2,5 kg          |
| Broj artikla 4933   | 4072 80         |
| EAN kod 4002395     | 23573 5         |



## AG 13-125 X



1250 watna, 125 mm kutna brusilica.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- Quick release štitnik za lagano prilagodbe.

Standardna oprema:  
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, prirubnica, FIXTEC spojna matica.

## Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 1250 W       |
| Promjer diska       | 125 mm       |
| Bez opterećenja     | 11.000 o/min |
| Osovina             | M 14         |
| Max. dubina rezanja | 33 mm        |
| Težina              | 2,5 kg       |
| Broj artikla 4933   | 4072 90      |
| EAN kod 4002395     | 23577 3      |

## AGV 15-125 XC



Snažna 1500 watna brusilica.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Konstantna snaga rada pod opterećenjem
- Line-Lock funkcija blokade u isključenom položaju
- FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- Quick release štitnik za lagano prilagodbe
- Zaključavanje osovine.

Standardna oprema:  
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, prirubnica, FIXTEC spojna matica.

AG 15-125 XC  
Opremljena kao AGV 15-125 XC, ali bez autobalansera.  
Broj artikla 4933 4074 70  
EAN kod 4002395 23600 8

## Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 1500 W       |
| Promjer diska       | 125 mm       |
| Bez opterećenja     | 11.000 o/min |
| Osovina             | M 14         |
| Max. dubina rezanja | 33 mm        |
| Težina              | 2,5 kg       |
| Broj artikla 4933   | 4074 90      |
| EAN kod 4002395     | 23602 2      |

## AG 12-125 X



1200 watna, 125 mm kutna brusilica sa kompaktnom bačvastom ručkom.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Quick release štitnik lagane prilagodbe
- Blokada osovine
- FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- Lock-on prekidač.

Standardna oprema:  
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, prirubnica, FIXTEC spojna matica.

## Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 1200 W       |
| Promjer diska       | 125 mm       |
| Bez opterećenja     | 11.000 o/min |
| Osovina             | M 14         |
| Max. dubina rezanja | 33 mm        |
| Težina              | 2,4 kg       |
| Broj artikla 4933   | 4074 50      |
| EAN kod 4002395     | 23587 1      |



## AG 10-125



125 mm, 1000 watna, kutna brusilica sa bečvastim primvatom.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Quick release štitnik lagane prilagodbe
- Blokada osovine
- Lock-on prekidač

Standardna oprema:  
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, priručnica, spojna matica, ključ.

## Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 1010 W       |
| Promjer diska       | 125 mm       |
| Bez opterećenja     | 11.000 o/min |
| Osovina             | M 14         |
| Max. dubina rezanja | 33 mm        |
| Težina              | 2,2 kg       |
| Broj artikla 4933   | 4074 25      |
| EAN kod 4002395     | 23594 0      |



## AG 9-125 QXC



Snažna i kompaktna 125 mm brusilica lagana za rukovanje te se lako uključuje i isključuje.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Konstantna snaga elektrone omogućuje konstantnu brzinu pod opterećenjem
- Mekan start
- Zaštita od preopterećenja
- Ograničenje brzine praznog hoda
- Podnaponski relej
- FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela

Standardna oprema:  
4 m QUIK-LOK kabela, štitnik, priručnica, FIXTEC spojna matica, dodatna ručka.

AG 9-125 QXE  
Opremljena kao AGV 9-125 QXC, ali sa regulacijom broja okretaja (2700-10.000 o/min).

Broj artikla 4933 4032 06  
EAN kod 4002395 23378 6

## Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 850 W        |
| Promjer diska       | 125 mm       |
| Bez opterećenja     | 10.000 o/min |
| Osovina             | M 14         |
| Max. dubina rezanja | 33 mm        |
| Težina              | 1,8 kg       |
| Broj artikla 4933   | 4032 00      |
| EAN kod 4002395     | 23377 9      |

## AG 8-125 Q



Male težine i kompaktna 125 mm brusilica lagana za rukovanje te se lako uključuje i isključuje.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- QUIK-LOK za lagano promjenu oštećenog kabela

Standardna oprema:  
4 m QUIK-LOK kabela, štitnik, priručnica, spojna matica, ključ, dodatna ručka.

## Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 750 W        |
| Promjer diska       | 125 mm       |
| Bez opterećenja     | 10.000 o/min |
| Max. dubina rezanja | 33 mm        |
| Osovina             | M 14         |
| Težina              | 1,8 kg       |
| Broj artikla 4933   | 4032 35      |
| EAN kod 4002395     | 23383 0      |

## AG 8-115 Q



Male težine i kompaktna 115 mm brusilica lagana za rukovanje te se lako uključuje i isključuje.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- QUIK-LOK za lagano promjenu oštećenog kabela

Standardna oprema:  
4 m QUIK-LOK kabela, štitnik, priručnica, spojna matica, ključ, dodatna ručka.

AG 8-115  
Kao AG 8-115Q, ali bez QUIK-LOK kabela.

Broj artikla 4933 4032 40  
EAN kod 4002395 23384 7

## Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 750 W        |
| Promjer diska       | 115 mm       |
| Bez opterećenja     | 10.000 o/min |
| Max. dubina rezanja | 28 mm        |
| Osovina             | M 14         |
| Težina              | 1,8 kg       |
| Broj artikla 4933   | 4032 28      |
| EAN kod 4002395     | 23381 6      |



## AS 12 QE



1200 watna brusilica promjenjive brzine za rad na visoko kvalitetnom čeliku i čeličnim pločama.

- Velik okretni moment motora i idealni raspon brzine za brušenje
- Ergonomski dizajn za duge radne smjene
- Variabilno podešavanje stroja sve dok se ne postigne idealna brzina za materijal koji se bruši
- Termička zaštita od preopterećenja
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, štitnik, bočna ručka, disk ploča, matrica, ključ.



### Karakteristike

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Snaga             | 1200 W          |
| Promjer diska     | 180 mm          |
| Bez opterećenja   | 1800-4800 o/min |
| Osovina           | M 14            |
| Težina            | 2,5 kg          |
| Broj artikla 4933 | 3839 60         |
| EAN kod 4002395   | 22999 0         |

## AGS 15-125 C



125 mm kutna brusilica sa snažnim 1500 watnim motorom.

- "PROTECTOR motor" - obloženi smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Prilagođena za rad s lamelastim diskovima
- Konstantna snaga rada
- Mekan start
- Zaštita motora od preopterećenja
- Line lock funkcija blokade u sklupčanom položaju
- Brzo prilagođavanje štitnika.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, pribor, spojna matrica, ključ, filter mreža.



### Karakteristike

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Promjer diska     | 125 mm     |
| Bez opterećenja   | 7800 o/min |
| Osovina           | M 14       |
| Težina            | 2,4 kg     |
| Broj artikla 4933 | 4074 80    |
| EAN kod 4002395   | 23601 5    |

## AP 12 QE



1200 watna polirka sa elektronski reguliranom brzinom.

- Ergonomski dizajn za duge radne smjene
- Posebna oprema za visoko okretni moment, idealna brzina za poliranje
- Variabilan odabir brzine za postizanje očekivanog efekta
- Termička zaštita od preopterećenja
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Ograničenje brzine praznog hoda.

**Standardna oprema:**  
6 m QUIK-LOK kabela, bočna ručka, polni disk.



### Karakteristike

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Snaga             | 1200 W         |
| Promjer diska     | 150 mm         |
| Bez opterećenja   | 900-2500 o/min |
| Osovina           | M 14           |
| Težina            | 2,2 kg         |
| Broj artikla 4933 | 3839 25        |
| EAN kod 4002395   | 22940 6        |

## S 2.5 Q



Škare za lim podobne za ravno rezanje i rezanje obilno i do 2,5 mm u čeliku.

- Precizno metalno kućište i rezujuće ploče za čelik sa ostricom na četiri strane, ostricu je lako promijeniti rotacijom ploče
- Lagane za rukovanje i nošenje sa elegantno izvedenim kućištem
- QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, nož sa četiri ostrice, štitnik, mjerac debljine, ključ.



### Karakteristike

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Snaga                                                              | 600 W          |
| Kapacitet rezanja u čeličnom limu do 400/600/800 N/mm <sup>2</sup> | 2,5/2,0/1,5 mm |
| u aluminiju do 250 N/mm <sup>2</sup>                               | 3,0 mm         |
| Max. brzina rezanja                                                | 5-7 m/min      |
| Min. radius rezanja                                                | 20 mm          |
| Broj udara nožem                                                   | 1350 1/min     |
| Težina                                                             | 2,2 kg         |
| Broj artikla 4933                                                  | 3685 30        |
| EAN kod 4002395                                                    | 22896 6        |

## N 2 Q



Niblerica glodalica za lim, lagana za rukovanje i za čelične limove do 2 mm.

- Precizno metalno kućište za precizno rezanje posebice kod rada sa vodilicom
- Nož za ravno rezanje može biti okrenut i do 90° na obje strane
- Čisto rezanje
- Odlična obrada obline
- QUIK-LOK za brz promjenu oštećenog alata
- Kada se opremi sa specijalnim glodalom također je pogodan za valovite i trapezne limove (dodatak 4932 2794 96).

**Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, glodalo, ključ.



### Karakteristike

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Snaga                                                               | 600 W          |
| Kapacitet rezanja u čeličnoj ploči do 400/600/800 N/mm <sup>2</sup> | 2,0/1,5/1,0 mm |
| u aluminiju do 250 N/mm <sup>2</sup>                                | 2,5 mm         |
| Max. brzina rezanja                                                 | 1,3 m/min      |
| Min. radius rezanja                                                 | 4 mm           |
| Broj udara nožem                                                    | 1350 1/min     |
| Težina                                                              | 1,8 kg         |
| Broj artikla 4933                                                   | 3685 20        |
| EAN kod 4002395                                                     | 22896 9        |

## MCS 65



Kružna za metal, Rezanje metala DRY-CUT tehnologijom bez rashladne tekućine.

- Dry-cutting tehnologija omogućava brzo, čisto rezanje bez metalnog sraha
- Rezanje čelika, inoxa, aluminija, industrijskog panela
- Velika dubina rezanja 85 mm
- Snažni 1500 watni, 4000 o/min motor
- Izdržljiv štitnik pile sa integriranim sakupljačem khotina
- Ekskluzivni izbacivač sa zakačkom za brzo odlaganje khotina i zamjenu rezne pile
- Gumirana ergonomski dizajnirana ručka za lakše i ugodnije rukovanje
- Velika i stabilna bazna ploča za praktično rukovanje
- Urađajna poluga za brže i efikasnije uranjajuće rezanje.

**Standardna oprema:**  
Pila sa 42 zuba od tvrdog metala, kofer.



### Karakteristike

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Snaga                       | 1500 W          |
| Dubina rezanja              | 90°/85 mm       |
| Promjer pile                | 203 mm (8")     |
| Rupa za osovinu pile        | 15,87 mm (5/8") |
| Bez opterećenja br okretaja | 4000 o/min      |
| Težina                      | 5,7 kg          |
| Broj artikla 4933           | 3933 25         |
| EAN kod 4002395             | 23310 6         |

## CHS 355 E



- Heavy-Duty 2300 Watt motor
  - Elektronički mekani start za ugodniju upotrebu
  - Blokada osovine za laganu i brzu izmjenu reznog diska
  - Zaštita od iskre
  - Brza spojnica što omogućuje manji utrošak vremena pri promjeni alata
  - Promjer prihvata reznih diskova 125 mm
  - Lagana i trajna čelična baza što omogućuje jednostavnu transportaciju
- Standardna oprema:**  
4 m kabela, metalni rezući disk 355 mm, ključ.

## Karakteristike

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Snaga                         | 2300 W     |
| Broj okretaja bez opterećenja | 3800 o/min |
| Promjer reznog diska          | 355 mm     |
| Dužina                        | 528 mm     |
| Visina                        | 609 mm     |
| Težina                        | 17,5 kg    |
| Broj artikla 4933             | 4117 60    |
| EAN kod 4002395               | 23622 0    |

## DGL 30 QE



- Ravna brusilica promjenjivog broja okretaja.**
- Dugi vrat za lagan pristup nepristupačnim mjestima
  - Precizno metalno kućište sa duplo postavljenim ležajevima u vratu
  - Teži samo 1,9 kg
  - QUIK-LOK za brzu izmjenu oštećenog kabela
- Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, ključ SW 17/SW 15, prihvati 6 mm.

## Karakteristike

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snaga                               | 600 W               |
| Promjer prihvata                    | 6 mm                |
| Bez opterećenja                     | 10.000–30.000 o/min |
| Max. promjer diska (pri 80 m/sec)   | 40 mm               |
| Max. promjer glodala (pri 45 m/sec) | 20 mm               |
| Težina                              | 1,9 kg              |
| Broj artikla 4933                   | 3851 20             |
| EAN kod 4002395                     | 23003 7             |

## DGL 34

## Jednoručna ravna brusilica velike brzine.

- Dugi vrat za lagan pristup nepristupačnim mjestima
  - Precizno metalno kućište sa duplo postavljenim ležajevima u vratu za veliku rotaciju
  - Teži samo 1,8 kg
- Standardna oprema:**  
4 m kabela, ključ SW 17 / SW 15, prihvati 6 mm.



## Karakteristike

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Snaga                               | 500 W        |
| Promjer prihvata                    | 6 mm         |
| Bez opterećenja                     | 34.000 o/min |
| Max. promjer diska (pri 80 m/sec)   | 40 mm        |
| Max. promjer glodala (pri 45 m/sec) | 25 mm        |
| Težina                              | 1,8 kg       |
| Broj artikla 4933                   | 3851 10      |
| EAN kod 4002395                     | 23002 0      |



## DG 30 QE



## Ravna jednoručna brusilica promjenjivog broja okretaja za univerzalnu upotrebu.

- Kratka i kompaktnog dizajna za laganu rukovanja
  - Precizno izvedeno metalno kućište
  - Ergo prekidač
  - Također pogodna za stabilnu upotrebu sa bušičim stakom ili na pokretnim mehanizmima prihvatom vrata od 43 mm
  - QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, ključ SW 17/SW 15, prihvati 6 mm.



## Karakteristike

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snaga                               | 500 W               |
| Promjer prihvata                    | 6 mm                |
| Bez opterećenja                     | 10.000–30.000 o/min |
| Max. promjer diska (pri 80 m/sec)   | 40 mm               |
| Max. promjer glodala (pri 45 m/sec) | 20 mm               |
| Težina                              | 1,3 kg              |
| Broj artikla 4933                   | 3851 00             |
| EAN kod 4002395                     | 23001 3             |

## DG 7 E



## Ravna brusilica male brzine, 7000 o/min za brušenje i glodanje u metalu.

- Elektronička kontrola brzine
  - Dugi vrat za lagan pristup nepristupačnim mjestima
  - Heavy-Duty metalno kućište
  - Mala max. brzina
- Standardna oprema:**  
4 m kabela, ključ SW 17 / SW 15, prihvati 6 mm.



## Karakteristike

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Snaga              | 600 W           |
| Promjer prihvata   | 6 + 8 mm        |
| Bez opterećenja    | 3000–7000 o/min |
| Max. promjer diska | 45 mm           |
| Težina             | 1,5 kg          |
| Broj artikla 4933  | 3912 00         |
| EAN kod 4002395    | 23192 8         |

## SSPE 1300 QX



## Karakteristike

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Snaga                       | 1300 W       |
| Broj trzaja bez opterećenja | 0-3000 1/min |
| Dužina hoda                 | 32 mm        |
| Težina                      | 4,2 kg       |
| Broj artikla                | 6523 51      |
| EAN kod 4002395             | 23325 0      |

Super SAWZALL® – sabljasta pila idealna za radove na jakim konstrukcijama gdje je potrebno demoliranje, renoviranje i rezanje cijevi.

- Za optimalan i ugodan rad ručka se rotira i do 360°
  - Dobre rezne karakteristike zbog snažnog 1300 watnog motora kombiniranog sa 32 mm reznog hoda
  - Sistem zaštite od povratnih udara pile osigurava ugodan rad
  - Zahvaljujući malim vibracijama i izbalansiranoj težini alat je pogodan za konstantan rad bez umora
  - Kontinuirano podešavanje njihanja za poboljšanje reznih osobina
  - Višepoložajni prihvati pile
  - QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
  - FIXTEC prihvat pile
  - Regulator brzine.
- Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, 2 pile, kofer.



## SSPE 1300 SQ



## Karakteristike

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Snaga                       | 1300 W       |
| Broj trzaja bez opterećenja | 0-3000 1/min |
| Dužina hoda                 | 32 mm        |
| Težina                      | 3,9 kg       |
| Broj artikla                | 6538 51      |
| EAN kod 4002395             | 23327 4      |

- Snažni 1300 watni motor
  - Zaštitni sistem prijenosnika – štiti kućište u slučaju povratnog udara noža
  - Patentirani AVS (Anti-vibracijski sustav) sprječava prijenos vibracija
  - Konstantno podešavanje njihanja osigurava lakše rezanje i dugotrajnost noža
  - Prihvatna glava noža za 20 mm ili 1/2" – univerzalni prihvat noža
  - Promjenjiva brzina
  - QUIK-LOK kabela za brzu izmjenu oštećenog kabela
  - Podešiva stopa za reguliranje dubine rezanja
  - Nož može biti okrenut za 180° što omogućuje rezanje u tjesnim prostorima
  - Ergonomičan mekani prihvat za ugodan rad.
- Standardna oprema:**  
2 SAWZALL® noža,  
4 m QUIK-LOK kabela,  
dodatni prihvat za 20 mm nož, kutija.

## SSE 1000 SQ



## Karakteristike

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Snaga                       | 1000 W       |
| Broj hodova bez opterećenja | 0-2800 1/min |
| Dužina hoda                 | 32 mm        |
| Težina                      | 3,7 kg       |
| Broj artikla                | 6522 51      |
| EAN kod 4002395             | 22955 0      |

Super SAWZALL® – sabljasta pila idealna za radove na jakim konstrukcijama gdje je potrebno demoliranje, renoviranje i rezanje cijevi.

- Dobre rezne karakteristike zbog snažnog 1000 watnog motora kombiniranog sa 32 mm reznog hoda
  - Sistem zaštite od povratnih udara pile osigurava ugodan rad
  - Zahvaljujući malim vibracijama i izbalansiranoj težini alat je pogodan za konstantan rad bez umora
  - Kontinuirano podešavanje njihanja za poboljšanje reznih osobina
  - Višepoložajni 20 mm prihvat pile
  - QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
  - Regulator brzine.
- Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, 2 pile, ključ, kofer.

## SSE 1000 QX



## Karakteristike

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Snaga                       | 1000 W       |
| Broj hodova bez opterećenja | 0-2800 1/min |
| Dužina hoda                 | 32 mm        |
| Težina                      | 3,7 kg       |
| Broj artikla                | 6528 51      |
| EAN kod 4002395             | 22957 4      |

Super SAWZALL® – sabljasta pila idealna za radove na jakim konstrukcijama gdje je potrebno demoliranje, renoviranje i rezanje cijevi.

- Dobre rezne karakteristike zbog snažnog 1000 watnog motora kombiniranog sa 32 mm reznog hoda
  - Sistem zaštite od povratnih udara pile osigurava ugodan rad
  - Zahvaljujući malim vibracijama i izbalansiranoj težini alat je pogodan za konstantan rad bez umora
  - Kontinuirano podešavanje njihanja za poboljšanje reznih osobina
  - Višepoložajni prihvat pile
  - QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
  - FIXTEC prihvat pile
  - Regulator brzine.
- Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, 2 pile, kofer.

## SSH 800 QX



## Karakteristike

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Snaga                       | 800 W        |
| Broj hodova bez opterećenja | 0-3000 1/min |
| Dužina hoda                 | 19 mm        |
| Težina                      | 2,3 kg       |
| Broj artikla                | 6524 51      |
| EAN kod 4002395             | 23231 4      |

Kompaktna sabljasta pila SAWZALL® – trajna i lagana za rukovanje.

- Ekskluzivnih 6 položaja glavne ručke
  - FIXTEC prihvat pile
  - Promjenjiv broj hodova
  - QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
  - Gumirana ručka.
- Standardna oprema:**  
4 m QUIK-LOK kabela, 2 pile, kofer.

## JS 120 X



**Vrhunska ubodna pila.**

- Elegantan, moderan dizajn optimalne težine i lagan za rukovanje
- Izvanredna preglednost pri radu
- Ergonomično dizajnirana s mekanom prihvatnom gumama
- Integrirana Metal-Block tehnologija – robusno metalno kućište i bazna ploča
- Antivibracioni mehanizam za prigušenje vibracija
- FIXTEC prihvat pilice za brzu i laganu promjenu bez alata
- Digitalna elektronika sa promjenjivom brzinom, lagani start i konstantna brzina pri max. opterećenju
- FIXTEC podešavanje bazne ploče do 45°
- 4 pozicije za podešavanje nihanja pilice
- Integriran adapter za usisavanje

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, 5 pilica, zaštita od krotina, klizna stopa, vrećica za prašinu, kutija, adapter za usisavanje.

## Karakteristike

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Snaga                                | 710 W          |
| Dubina rezanja drva/aluminija/čelika | 120/30/10 mm   |
| Kut rezanja                          | 45°            |
| Broj udara bez opterećenja           | 500–2800 1/min |
| Dužina hoda                          | 26 mm          |
| Težina                               | 2,3 kg         |
| Broj artikla 4933                    | 3816 80        |
| EAN kod 4002395                      | 23467 7        |

## FSPE 110 QX



**Snažna, ergonomska ubodna pila.**

- Robusna i snažna ubodna pila za brzo rezanje drveta, aluminija, čelika i keramike
- Elegantno motorno kućište podobno za laganu rukovanje
- Antivibracijska tehnologija, gumirana ručka za ugodan rad
- Patentirani FIXTEC sistem za zamjenu pile i nagib ploče do 45°
- Regulator brzine, mekan start i konstantna brzina pod opterećenjem
- Učinkoviti otpuhivač krotina
- QUICK-LOK – za brzu promjenu kabela
- Čvrsta aluminijaska ploča
- 4-stupanjski sistem nihanja.

**Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, 5 pile, štitnik za prašinu, štitnik za baznu ploču, kofer, adapter za usisivač.

## Karakteristike

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Snaga                                | 730 W          |
| Dubina rezanja drva/aluminija/čelika | 135/30/10 mm   |
| Kut rezanja                          | 45°            |
| Broj udara bez opterećenja           | 500–3000 1/min |
| Dužina hoda                          | 26 mm          |
| Težina                               | 2,5 kg         |
| Broj artikla 4933                    | 3579 90        |
| EAN kod 4002395                      | 22918 5        |

## JSPE 135 TQX



**Vrhunska ručna ubodna pila.**

- Robusna i snažna ubodna pila za brzo rezanje drveta, aluminija, čelika i keramike
- Izvršna snaga/proporcionalne težine – snažna 750 watt, a teži samo 2,5 kg
- LED svjetlo za osvjetljenost radne površine
- Mala vibracija, lagana za rukovanje zahvaljujući antivibracijskoj tehnologiji i gumiranoj ručki
- Patentirani FIXTEC sistem za zamjenu pile i nagib ploče od 45°
- Regulator brzine, mekan start i konstantna brzina pod opterećenjem
- Učinkoviti otpuhivač krotina
- QUICK-LOK – za brzu promjenu kabela
- Čvrsta aluminijaska ploča
- 4-stupanjski sistem nihanja.

**Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, 5 pile, štitnik za prašinu, štitnik za baznu ploču, kofer, adapter za usisivač.

## Karakteristike

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Snaga                                | 750 W          |
| Dubina rezanja drva/aluminija/čelika | 135/30/10 mm   |
| Kut rezanja                          | 45°            |
| Broj udara bez opterećenja           | 800–3000 1/min |
| Dužina hoda                          | 26 mm          |
| Težina                               | 2,5 kg         |
| Broj artikla 4933                    | 3812 30        |
| EAN kod 4002395                      | 23252 9        |

## CS 55



**Lagana i kompaktna jednoručna kružna pila.**

- Kompaktna i lagana jednoručna kružna pila za brzo i laganu jednoručnu rezanje
- Optimalno centrirana i dizajnirana te većom male težine
- Profesionalna aluminijaska bazna ploča
- Velika dubina rezanja do 55 mm
- Elektronička kočnica motora, zaustavlja pilu kroz nekoliko sekundi
- Odlučno odbijanje krotina – daleko od korisnika
- 4 metra gumenog kabela
- Gumirana ručka
- Lagan pristup karbonskim četkicama što osigurava uskladu vremena servisiranja i povećanu produktivnost
- Točno, bez krotina rezanje u kombinaciji sa paralelnom vodičom GRL 1500 (dodatno)
- Spindle lock za brzu promjenu pile

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, karbidni list pile sa 24 zuba, paralelna vodičica, ključ.

## Karakteristike

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Snaga                  | 1050 W       |
| Dubina rezanja 90°/45° | 0–58/0–37 mm |
| Promjer lista pile Ø   | 165/30 mm    |
| Bez opterećenja        | 5100 1/min   |
| Težina                 | 3,6 kg       |
| Broj artikla 4933      | 4036 35      |
| EAN kod 400 2395       | 23441 7      |

## SCS 65 Q



**Snažna i robusna kružna pila za rezanje do 65 mm dubine dizajnirana za čvrste građevinske materijale.**

- Heavy-Duty 1900 watni motor
- Izbalansirana, ugodna za rukovanje, te sa gumiranom ručkom TILT-LOK sistema za prilagođavanje položaja
- Idealno pozicionirana poluga za podešavanje dubine
- Dobra preglednost kod rezanja
- Robusna aluminijaska bazna ploča
- QUICK-LOK – sistem za brzu promjenu kabela.

**Standardna oprema:**  
4 m QUICK-LOK kabela, karbidni list pile sa 20 zuba, paralelna vodičica, ključ.

## Karakteristike

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Snaga                  | 1900 W       |
| Dubina rezanja 90°/45° | 0–65/0–52 mm |
| Promjer lista pile Ø   | 190/30 mm    |
| Bez opterećenja        | 5800 1/min   |
| Težina                 | 5,5 kg       |
| Broj artikla           | 6390 51      |
| EAN kod 4002395        | 22952 9      |

## CS 75



**Snažna 1400 watna kružna pila pogodna za brojne primjene u kojima se traži dubina rezanja do 75 mm.**

- Optimalne težine, balansirana sa dodatnom ručkom sa bolje navođenje
- Zaključavanje osovine za laganu i brzu promjenu lista pile
- Metalno kućište precizno fiksira težište te omogućuje miran rad
- Precizna metalna bazna ploča
- Sigurnosni prekidač
- Podobna za stacionarnu upotrebu.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, karbidni list pile sa 18 zuba, paralelna vodičica, ključ.

## Karakteristike

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Snaga                  | 1400 W       |
| Dubina rezanja 90°/45° | 0–75/0–50 mm |
| Promjer lista pile Ø   | 210/30 mm    |
| Bez opterećenja        | 5000 1/min   |
| Težina                 | 6,8 kg       |
| Broj artikla 4933      | 3837 05      |
| EAN kod 4002395        | 22841 6      |

## MS 305 DB



- Stabilna pila za rezanje pod kutovima s preciznošću od 0,1 mm s digitalnim čitačem
- Radno svjetlo
- 1800 W-ni motor zadržava konstantan broj okretaja i kod pilanja veoma tvrdih materijala
- Integrirani kanal za prašinu kupi 75% svi vrsta prašine i khotina
- Jedinstveni in-Line motor dizajn – za izvanrednu vidljivost s obiju strana radnog materijala i izbalansirana za transport
- Nagib rezanja do 55° u lijevo i 60° u desno – s pozicioniranjem lijevo-desno na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Dizajnirana za dvonamjensko koso rezanje – glava pile se pomiče lijevo i desno 0°–48° s pozicioniranjem u lijevo i desno na: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Brza i točna regulacija kosine – s jedinstvenom regulacionom kosom polugom.

### Standardna oprema:

Radna spojica, vreća za prašinu, oštrica pile (80 zuba), vakuum adapter Ø 35/58 mm, ključ za odvijanje, ručni, 3 m kabel.

### Karakteristike

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Snaga                         | 1800 W     |
| Broj okretaja bez opterećenja | 3200 o/min |
| Kabel                         | 3 m        |
| Težina                        | 29,5 kg    |
| Broj artikla 4933             | 4115 50    |
| EAN kod 4002395               | 23591 9    |



## MSL 3000



- Sklapa se do 1200 mm – zahvaljujući sklopivim nogama i kompaktnom dizajnu
- S visinskom regulacijom – pruža iznimnu stabilnost na neravnim podovima
- Lagana konstrukcija i pomoćni točkovi – pruža jednostavan transport
- Pogodna visina rada – 81 cm garantira sigurnost, točnost i udobnost rada
- Heavy-Duty stalak – nosivosti i do 250 kg
- Iznimno prilagodljiv radnim uvjetima – osigurava oslonac za duže materijale – lako podešavanje mjesta rezanja
- Brzo se sastavlja – u nekoliko sekunda
- Stalak s valjkom – za efikasno podupiranje materijala.

### Karakteristike

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Visina                                   | 810 mm  |
| Dužina baze                              | 1100 mm |
| Pročulno do                              | 3000 mm |
| Stalak s valjcima sklapa se na dužinu od | 1200 mm |
| Težina                                   | 23 kg   |
| Broj artikla 4933                        | 4115 65 |
| EAN kod 4002395                          | 23621 3 |

## PRS 125 E



### Lagana jedvoručna 125 mm rotaciona brusilica.

- Idealna za završno brušenje, brzo poravnanje, brušenje ravna i zakrivljena ploha
- Izvanredno izvlačenje prašine kroz bazu i bočno
- Adaptacija brzine za različite podloge.

### Standardna oprema:

4 m kabela, set brusnog papira, vrećica za prašinu.

### Karakteristike

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Snaga              | 200 W               |
| Oscilacija         | 14.000–26.000 o/min |
| Promjer oscilacije | 2,0 mm              |
| Bazna ploča Ø      | 125 mm              |
| Težina             | 1,3 kg              |
| Broj artikla 4933  | 3911 90             |
| EAN kod 4002395    | 23172 0             |

## BS 100 LE



- Površina brušenja 100x160 mm, za brzo i glatko brušenje
- Promjenjiva brzina brusnog papira prema potrebi
- Ugrađeni sistem izbacivanja prašine sa turbinom i vrećicom
- Lagana promjena vrećice
- Stacionarni rad moguć.

### Standardna oprema:

4 m kabela, vrećica za prašinu, brusni papir.

### Karakteristike

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Snaga                 | 1150 W        |
| Dužina brusnog papira | 620 mm        |
| Širina brusnog papira | 100 mm        |
| Površina brušenja     | 100x160 mm    |
| Brzina brusnog papira | 230–400 m/min |
| Težina                | 5,3 kg        |
| Broj artikla 4933     | 3851 50       |
| EAN kod 4002395       | 22922 2       |

## HBSE 75 S



### Kompaktna, lagana tračna brusilica teži samo 3,8 kg unatoč 1010 watnom motoru, idealna za brušenje područja iznad glave i blizu rubova.

- Promjenjiva brzina brusnog papira za optimalne rezultate kod brušenja
- Pogonski valjak brusnog papira sa sigurnosnom kapčom
- Ugrađeni sistem izbacivanja prašine sa turbinom i vrećicom
- Lagana promjena vrećice
- Set za stacionarni rad-stolna montaža
- Okvir tračne brusilice (dodatak).

### Standardna oprema:

4 m kabela, vrećica, remen, set za stolnu montažu.

### Karakteristike

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Snaga                 | 1010 W        |
| Dužina brusnog papira | 533 mm        |
| Širina brusnog papira | 75 mm         |
| Površina brušenja     | 75x130 mm     |
| Brzina brusnog papira | 200–380 m/min |
| Težina                | 3,8 kg        |
| Broj artikla 4933     | 3851 35       |
| EAN kod 4002395       | 22923 9       |

## ROS 150 E



Rotacijska brusilica sa nenadmašnim brusnim sposobnostima ostvarenim kombinacijom rotacije i oscilacijskog gibanja.

- Za svaki ciklus od 5500 o/min disk oscilira u promjeru 7 mm
- Podoban za standardni brusni papir sa 6 rupa.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, vrećica za prašinu, priključak crijeva, dodatna ručka, brusni papir.

**ROS 150 E/K**  
Kao ROS 150 E, ali sa koferom.  
Broj artikla 4933 3836 50  
EAN kod 4002395 22836 2

### Karakteristike

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Snaga              | 450 W             |
| Bez opterećenja    | 4000–5500 o/min   |
| Promjer oscilacije | 7 mm              |
| Promjer diska      | 150 mm            |
| Oscilacija         | 8000–11.000 o/min |
| Težina             | 2,5 kg            |
| Broj artikla 4933  | 3836 40           |
| EAN kod 4002395    | 22837 9           |

## POS 13



Već lagana priručna brusilica za jednoručnu upotrebu.

- Promjer oscilacije 2 mm
- Idealan za rad blizu rubova
- Integrirano usisavanje prašine u vrećicu
- DUO sistem prihvata za sve vrste brusnog papira (Velcro® i stezaci).

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, set brusnog papira, vrećica za prašinu.

### Karakteristike

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Snaga                             | 200 W        |
| Oscilacija                        | 26.000 o/min |
| Promjer oscilacije                | 2,0 mm       |
| Bazna ploča                       | 80 x 130 mm  |
| Veličina brusnog papira (Velcro®) | 80 x 133 mm  |
| Veličina brusnog papira (stezaci) | 80 x 166 mm  |
| Težina                            | 1,3 kg       |
| Broj artikla 4933                 | 3911 75      |
| EAN kod 4002395                   | 23170 6      |

## OFSE 1000



Praktično 1010 watno elektronički kontrolirano glodalo konstantne brzine i laganog starta.

- Vodičica za dubinu sa 3 moguća regulirajuća položaja
- Zaključavanje osovine
- Ispuhivač prašine
- Cijev za usisivač (dodatak)
- Sa 8 mm prihvatom alata.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, 8 mm prihvat, ključ, paralelna vodičica, kofer.

### Karakteristike

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Snaga               | 1010 W            |
| Promjer glodala     | 50 mm             |
| Dubina glodanja     | 0–50 mm           |
| Prihvat alata       | 6/8/10 mm         |
| Bez opterećenja     | 8000–25.000 o/min |
| Profilno rezanje    | 36 mm             |
| Cilindrično rezanje | 30 mm             |
| Težina              | 2,9 kg            |
| Broj artikla 4933   | 3789 25           |
| EAN kod 4002395     | 22701 3           |

## PDS 13



Lagana jednoručna brusilica sa Delta-oblikovanom, Baznom pločom.

- Idealna za brusenje rubova i kutova
- Sa promjerom oscilacije 2 mm
- Integrirano odstranjivanje prašine u vrećicu
- Velcro® sistem za prihvat papira.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, set brusnog papira, vrećica za prašinu.

### Karakteristike

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Snaga                   | 200 W        |
| Oscilacija              | 26.000 o/min |
| Promjer oscilacije      | 2,0 mm       |
| Bazna ploča             | Delta        |
| Veličina brusnog papira | 100 x 147 mm |
| Težina                  | 1,3 kg       |
| Broj artikla 4933       | 3911 85      |
| EAN kod 4002395         | 23171 3      |

## PJ 710



Profesionalan stolarska kekserica za lagan, brz i uredan rad sa preciznim rezultatima u tvrdom i mekanom drvu, livenici i plastici.

- Robusna konstrukcija
- Snažan 710 watni motor
- Blokiranje osovine za laganu promjenu noža
- ERGO-priključak
- Namještanje dubine mjeračem
- 6-zubni rezač
- Konač sa 6 stupnjeva omogućuje podešavanje dubine
- Variabilno, precizno podešavanje kuta sa 3 pozicije (22,5°, 45°, 67,5°)
- Referencna oznake i mjere
- Dvije vodičice visine
- Probukirani gumeni jastučići na baznoj ploči.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, vrećica za prašinu, ključ, odstranjivač pijesiva, 6 zubni rezač, kofer.

### Karakteristike

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Snaga               | 710 W        |
| Max. dubina rezanja | 19 mm        |
| Bez opterećenja     | 10.000 o/min |
| Glodalo             | 100 mm       |
| Težina              | 2,9 kg       |
| Broj artikla 4933   | 3788 75      |
| EAN kod 4002395     | 22703 7      |

## PR 3-82 / PR 2.5-102



Blanja 82 mm širine sa 3 mm dubine blanjanja omogućuje pristup utorima do 22 mm dubine.

- Balansirana ručka
- 800 watni motor
- Automatski štitič
- Dvostrana oštrica noža od ojačanog čelika
- Sa priključkom za vrećicu / usisivačem prašine.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, dvostrana kerbidna oštrica noža, paralelna vodičica, vodičica pristupa utorima, ključ.

**PR 2.5-102**  
Kao PR 3-82 ali s 102 mm širinom blanjanja, 0–2,5 mm podešavanje dubine i 3,5 kg težine.

### Karakteristike

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Snaga             | 800 W        |
| Širina blanjanja  | 82 mm        |
| Pristup utorima   | 0–22 mm      |
| Dubina blanjanja  | 0–3 mm       |
| Bez opterećenja   | 13.500 o/min |
| Težina            | 2,5 kg       |
| Broj artikla 4933 | 3837 65      |
| EAN kod 4002395   | 22884 5      |

Broj artikla 4933 3836 25  
EAN kod 4002395 22868 3



## WCS 45



**WCS 45 zidno glodalno,** idealno za instalaciju vodovoda, električnih kabela i odvodnih cijevi. Lako podešiva širina i dubina.

- Promjenjiva širina rezanja
- Blokada osovine
- Cijev za usisivač
- Bajonet adapter
- Promjenjiva i prilagodna dubina rezanja
- TILT-LOK ručka
- Gumirani prihvati
- Zaštita od preopterećenja

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, 2 dijelovna diska, posebno djetlo, bočna ručka, ključevi, metalni kofer.



## Karakteristike

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Snaga             | 1900 W     |
| Promjer diska     | 150 mm     |
| Bez opterećenja   | 5800 o/min |
| Širina rezanja    | 6-45 mm    |
| Dubina rezanja    | 0-45 mm    |
| Težina            | 5,6 kg     |
| Broj artikla 4933 | 3833 50    |
| EAN kod 4002395   | 22908 6    |

## WCE 30



**WCE 30 zidno glodalno** idealno za instalaciju vodovodne i električne mreže. Lagano stepenasto podešavanje širine rezanja.

- Visoko kvalitetna elektronika sa zaštitom od preopterećenja
- Regulirana struja za mekan start
- Blokada osovine
- In-Line sistem usisavanja prašine
- Bajonet adapter

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, posebno djetlo, bočna ručka, ključevi, metalni kofer, 2 dijelovna diska.



## Karakteristike

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Snaga             | 1500 W     |
| Promjer diska     | 125 mm     |
| Bez opterećenja   | 9500 o/min |
| Osovina           | M 14       |
| Širina rezanja    | 15-26 mm   |
| Dubina rezanja    | 8-30 mm    |
| Težina            | 4,3 kg     |
| Broj artikla 4933 | 3838 55    |
| EAN kod 4002395   | 22895 0    |



## WCE 65/0



**WCE 65 zidno glodalno** idealno za instalaciju odvodnih cijevi.

- Snažni 2300 watni motor
- Zaštita od preopterećenja
- Blokada osovine
- Regulirana struja za mekan start
- Cijev za usisivač
- Rotacija mehanizma omogućuje optimalno rezanje u uglovima
- Bajonet adapter

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, posebno djetlo, bočna ručka, ključevi, paralelna vodilica, metalni kofer.



## Karakteristike

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Snaga             | 2300 W     |
| Promjer diska     | 230 mm     |
| Bez opterećenja   | 6500 o/min |
| Osovina           | M 14       |
| Širina rezanja    | 17-58 mm   |
| Dubina rezanja    | 10-85 mm   |
| Težina            | 8,7 kg     |
| Broj artikla 4033 | 3851 25    |
| EAN kod 4002395   | 22920 8    |

## KS 26



Idealan alat za izrezivanje otvora vrata i prozora u građevinarstvu sa minimalnim utjecajem na okolno područje.

- Patentirani AVS (Anti-Vibracijski-Sistem) osigurava prigušenje vibracija u radu
- Značajno manje izbacuje prašinu za razliku od kućne brusilice
- Jedinstven način rezanja za sigurno i lagano rukovanje
- Lagano rezanje do dubine od 260 mm.

**Standardna oprema:**  
4 m kabela, 2 noža, prekrivač za nož, ključ.

## Karakteristike

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Snaga              | 1900 W       |
| Dubina rezanja     | 260 mm       |
| Promjer oscilacije | 10.000 1/min |
| Težina             | 11,0 kg      |
| Dužina bez noža    | 580 mm       |
| Dužina sa nožem    | 810 mm       |
| Broj artikla 4933  | 3822 11      |
| EAN kod 4002395    | 23188 1      |



## ASM 1400



Komercijalni mokro-suhi apsorbovački sustavi, dizajnirani za spajanje na el. ručne alate. Podoban za izvlačenje opasnih čestica prašine M klase (MAK-vrijednosti > 0,1 mg/m<sup>3</sup>) mineralne prašine i prašine od drva pogotovo kad se radi sa zidnim glodalima i pilama za kamen.

- Zaštita kod mokrog prekomjernog punjenja
- Automatska regulacija cirkulacije zraka
- Trajni sintetički filter pogodan za prašine
- Lagana promjena filtera uočica
- Automatski elektromagnetski sistem čišćenja filtera
- Specijalna vrećica za uredno odlaganje prašine.

**Standardna oprema:**  
5 m cijev (3736 20), 2 sintetička filtera (3736 23), 1 transportna ručka, 1 plastična vrećica za prašinu, 8 m kabela, 2 usisne cijevi (3466 20), 2 nastavka.

## Karakteristike

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Snaga                                    | 1400 W                 |
| Volumen zraka                            | 3600 l/min             |
| Max. podtlak                             | 50-248 mbar            |
| Kapacitet spremnika                      | 50 l                   |
| Max. kapacitet spremnika za kruto/tekuće | 44/40 l                |
| Površina filtera                         | 2x4300 cm <sup>2</sup> |
| Usisna cijev                             | 35 mm                  |
| Težina                                   | 16,0 kg                |
| Broj artikla 4933                        | 3938 30                |
| EAN kod 4002395                          | 23348 8                |

## ASE 1400



Komercijalni mokro-suhi apsorbovački sustavi, dizajnirani za spajanje na el. ručne alate.

- Snažan motor
- Automatski elektromagnetski sistem čišćenja filtera
- Utičnica sa automatskim on/off prekidačem kada se konektiraju zajedno sa priključenim električnim alatom
- Materijal filtera testiran na BIA kategoriju C
- Vodootporni trajni sintetički filter
- Promjenjiva snaga usisa.

**Standardna oprema:**  
5 m cijev (3736 26), 2 sintetička filtera (3736 23), 1 transportna ručka, 8 m kabela, 2 usisne cijevi (3466 20), 2 nastavka.

## Karakteristike

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Snaga                                 | 1400 W                 |
| Volumen zraka                         | 3600 l/min             |
| Max. podtlak                          | 50-248 mbar            |
| Kapacitet spremnika                   | 50 l                   |
| Max. kapacitet spremnika kruto/tekuće | 44/40 l                |
| Površina filtera                      | 2x4300 cm <sup>2</sup> |
| Usisna cijev                          | 35 mm                  |
| Težina                                | 16,0 kg                |
| Broj artikla 4933                     | 3853 40                |
| EAN kod 4002395                       | 23025 9                |



# Milwaukee

www.milwaukeetool.com

**EPTA**

European Power Tool Association

**PRODUCT RELEASES**

- 01.08.2008: Laser shock for higher and...  
More...
- 01.07.2008: Low vibration power...  
More...
- 20.07.2008: Lightning with heavy-duty...  
More...
- 15.07.2008: 45-cupboard vacuum...  
More...
- 07.07.2008: Award-winning innovation...  
More...
- 02.07.2008: Europe's first cordless tool...  
More...
- 02.07.2008: 40mm...  
More...
- 30.06.2008: Powerful light weight...  
More...
- 24.06.2008: Compact and versatile...  
More...
- 04.06.2008: 60mm...  
More...

**HEAVY DUTY CLUB**

Join Today!

Get a member? Sign up now for exclusive member benefits. Receive 10% off on all Milwaukee tools and accessories.

Sign Up Now

3 YEARS WARRANTY

**Tools**

Search Products

Tools • New • More

| Item     | Technical data                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Li-ion   | Measurement range: 0.25 - 50 m<br>Accuracy: 1.8 mm (+/-)                                                                                                                                                    |
| Volt 200 | Battery pack voltage / capacity: 20 / 3.0 Ah<br>No-load speed: 180 / 2000 rpm<br>Drilling depth in steel: 10 mm<br>Weight with battery: 0.5 kg                                                              |
| G 12 D   | Battery pack voltage / capacity: 12 / 1.5 Ah<br>No-load speed: 0-800 rpm<br>Gear shifting torque: 15 Nm<br>Torque with gear: 15 / 15 Nm<br>Drilling capacity in steel: 10 mm<br>Weight with battery: 0.8 kg |
| G 16 D   | Battery pack voltage / capacity: 16 / 1.8 Ah<br>No-load speed: 0-1000 / 0-1400 rpm<br>Gear shifting torque: 20 Nm<br>Torque: 20 Nm<br>Drilling capacity in steel: 13 mm<br>Weight with battery: 1.8 kg      |
| G 4 D    | Battery pack voltage / capacity: 4.0 / 2.0 Ah<br>No-load speed: 0-2000 / 0-4000 rpm<br>Drilling capacity in steel: 3.5 / 5.5 mm<br>Torque: 3.5 / 5.5 Nm<br>Weight with battery: 0.400 kg                    |

Legal Information | Privacy Policy | Site Map | Contact Us

Profesionalni ručni električni alati Milwaukee

Zastupnik: DATA BAK d.o.o.

Zagrebačka cesta 5, Laduč

10292 Šenkovec

tel: 01/3315 070 - fax: 01/3315 071

e-mail: data-bak@zg.t-com.hr

