



KATALOG 2009/10

HITACHI
Inspire the Next

**DS14 DSL** stran 5**DS18 DSL** stran 5**DV14 DSL** stran 5**DV18 DSL** stran 5**WH14 DBL** stran 6**DV14 DCL** stran 7**DV18 DCL** stran 7**WH10 DL** stran 7**DH22 PG** stran 11**DH22 PH** stran 11**DH28 PC** stran 12**DH38 MS** stran 12**C8 FSE** stran 24**RP35YB** stran 29**RP35YE** stran 29**CM5 SB** stran 31**CM9 SR** stran 31**CM9 UBY** stran 31**Benzinski agregati** stran 34**Benzinski program** stran 36

Akumulatorski program	5
Elektropneumatski čekići	11
Elektropneumatski čekići za štemanje i rušenje	13
Kutne brusilice	15
Kutne polirke	19
Čeona brusilica	19
Kutna bušilica	19
Bušilice	20
Udarne bušilice	21
Montažerski izvijači	22
Udarni zavrtači	22
Škare za metal	22
Kružne pile	23
Stone kružne pile	24
Pile „lisičiji rep“	25
Ubodne pile	26
Tračne brusilice	27
Vibracione brusilice	27
Blanjalice	28
Glodalice	28
Usisivači, ispuhivači	29
Specijalni alati	30
Benzinski agregati	34
Motorne škare	36
Motorne kose	37
Motorni puhalnici	38
Motorni bušilica	38
Benzinski rezalnik	38
Motorne žage	39



Legenda:

L/D smjer obrtaja	
Podeš. broja obrtaja	
Dvije brzine	
Dvoslojna izolacija	
Mehki start	
Konst. elektronika	
Blokada osovine	
Reciklaža	
Sklopka (kvačilo)	
Oscilacijsko njihanje	
Usisavanje	
Antivibraciona ručka	
Odgovara CE	
Ne šteti okolišu	
Električna kočnica	

HITACHI tehnologija

HITACHI li-ion program orodij 10,8 V

Po polnjenju sistema orodij Li-ion 10,8 V je baterija napolnjena na napetost 12 V–12,4 V (brez obremenitve), med obremenitvijo pa le ta dosega 10,8V.

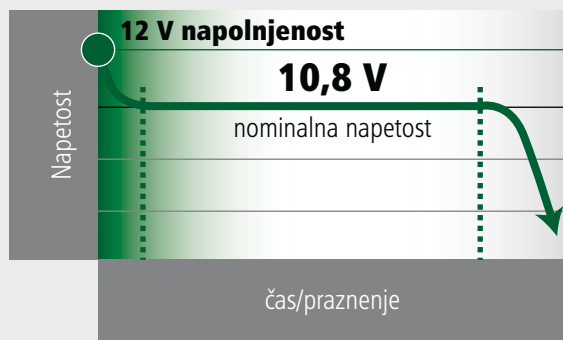


Mala teža
HXP Li-ion baterije
so več kot **40 % lažje**
od klasičnih Ni-cd in
Ni-mh baterij.



Visoka zmogljivost

Hitachi HXP Li-ion baterije omogočajo **konstantno zelo visoko koristno moč v kompletnem uporabnem ciklu** v nasprotju z tradicionalnimi baterijami oz. baterijami Li-ion drugih proizvajalcev.

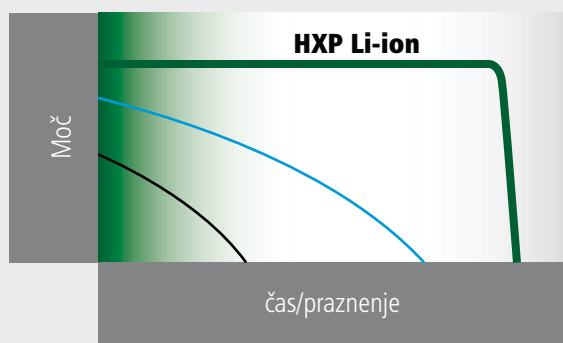

Dolga življenska doba

V primerjavi z dosedanjimi Ni-cd in Ni-mh baterijami imajo Li-ion baterijski sistemi do **3x daljšo življensko dobo**.


Hitachi HXP Li-ion 300 % daljša življenska doba

konkurenca A


konkurenca B

Pred – Pod napetostna zaščita

Z kontrolo napetosti na vsaki sestavni celici baterijskega sklopa **Hitachi Li-ion** baterij in **v kombinaciji z univerzalnim polnilcem** je zagotovljena **dolga življenska doba baterij**. V vsakem trenutku polnjenja in praznjenja poteka kontrola prenapolnjenja oz. preizpraznjenja celice baterijskega sklopa.

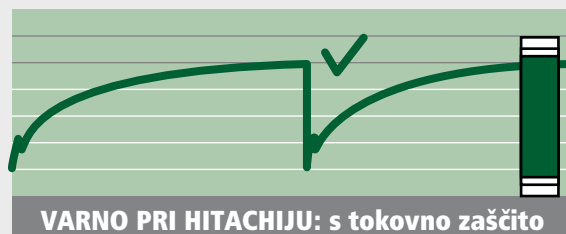

VARNO PRI HITACHIJU: s tokovno zaščito

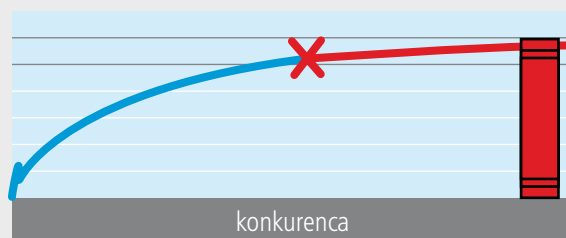

konkurenca

Kontrola notranjih električnih tokov

Hitachi Li-ion baterije so opremljene z integrirano kontrolo toka, termično zaščito in elektronskim stikalom v primeru prenapolnjenja ali preizpraznjenja baterije.

Univerzalni polnilnik

Pri orodjih Li-ion tehnologije je priložen **univerzalni polnilnik ki lahko polni baterije Ni-cd, Ni-mh in Li-ion tehnologije**.

To omogoča udobno uporabo akumulatorskih orodij Hitachi.



Nizka izguba moči med shranjevanjem

Hitachi Li-ion baterije imajo zelo nizko stopnjo izgube kapacitete. Tako vam je stroj vedno na voljo za uporabo.



Izmenljivost baterij

Hitachi baterije vsadnega tipa so konstruirane tako, da omogočajo kompatibilno uporabo v istem napetostnem nivoju z obstoječimi sistemi orodij.

Le to omogoča nadgrajevanje palete orodij, katere že uporabljate.



Ni-Cd

**NOVO!**

Navlečni tip baterij Hitachi s tehnologijo Li-ion

Dobavljivo 2009
aku bušilica-izvijač

DS14 DSL

napon 14,4 V/3,0 Ah Li-ion
obrti moment 40/68 Nm
br. obrtaja bez optereć. 0–400/1.400 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 36 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
promjer glave 13 mm
težina 1,7 kg

Info: oprema: kovčeg, dvije baterije, brzi punjač


**Li-ion**

Dobavljivo 2009
aku bušilica-izvijač

DS18 DSL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
obrti moment 45/73 Nm
br. obrtaja bez optereć. 0–400/1.400 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 36 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
promjer glave 13 mm
težina 1,8 kg

Info: oprema: kovčeg, dvije baterije, brzi punjač

**Li-ion****NOVO!**

Dobavljivo 2009
aku udarna bušilica-izvijač

DV14 DSL

napon 14,4 V/3,0 Ah Li-ion
obrti moment 40/68 Nm
br. obrtaja bez optereć. 0–400/1.400 min⁻¹
št. vibracij 0–5.600/19.600 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u beton 13 mm
max promjer bušenja u drvo 36 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
promjer glave 13 mm
težina 1,8 kg

Info: oprema: kovčeg, dvije baterije, brzi punjač

**Li-ion**

Dobavljivo 2009
aku udarna bušilica-izvijač

DV18 DSL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
obrti moment 45/73 Nm
br. obrtaja bez optereć. 0–400/1.400 min⁻¹
št. vibracij 0–5.600/19.600 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u beton 13 mm
max promjer bušenja u drvo 36 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
promjer glave 13 mm
težina 1,9 kg

Info: oprema: kovčeg, dvije baterije, brzi punjač

**Li-ion****NOVO!**

aku udarni izvijlač
sa podešljivim
momentom

WH14 DBL

napon 14,4 V/3,0 Ah Li-ion
navoj vretena M4-M12
max obrtni moment 150 Nm
br. obrtaja 0-500/1.200/
2.000/2.600 min⁻¹
br. udaraca 0-3.200 min⁻¹
prihvati 1/4" šestkutni
težina 1,5 kg

Info: kuka za vješanje, ohišje obdano z elastomerjem,
ki preprečuje odrgnine na obdelovancu, LED osvetlitev
delovnega prostora / standardna oprema: dvije baterije,
univerzalni punjač, kovčeg



SLIDE
Li-ion

NOVO!

brezkrtačni motor

30 % učinkovitejši
motor

Li-ion

Natančno prekidač

50 % manj
moči
pri delu

- Manjša poraba energije
- Daljše obratovanje z enim polnjenjem
- Nastavljiv moment
- Boljša protiprašna zaštita

aku udarna
bušilica-izvijlač
DV18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
obrti moment 64/106 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0-200/400/850/1.750 min⁻¹
br. udaraca 0-4.900, 0-21.600 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 50 mm
max promjer bušenja u ciglu 16 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 8x100 mm
težina 2,2 kg

Info: akumulatorski izvijlač, bušenje i udarno bušenje / kuka za vješanje
podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke /
standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg, bočni
rukohvat



aku bušilica-izvijlač
DS14 DL

napon 14 V/3,0 Ah Li-ion
obrti moment 55/86 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0-200/400/750/1.500 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 45 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 8x75 mm
promjer glave 1,5-13 mm
težina 2,0 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje
nastavka za vijke / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač,
kovčeg



Li-ion

aku bušilica-izvijlač
DS18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
obrti moment 65/106 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0-200/400/800/1.600 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 50 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 8x100 mm
promjer glave 1,5-13 mm
težina 2,1 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje
nastavka za vijke / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač,
kovčeg



Li-ion

aku udarna bušilica-izvijlač
DV14 DL

napon 14 V/3,0 Ah Li-ion
obrti moment 52/86 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0-200/400/850/1.750 min⁻¹
br. udaraca 0-4.800, 0-21.000 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 45 mm
max promjer bušenja u ciglu 14 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 8x75 mm
težina 2,1 kg

Info: akumulatorski izvijlač, bušenje i udarno bušenje / kuka za vješanje
podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke /
standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg, bočni
rukohvat



Li-ion

NOVO!

Dobavljivo 2009
aku bušilica-izvijlač
DS10 DFL

napon 10,8 V/1,5 Ah Li-ion
obrti moment 22 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0-300, 0-1.300 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 10 mm
max promjer bušenja u drvo 25 mm
promjer glave 1,5-10 mm
težina 1,0 kg

Info: standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion

aku bušilica-izvijlač
DS14 DFL

napon 14,4 V/1,5 Ah Li-ion
obrti moment 34/54 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0-400, 0-1.200 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 30 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 8x50 mm
promjer glave 0,8-10 mm
težina 1,6 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje
nastavka za vijke / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač,
kovčeg



Li-ion



aku
bušilica-izvijač

DS18 DFL

napon 18 V/1,5 Ah Li-ion
obrti moment 45/73 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0–400, 0–1.200 min⁻¹

max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 38 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 8x75 mm
promjer glave 1,0–13 mm
težina 1,7 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion



NOVO!

aku udarna
bušilica-izvijač

DV14 DCL

napon 14,4 V/1,5 Ah Li-ion
obrti moment 40/68 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0–400, 0–1.200 min⁻¹

br. udaraca brez obremenitve
0–5.600, 0–21.000 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u beton 13 mm
max promjer bušenja u drvo 32 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 8x50 mm
promjer glave 1,5–13 mm
težina 1,7 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion



NOVO!


aku udarna
bušilica-izvijač

DV18 DCL

napon 18 V/1,5 Ah Li-ion
obrti moment 45/73 Nm
br. obrtaja bez opterećenja
0–400, 0–1.200 min⁻¹

br. obrtaja bez opterećenja
0–5.600, 0–21.000 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u beton 13 mm
max promjer bušenja u drvo 38 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 8x75 mm
promjer glave 1,5–13 mm
težina 1,9 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion

NOVO!



Dobavljivo 2009

aku udarni izvijač

WH10 DL

napon 10,8 V/1,5 Ah Li-ion
navoj vretena M4–M12
max obrtni moment 105 Nm
br. obrtaja 0–2.300 min⁻¹
br. udaraca 0–3.000 min⁻¹

prihvati 1/4" šestkutni
težina 0,9 kg

Info: u kovčegu, dvije baterije i punjač



Li-ion

Li-ion



aku izvijač

DB10 DL

napon 10,8 V/1,5 Ah Li-ion
obrti moment 10 Nm
nastavitev vrtilnoga momenta 1–6 Nm
br. obrtaja bez opterećenja 0–400 min⁻¹
max promjer mašinskih vijaka M6
prihvati 1/4" šestkutni
težina 0,8 kg

Info: LED svjetiljka osvjetljava radnu površinu, brzi 30 min. punjač / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion

aku izvijač

DB3 DL

napon 3,6 V/1,5 Ah Li-ion
obrti moment 0,3–5 Nm
br. obrtaja bez opterećenja 200–600 min⁻¹
max promjer mašinskih vijaka 5 mm
prihvati 1/4" šestkutni
težina 0,4 kg

Info: posebno lagan izvijač 0,4 kg / prenos sa planetarnim zupčanicima / LED svjetiljka osvjetljava radnu površinu / gibljiv rukohvat za lakši rad u dva položaja / brzi punjač za zaštitu od prenapunjenosti baterije / oprema: dvije baterije, brzi punjač, kovčeg



Dobavljivo 2009

aku racionalna svjetiljka

UB10 DL

napon 10,8 V

Info: obskrba bez baterija

NOVO!



aku racionalna svjetiljka

UB18 DL

napon 14,4 V/18 V

Info: obskrba bez baterija

aku svjetiljka

UB18 D

napon 14,4 V/18 V

Info: obskrba bez baterija



aku svjetiljka

UB12 D

napon 9,6 V/12 V

Info: obskrba bez baterija

Dobavljivo 2009 radio-punjač UR18 DSL

uporaba slide baterij 14,4–18 V
uporaba vtičnih baterij 9,6–18 V
težina 3 kg

Info: bass efekt, USB poveznik, AUX poveznik



Li-ion

NOVO!

aku udarni izvijač

WH14 DL

napon 14,4 V/3,0 Ah Li-ion
navoj vretena M6–M14
max obrtni moment 140 Nm
br. obrtaja 0–2.600 min⁻¹
br. udaraca 0–3.200 min⁻¹
prihvat 1/4" šestkutni
težina 1,5 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke / kućište obloženo sa elastomerom koji sprječava oštećenja na površini koja se obrađuje / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion



aku udarni izvijač

WR14 DL

napon 14,4 V/3,0 Ah Li-ion
navoj vretena M8–M16
max obrtni moment 200 Nm
br. obrtaja 0–2.300 min⁻¹
število udarcev 0–3.000 min⁻¹
prihvat 1/2" štirikotno
težina 1,5 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke / kućište obloženo sa elastomerom koji sprječava oštećenja na površini koja se obrađuje / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion



aku udarni izvijač

WR18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
navoj vretena M10–M16
max obrtni moment 220 Nm
br. obrtaja 0–2.600 min⁻¹
število udarcev 0–3.200 min⁻¹
prihvat 1/2" štirikotno
težina 1,6 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke / kućište obloženo sa elastomerom koji sprječava oštećenja na površini koja se obrađuje / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion



aku

udarni izvijač

WH18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
navoj vretena M6–M14
max obrtni moment 150 Nm
br. obrtaja 0–2.600 min⁻¹
br. udaraca 0–3.200 min⁻¹
prihvat 1/4" šestkutni
težina 1,6 kg

Info: kuka za vješanje podesiva u pet položaja sa mjestom za odlaganje nastavka za vijke / kućište obloženo sa elastomerom koji sprječava oštećenja na površini koja se obrađuje / standardna oprema: dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg



Li-ion



aku ubodna pila

CJ14 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
max dubina rezanja u les 135 mm
max dubina rezanja u metal 10 mm
max dubina rezanja u aluminij 25 mm
broj pomaka 0–2.700 min⁻¹
hod lista pile 26 mm
težina 2,4 kg

Info: brzoizmenljiv list pile / sistem ispuhivanja prašine / 4 stepena njihanja lista pile / standardna oprema: ključ, list pile, priključak za usisivač, transportni kovčeg



Li-ion



aku kružna pila

C18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
br. obrtaja 3.400 min⁻¹
promjer lista 165 mm
max dubina reza pri 90° 57 mm
max dubina reza pri 45° 40 mm
težina 3,2 kg

Info: novi ergonomski oblik za bolje ležanje alata / masivna i čvrsta osnovna ploča / jednostavno podešavanje dubine i ugla reza



Li-ion



aku kutni bušilica-izvijač

DN12 DY

napon 12 V/2,0 Ah
obrotni moment 9 Nm
br. obrtaja bez opterećenja 0–800 min⁻¹
max promjer bušenja u metal 10 mm
max promjer bušenja u drvo 18 mm
max promjer mašinskih vijaka 6 mm
max dimenzije vijaka za drvo 5,1x40 mm
promjer glave 10 mm
težina 1,4 kg

Info: oprema: dvije baterije, brzi punjač, kovčeg



Ni-Cd



aku ubodna pila

CJ18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
max dubina rezanja u les 135 mm
max dubina rezanja u metal 10 mm
max dubina rezanja u aluminij 25 mm
broj pomaka 0–2.700 min⁻¹
hod lista pile 26 mm
težina 2,6 kg

Info: brzoizmenljiv list pile / sistem ispuhivanja prašine / 4 stepena njihanja lista pile / standardna oprema: ključ, list pile, priključak za usisivač, transportni kovčeg



Li-ion





aku pila »lisičiji rep«

CR18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
snaga 380 W

hod lista pile 28 mm
broj pomaka 2.100 min⁻¹
max rez u les 90 mm
max rez u metal 10 mm
max promjer cijevi 90 mm
težina 3,4 kg

Info: idealna za rezanje drveta, metala i PVC-a na terenu ... / oprema: dvije baterije, brzi punjač, kovčeg

**Li-ion**

aku kutna brusilica

G14 DL

napon 14,4 V/3,0 Ah Li-ion
br. obrtaja 9.300 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 115 mm
težina 1,8 kg

Info: niska glava kućišta zupčanika / odlična protivprašinska zaštita / tri pozicije montaže bočnog rukohvata / standardna oprema: sigurnosni štitičnik, bočni rukohvat, ključ, dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg

**Li-ion**

aku kutna brusilica

G18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
br. obrtaja 9.100 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 115 mm
težina 1,9 kg

Info: niska glava kućišta zupčanika / odlična protivprašinska zaštita / tri pozicije montaže bočnog rukohvata / standardna oprema: sigurnosni štitičnik, bočni rukohvat, ključ, dvije baterije, univerzalni punjač, kovčeg

**Li-ion**

aku elektropneumatski čekić SDS+

DH14 DL

napon 14 V/3,0 Ah Li-ion
br. obrtaja 0–1.500 min⁻¹
br. udaraca 0–6.200 min⁻¹
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u les 18 mm
bušenje u beton 16 mm
težina 2,1 kg

Info: bušenje, udarno bušenje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, dvije baterije, brzi punjač, graničnik dubine bušenja

**Li-ion**

aku elektropneumatski čekić SDS+

DH18 DL

napon 18 V/3,0 Ah Li-ion
br. obrtaja 0–1.500 min⁻¹
br. udaraca 0–6.200 min⁻¹
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u les 18 mm
bušenje u beton 16 mm
težina 2,3 kg

Info: bušenje, udarno bušenje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, dvije baterije, brzi punjač, graničnik dubine bušenja

**Li-ion**

aku elektropneumatski čekić SDS+

DH25 DL

napon 25,2 V/3,0 Ah Li-ion
br. obrtaja 0–1.100 min⁻¹
br. udaraca 0–4.500 min⁻¹
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u les 30 mm
bušenje u beton 26 mm
težina 3,5 kg

Info: bušenje, udarno bušenje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, dvije baterije, brzi punjač, graničnik dubine bušenja

**Li-ion**

aku elektropneumatski čekić SDS+

DH25 DAL

napon 25,2 V/3,0 Ah Li-ion
br. obrtaja 0–1.100 min⁻¹
br. udaraca 0–4.500 min⁻¹
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u les 30 mm
bušenje u beton 26 mm
težina 3,6 kg

Info: bušenje, udarno bušenje i štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, dvije baterije, brzi punjač, graničnik dubine bušenja

**Li-ion**

aku elektropneumatski čekić SDS+

DH36 DL

napon 36 V/2,6 Ah Li-ion
br. obrtaja 0–1.100 min⁻¹
br. udaraca 0–4.500 min⁻¹
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u les 30 mm
bušenje u beton 26 mm
težina 3,9 kg

Info: bušenje, udarno bušenje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, dvije baterije, brzi punjač, graničnik dubine bušenja

**Li-ion**

aku elektropneumatski čekić SDS+

DH36 DAL

napon 36 V/2,6 Ah Li-ion
br. obrtaja 0–1.100 min⁻¹
br. udaraca 0–4.500 min⁻¹
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u les 30 mm
bušenje u beton 26 mm
težina 4,0 kg

Info: bušenje, udarno bušenje i štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, dvije baterije, brzi punjač, graničnik dubine bušenja

**Li-ion**

HITACHI Ltd.

Firma Hitachi je osnovana 1910 godine, a radi napomene, ubrzo će slaviti 100-ti rođendan.

Osnivač firme je bio g. Nahime Oda.

Tada nije ni sanjao, da će 100 godina poslije, kao globalna korporacija biti prisutna u cijelom svijetu, sa širokom paletom svojih proizvoda za industrijsko upotrebu, informatiku, medicinu, nauku i svakodnevnu upotrebu. Proizvodi Hitachi su nezamenljivi kod proizvodnje nuklearnih reaktora, hidro i termoelektrana, brodogradnji, industrijskoj opremi, robotizaciji, medicinskoj opremi i računarskoj tehnici.

HITACHI KOKI Co. Ltd.

Osnovan je 1948 godine, kao član grupe Hitachi. Trenutno je najveći proizvođač i distributer električnog ručnog alata u Japanu i jedan od najvećih u svijetu. Hitachi Koki Co. Ltd. kao multinacionalna korporacija je otvorila svoje firme za proizvodnju i prodaju u Singapuru, Maleziji, Kini i u Irskoj. Trenutno proizvodi više od 1.000 različitih električnih mašina.

HITACHI OSTERREICH GmbH.

Strasse 7, Objekt 58/A6

Industriezentrum NÖ-SÜD, A-2355 Wiener Neudorf

Tel: +2236-646-73-0, Fax: +432236-633-73

Centralno skladište za prodaju alata Hitachi za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu je u Austriji. Paleta proizvoda, koje prodajemo u Evropi, je značajno uvećana, jer smo ove godine započeli sa prodajom „benzinskog“ programa (motornih kosilica) kao i plinskog alata i pribora.

SAVREMENA TEHNIKA

Kada pomislimo na Japan, pomislimo na vrhunsku elektroniku, automobile, motocikle i vrhunske robote. Sada našoj ukupnoj predstavi, možemo dodati vrhunski Hitachi, električni, motorni i pneumatski alat. U proizvode Hitachi je ugrađeno znanje iz brojnih Hitachijevih razvojnih instituta i laboratorija. Na brojnim tehničkim područjima, Hitachi zauzima sami svjetski vrh. To vredi i za proizvodnju električnog ručnog alata, jer je razvoj u zadnje vrijeme brzo napredovao. U Hitachiju se trudimo biti najbolji, spram postavljenih ciljeva, kao što su: / širenje palete proizvoda / veća produktivnost i izdržljivost proizvoda / smanjenje buke i vibracija / savremen dizajn i ergonometričnost.

KONTROLA KVALITETA

Neosporan japanski kvalitet je temelj na kojem počiva alat Hitachi. Komponente i gotovi proizvodi se kontrolišu u svakoj fazi proizvodnje, sa posebnim sistemom kontrole kvaliteta. Ni najsitniji detalji u konstruisanju i proizvodnji nisu bez stalnog nadzora.

STANDARDI, CERTIFIKATI

Svaki proizvod iz ovog kataloga ima certifikat CE i odgovara propisima EU.

**OVLAŠTENI DISTRIBUTER
/ UVOZNIK I SERVISER
METAL MIKULIĆ d.o.o.**

Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje, Slovenija

Tel.: +386-1-72-95-110, 72-95-111

Fax: +386-1-72-95-100, 72-95-119

E-pošta: info@metalmikulic.si

www.metalmikulic.si



Hitachi Koki Co. Ltd - Tokio - Japonska



elektropneumatski čekić SDS+

DH22 PG

NOVO!

snaga 620 W

br. obrtaja 0–1.500 min⁻¹

br. udaraca 0–4.600 min⁻¹

jačina udara 1,4 J

bušenje u jeklo 13 mm

bušenje u les 32 mm

bušenje u beton 22 mm

težina 1,9 kg

Info: udarno bušenje ili bušenje bez vibracija / standardna oprema: kovčeg, graničnik dubine, bočni rukohvat



Dobavljivo 2009

elektropneumatski čekić SDS+

DH22 PH

snaga 620 W

br. obrtaja 0–1.400 min⁻¹

br. udaraca 0–5.600 min⁻¹

jačina udara 1,4 J


bušenje u jeklo 13 mm

bušenje u les 24 mm

bušenje u beton 22 mm

težina 2,1 kg

Info: udarno bušenje ili bušenje bez vibracija / štemanje / standardna oprema: kovčeg, graničnik dubine, bočni rukohvat



elektropneumatski čekić SDS+

DH24 PC3 - SET

snaga 800 W

br. obrtaja 0–1.150 min⁻¹

br. udaraca 0–4.600 min⁻¹

jačina udara 3,2 J

bušenje u jeklo 13 mm

bušenje u les 32 mm

bušenje u beton 24 mm

težina 2,4 kg

Info: udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine, dlijeto, špicasto dlijeto, 5 x burgija sds+



elektropneumatski čekić SDS+

DH24 PD3

snaga 800 W

br. obrtaja 0–1.050 min⁻¹

br. udaraca 0–4.600 min⁻¹

jačina udara 3,2 J


bušenje u jeklo 13 mm

bušenje u les 32 mm

bušenje u beton 24 mm

težina 2,8 kg

Info: ukomponovan u cjelinu sa sistemom za usisivanje prašine / udarno bušenje ili bušenje bez vibracija / standardna oprema: novi prostrani kovčeg, bočni rukohvat, vrećica za prašinu, graničnik dubine



elektropneumatski čekić SDS+

DH24 PC3

snaga 800 W

br. obrtaja 0–1.150 min⁻¹

br. udaraca 0–4.600 min⁻¹

jačina udara 3,2 J

bušenje u jeklo 13 mm

bušenje u les 32 mm

bušenje u beton 24 mm

težina 2,4 kg

Info: bušenje, udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine



elektropneumatski čekić SDS+

DH24 PB3

snaga 800 W

br. obrtaja 0–1.150 min⁻¹

br. udaraca 0–4.600 min⁻¹

jačina udara 3,2 J

bušenje u jeklo 13 mm, bušenje u les 32 mm

bušenje u beton 24 mm, težina 2,3 kg

Info: udarno bušenje ili bušenje bez vibracija / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine



elektropneumatski čekić SDS+

DH24 PM

snaga 800 W

br. obrtaja 0–1.050 min⁻¹

br. udaraca 0–4.600 min⁻¹

jačina udara 3,2 J

bušenje u jeklo 13 mm

bušenje u les 32 mm

bušenje u beton 24 mm

težina 2,6 kg

Info: bušenje, udarno bušenje, štemanje / sa dodatkom brzosteznom glavom za bušenje bez vibracija / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine, dodatna izmenljiva samozatezna glava





Dobavljivo 2009
elektropneumatski čekić SDS+


DH28 PC

snaga 720 W
br. obrtaja 0–800 min⁻¹
br. udaraca 0–4.000 min⁻¹
jačina udara 3,5 J
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u les 28 mm
bušenje u beton 32 mm
težina 3,4 kg

Info: najbrže bušenje u svom klasu, bušenje, udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine



NOVO!

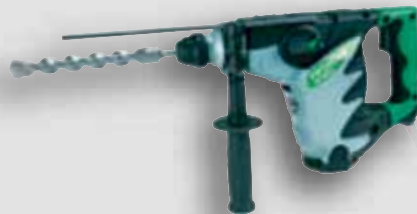

elektropneumatski čekić SDS+

DH30 PC2

snaga 850 W
br. obrtaja 0–850 min⁻¹
br. udaraca 0–3.700 min⁻¹
jačina udara 5,4 J
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u les 32 mm
bušenje u beton 30 mm
težina 4,3 kg

Info: bušenje, udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine, sakupljač prašine



Dobavljivo 2009
elektropneumatski čekić SDS Max

DH38 MS

snaga 950 W
br. obrtaja 510 min⁻¹
br. udaraca 2.800 min⁻¹
jačina udara 9 J
promjer krune 105 mm
bušenje u beton 38 mm
težina 6,4 kg

Info: udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine



NOVO!



elektropneumatski čekić SDS Max

DH40 MR

snaga 950 W
br. obrtaja 240–480 min⁻¹
br. udaraca 1.320–2.650 min⁻¹
jačina udara 10 J
promjer krune 105 mm
bušenje u beton 40 mm
težina 6,4 kg

Info: udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg i bočni rukohvat



elektropneumatski čekić SDS Max

DH45 MR

snaga 1.200 W
br. obrtaja 120–240 min⁻¹
br. udaraca 1.200–2.500 min⁻¹
jačina udara 15,5 J
promjer krune 125 mm
bušenje u beton 45 mm
težina 8,0 kg

Info: udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg i bočni rukohvat, podesiva dodatna ručka



elektropneumatski čekić SDS Max

DH50 MR

snaga 1.400 W
br. obrtaja 110–230 min⁻¹
br. udaraca 1.050–2.150 min⁻¹
jačina udara 20 J
promjer krune 160 mm
bušenje u beton 50 mm
težina 10 kg


Info: udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg i bočni rukohvat



ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA ZA UDOBAN RAD SA VELIKOM SNAGOM I MALO VIBRACIJA



aktivna balastna masa
pričvršćena na kućište alata



sistem aktivnih amortizera

kućište alata



gumeni amortizeri
kućište sa osovinom
elastični amortizeri

NOVI UNIKATNI HITACHI SISTEM AKTIVNOG UBLAŽAVANJA VIBRACIJA

Ovaj jedinstveni sistem ublažavanja vibracija djeluje uz pomoć protivbalastne mase na opruzi, koja je pričvršćena u kućištu alata. Ovaj sistem kompenzira nastale vibracije i tako ih svodi na minimum. Prenos vibracija na korisnika alata je time sveden na minimum.

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA U RUKOHVATU

Ova tehnologija se temelji na pomičnoj vezi između kućišta alata i rukohvata. Veza je ostvarena preko aktivnih amortizera, koji sprječavaju prenos vibracija na korisnika.

INOVATIVNI HITACHI AMORTIZERI U RUKOHVATU

U tešniji za neprestanim razvojem, u alate sa UVP tehnologijom, ugrađen je poseban prihvat zadnje ručke. Ovaj sistem sprječava prenos vibracija i omogućava kretanje zadnjeg rukohvata. Prigušivanje vibracija je izvedeno pomoću elastičnih amortizera.

elektropneumatski čekić za štemanje i rušenje SDS Max

H45 MRY

snaga 950 W

br. udaraca 3.000 min⁻¹

jačina udara 12,7 J

težina 5,9 kg

Info: standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat, špicasto dljeto



vrtalno elektropneumatski čekić za štemanje i rušenje SDS Max

DH40 MRY

snaga 950 W

br. obrtaja 240–480 min⁻¹

br. udaraca 1.320–2.650 min⁻¹

jačina udara 3–10,5 J

promjer krune 105 mm

bušenje u beton 40 mm

težina 6,8 kg

Info: udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat



vrtalno elektropneumatski čekić za štemanje i rušenje SDS Max

DH50 MRY

snaga 1.400 W

br. obrtaja 110–230 min⁻¹

br. udaraca 1.050–2.150 min⁻¹

jačina udara 5–20 J

promjer krune 160 mm

bušenje u beton 50 mm

težina 10,5 kg

Info: udarno bušenje, štemanje / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat





elektropneumatski čekić SDS+ **H25 PV**

snaga 500 W
br. udaraca 0–3.200 min⁻¹
jačina udara 4 J
težina 3,2 kg

Info: štemanje / standardna oprema: kovčeg



elektropneumatski čekić SDS Max **H60 MR**

snaga 1.350 W
br. udaraca 2.160 min⁻¹
jačina udara 26,0 J
težina 10,5 kg

Info: standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat i špicasto dlijeto



elektropneumatski čekić SDS Max **H60 MRV**

snaga 1.350 W
br. udaraca 930–2.160 min⁻¹
jačina udara 7,6–26,0 J
težina 10,5 kg

Info: standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat i špicasto dlijeto



elektropneumatski čekić SDS Max **H45 MR-NF**

snaga 950 W
br. udaraca 3.000 min⁻¹
jačina udara 12,5 J
težina 5,9 kg

Info: standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat i špicasto dlijeto



elektropneumatski čekić za štemanje i rušenje **H70 SA**

snaga 1.240 W
br. udaraca 1.400 min⁻¹
jačina udara 42,0 J
težina 18,0 kg

Info: standardna oprema: bočni rukohvat



30 mm



elektropneumatski čekić za štemanje i rušenje **H90 SC**

snaga 1.450 W
br. udaraca 850 min⁻¹
jačina udara 55,0 J
težina 32,0 kg

Info: standardna oprema: bočni rukohvat




31,7 mm

elektropneumatski čekić za štemanje i rušenje

H65 SB2

snaga 1.340 W
br. udaraca 1.400 min⁻¹
jačina udara 42,0 J
težina 16,5 kg

Info: prihvat šestkutni 30 mm / savremen antivibracijski sistem / nizak nivo buke / savremeni motor sa odličnim hlađenjem / podešavanje alata pod željenim uglom / antivibracijska ručka sa mekanim ležanjem / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat

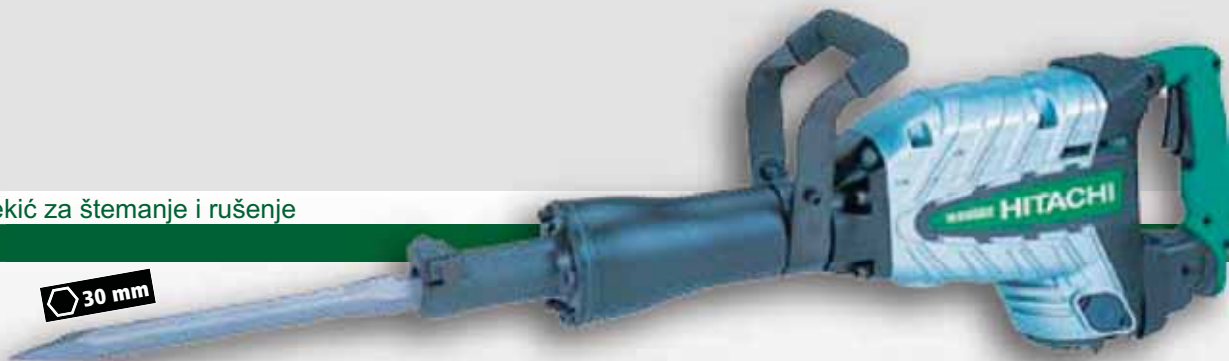

30 mm

PREPORUČLJIVO

Nova generacija HITACHI kutnih brusilica. Inovativnost, snaga i izdržljivost.



1 Novi ergonomski oblik 2 Veliki, ergonomski i praktični prekidač

3 Prva kutna brusilica sa kućištem motora od aluminij-magnezij legure i dvostrukom izolacijom

4 Tanko kućište zupčanika sa blokado osovine 5 Dug životni vijek motora

6 Vibracije u praznom hodu 4,8 m/sec / Vibracije pod opterećenjem 3,3 m/sec

7 Ležaji sa duplom brtvom otporni na prašinu 8 Antivibracijska ručka smanjuje vibracije do 50 %

9 Brzoizmjenjivi štitnik (pogledaj obim isporuke)



Dobavljivo 2009

kutna brusilica

G13 VA**NOVO!**

snaga 1.500 W

br. obrtaja 2.800–10.000 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 125 mm

težina 2,0 kg

Ø 125 mm

Info: konstant elektronika, podesiv br. obrtaja, prekidač za zaštitu od nekontrolisanog starta, antivibracijski bočni rukohvat, zaštita od povratnog udara



Dobavljivo 2009

kutna brusilica

G13 VF**NOVO!**

snaga 1.500 W

br. obrtaja 10.000 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 125 mm

težina 2,0 kg

Ø 125 mm

Info: konstant elektronika, prekidač za zaštitu od nekontrolisanog starta, antivibracijski bočni rukohvat, zaštita od povratnog udara



Dobavljivo 2009

kutna brusilica

G12 VA**NOVO!**

snaga 1.500 W

br. obrtaja 2.800–10.000 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 115 mm

težina 2,0 kg

Ø 115 mm

Info: konstant elektronika, podesiv br. obrtaja, prekidač za zaštitu od nekontrolisanog starta, antivibracijski bočni rukohvat, zaštita pred povratnim udarcem



Dobavljivo 2009

kutna brusilica

G15 VA**NOVO!**

snaga 1.500 W

br. obrtaja 2.300–8.500 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 150 mm

dolžina stroja 297 mm

težina 2,0 kg

Ø 150 mm

Info: konstant elektronika, podesiv br. obrtaja, prekidač za zaštitu od nekontrolisanog starta, antivibracijski bočni rukohvat, zaštita od povratnog udara



Dobavljivo 2009

kutna brusilica

G15 VF**NOVO!**

snaga 1.500 W

br. obrtaja 8.500 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 150 mm

dolžina stroja 297 mm

težina 2,0 kg

Ø 150 mm

Info: konstant elektronika, prekidač za zaštitu od nekontrolisanog starta, antivibracijski bočni rukohvat, zaštita od povratnog udara



kutna brusilica

G12 SR3

snaga 730 W

br. obrtaja 10.000 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 115 mm

težina 1,4 kg

Ø 115 mm

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



kutna brusilica

G13 SD

snaga 800 W

br. obrtaja 10.000 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 125 mm

težina 1,6 kg

Ø 125 mm

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



kutna brusilica

G13 YC

snaga 1.500 W

br. obrtaja 10.000 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 125 mm

težina 2,0 kg

Ø 125 mm

Info: standardni pribor: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



kutna brusilica

G13 SR3

snaga 730 W

br. obrtaja 10.000 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 125 mm

težina 1,4 kg

Ø 125 mm

Info: standardni pribor: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



kutna brusilica

G15 YC

snaga 1.500 W

br. obrtaja 8.500 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 150 mm

težina 2,0 kg

Ø 150 mm

Info: standardni pribor: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ





kutna brusilica

G12 SA3

snaga 1300 W
br. obrtaja 11.000 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 115 mm
težina 1,9 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 115 mm



kutna brusilica

G12 SE2

snaga 1200 W
br. obrtaja 11.000 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 115 mm
težina 1,9 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 115 mm



kutna brusilica

G13 V

snaga 1.100 W
br. obrtaja 2.800–10.000 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 125 mm
težina 1,7 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 125 mm

kutna brusilica

G13 SB3

snaga 1300 W
br. obrtaja 11.000 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 125 mm
težina 1,9 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 125 mm

kutna brusilica

G13 SE2

snaga 1200 W
br. obrtaja 11.000 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 125 mm
težina 1,9 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 125 mm



kutna brusilica

G13 SC2

snaga 1.200 W
br. obrtaja 10.000 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 125 mm
težina 2,7 kg

Info: ergonomska bočni rukohvat za lakše rukovanje, standardna oprema: bočni rukohvat, štitnik ploče, ključ



Ø 125 mm

kutna brusilica

G18 SR

snaga 2.000 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 4,3 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



Ø 180 mm

kutna brusilica

G18 SRU

snaga 2.000 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 4,3 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



Ø 180 mm



kutna brusilica

G18 SCY

snaga 2.400 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 5,1 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



Ø 180 mm

kutna brusilica

G18 SH2

snaga 2.000 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 4,3 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 180 mm

kutna brusilica

G18 MR

snaga 2.400 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 5,4 kg

Info: niska glava kućišta zupčanika / odlična protivprašinska zaštita / ergonomski poklopac motora / odlično izoliran motor / prekidač za zaštitu od nekontrolisanog starta / vrlo dug životni vijek četkica (do 200 h) / tri pozicije montaže bočnog rukohvata / standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



Ø 180 mm



kutna brusilica

G18 MRU

snaga 2.500 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 5,4 kg



Ø 180 mm





kutna brusilica

G18 SEY

snaga 2600 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 5,1 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



Ø 180 mm



kutna brusilica

G23 SF2

snaga 2.000 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 230 mm
težina 4,3 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 230 mm



kutna brusilica

G23 SC3

snaga 2.300 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 230 mm
težina 5,0 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 230 mm



kutna brusilica

G23 UB2

snaga 2.500 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 230 mm
težina 5,0 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 230 mm



kutna brusilica

G18 UAY

snaga 2.400 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 5,1 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



NOVO!

Ø 180 mm

kutna brusilica

G18 UBY

snaga 2.600 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 180 mm
težina 5,1 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



NOVO!

Ø 180 mm



kutna brusilica

G23 SR

snaga 2.000 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 230 mm
težina 4,3 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 230 mm

kutna brusilica

G23 SRU

snaga 2.000 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 230 mm
težina 4,3 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 230 mm



kutna brusilica

G23 SCY

snaga 2.400 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 230 mm
težina 5,1 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



UVP

Ø 230 mm

kutna brusilica

G23 UAY

snaga 2.400 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
navoj vretena M14
promjer ploče 230 mm
težina 5,1 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



UVP

Ø 230 mm



kutna brusilica

G23 SEY

snaga 2.600 W
 br. obrtaja 6.600 min⁻¹
 navoj vretena M14
 promjer ploče 230 mm
 težina 5,1 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



Ø 230 mm



kutna brusilica

G23 UBY

snaga 2.600 W
 br. obrtaja 6.600 min⁻¹
 navoj vretena M14
 promjer ploče 230 mm
 težina 5,1 kg

Info: standardna oprema: sigurnosni štitnik, bočni rukohvat, ključ



Ø 230 mm



kutna brusilica

G23 MRU

snaga 2.500 W
 br. obrtaja 6.600 min⁻¹
 navoj vretena M14
 promjer ploče 230 mm
 težina 5,4 kg

Info: standardna oprema: štitnik ploče, bočni rukohvat, ključ



Ø 230 mm



kutna polirka

SP18 VA

snaga 1.250 W
 br. obrtaja 0–3.400 min⁻¹
 navoj vretena M14
 promjer ploče 180 mm
 težina 2,9 kg

Info: standardna oprema: polirni disk, polirna navlaka, ključ




kutna bušilica

D10 YB

snaga 500 W
 br. obrtaja 500–2.300 min⁻¹
 obrtni moment 12 Nm
 promjer bušenja u jeklo 10 mm
 promjer bušenja u les 22 mm
 stezna glava 0,8–10 mm
 težina 1,5 kg

Info: praktična kutna bušilica / nezamenljiva za rad na teško dostupnim mjestima / standardna oprema: ručka, ključ

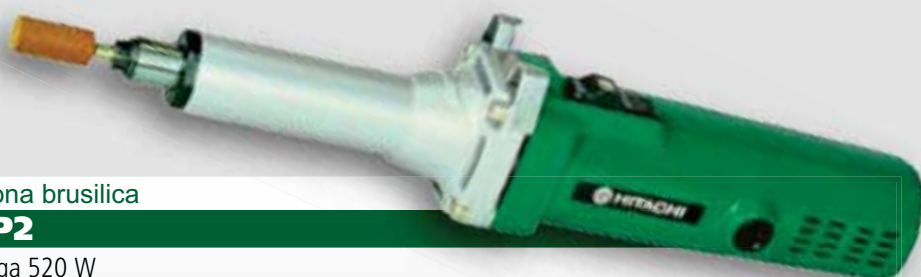

čeona brusilica

GP2

snaga 520 W
 br. obrtaja 25.000 min⁻¹
 stezna čahura 6 mm
 brusni čepovi do 25 mm
 težina 1,8 kg

Info: kompaktno kućište, pogodna za rad na teško dostupnim mjestima / duga, odlično podešena osovin / mogućnost korištenja stezne čahure (3, 6, 8 mm) / standardna oprema: ključ





bušilica

D6 SH

snaga 240 W
br. obrtaja 4.500 min⁻¹
obrti moment 3,6 Nm
bušenje u les 9 mm
bušenje u jeklo 6,5 mm
stezna glava 0,8–6,5 mm
težina 0,9 kg

Info: vrlo lagana bušilica 0,9 kg / pogodna za bušenje rupa manjih promjera



bušilica

D10 VC2-S

snaga 460 W
br. obrtaja 0–2.300 min⁻¹
obrti moment 10,1 Nm
bušenje u les 25 mm
bušenje u jeklo 10 mm
stezna glava 0,8–10 mm
težina 1,3 kg

Info: lagana bušilica 1,3 kg / veliki prekidač sa podešavanjem br. obrtaja / udoban ergonomičan rukohvat



bušilica

D10 VJ

snaga 690 W
br. obrtaja 0–1.000 min⁻¹, 0–3.000 min⁻¹
obrti moment 10,1 Nm
bušenje u les 25 mm
bušenje u jeklo 10 mm
stezna glava 0,8–10 mm
težina 1,8 kg

Info: standardni pribor: bočni rukohvat



bušilica

D10 VG

snaga 710 W
br. obrtaja 0–1.200 min⁻¹
obrti moment 38,9 Nm
bušenje u les 32 mm
bušenje u jeklo 10 mm
stezna glava 0,8–10 mm
težina 1,9 kg

Info: standardni pribor: bočni rukohvat, kovčeg



bušilica

D10 VF

snaga 710 W
br. obrtaja 0–3.000 min⁻¹
obrti moment 16,8 Nm
bušenje u les 25 mm
bušenje u jeklo 10 mm
stezna glava 0,8–10 mm
težina 1,8 kg

Info: standardni pribor: bočni rukohvat, kovčeg



bušilica

D13 VF

snaga 710 W
br. obrtaja 0–850 min⁻¹
obrti moment 50 Nm
bušenje u les 40 mm
bušenje u jeklo 13 mm
stezna glava 1,5–13 mm
težina 2,0 kg

Info: standardni pribor: bočni rukohvat, kovčeg



bušilica

D13 VG

snaga 710 W
br. obrtaja 0–600 min⁻¹
obrti moment 78,7 Nm
bušenje u les 40 mm
bušenje u jeklo 13 mm
stezna glava 1,5–13 mm
težina 2,0 kg

Info: standardni pribor: bočni rukohvat, kovčeg




bušilica

D13 VH

snaga 690 W
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 40 mm
br. obrtaja u desno 0–1.000, 0–3.000 min⁻¹
br. obrtaja u lijevo 0–600, 0–1.800 min⁻¹
stezna glava 1,5–13 mm
max obrtni moment 53/19 Nm
težina 1,9 kg

Info: gumiran ročaj / standardna oprema: bočni rukohvat, graničnik dubine



bušilica

D13 VB3

snaga 790 W
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 40 mm
br. obrtaja u desno 0–1.000, 0–3.000 min⁻¹
br. obrtaja u lijevo 0–600, 0–1.800 min⁻¹
stezna glava 1,5–13 mm
max obrtni moment 45/18 Nm
težina 2,0 kg

Info: standardna oprema: bočni rukohvat, graničnik dubine





bušilica

D13

snaga 720 W
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 40 mm
br. obrtaja 0–550 min⁻¹
stezna glava 1,5–13 mm
obrti moment 55 Nm
težina 3,0 kg
Info: za bušenje rupa većeg promjera / upotrebljiv kao miješać / 3 pozicije montaže bočnog rukohvata / standardna oprema: bočni rukohvat, ključ



bušilica

FDV16 VB2

snaga 550 W
br. obrtaja 0–2.900 min⁻¹
br. udaraca 0–46.600 min⁻¹
max. obrtni moment 10 Nm
bušenje u les 25 mm
bušenje u jeklo 13 mm
bušenje u beton 16 mm
težina 1,6 kg
Info: standardni pribor: bočni rukohvat, kovčeg



udarna bušilica

DV16 V

snaga 590 W
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 25 mm
max promjer bušenja u beton 16 mm
br. obrtaja 0–2.900 min⁻¹
br. udaraca 0–46.400 min⁻¹
stezna glava 1,5–13 mm
težina 1,5 kg
Info: bušenje i udarno bušenje / standardna oprema: bočni rukohvat, kovčeg, graničnik dubine



udarna bušilica

DV18 V

snaga 690 W
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 40 mm
max promjer bušenja u beton 18 mm
br. obrtaja u desno 0–1.000, 0–3.000 min⁻¹
br. obrtaja u lijevo 0–600, 0–1.800 min⁻¹
br. udaraca 0–8.000, 0–26.000 min⁻¹
stezna glava 1,5–13 mm
max obrtni moment 28/11 Nm
težina 2,0 kg
Info: bušenje i udarno bušenje / standardna oprema: transportni kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine



udarna bušilica

DV20 VB2

snaga 790 W
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 40 mm
max promjer bušenja u beton 20 mm
br. obrtaja 0–3.000 min⁻¹
br. udaraca 0–39.000 min⁻¹
obrti moment 54 Nm
stezna glava 1,5–13 mm
težina 2,2 kg
Info: bušenje i udarno bušenje / standardna oprema: bočni rukohvat, transportni kovčeg, graničnik dubine



udarna bušilica

DV20 VB2-S

snaga 790 W
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 40 mm
max promjer bušenja u beton 20 mm
br. obrtaja 0–3.000 min⁻¹
br. udaraca 0–39.000 min⁻¹
obrti moment 54 Nm
stezna glava 1,5–13 mm
težina 2,2 kg
Info: samozatezna glava, bušenje i udarno bušenje / standardna oprema: bočni rukohvat, transportni kovčeg, graničnik dubine



udarna bušilica

DM20 V

snaga 790 W
max promjer bušenja u metal 13 mm
max promjer bušenja u drvo 40 mm
max promjer bušenja u beton 20 mm
br. obrtaja u desno 0–1.000, 0–3.000 min⁻¹
br. obrtaja u lijevo 0–600, 0–1.800 min⁻¹
br. udaraca 0–9.000, 0–27.000 min⁻¹
stezna glava 1,5–13 mm
max obrtni moment 32/12 Nm
težina 2,5 kg
Info: bušenje i udarno bušenje / standardna oprema: transportni kovčeg, bočni rukohvat, graničnik dubine



kronski bušilica

DC120 VA

snaga 1.400 W
br. obrtaja 800–2.000/400–1.000
obrti moment 34 Nm
bušenje u opeko 152 mm
bušenje u beton 120 mm
bušenje u jeklo 13 mm
stezna glava 1,2–13 mm
težina 4,0 kg
Info: za suho bušenje dijamantskim krunama / standardna oprema: ključ, bočni rukohvat



udarna bušilica

VTV16

snaga 800 W
max promjer bušenja u metal 16 mm
max promjer bušenja u drvo 40 mm
max promjer bušenja u beton/opeko 35 mm
br. obrtaja 0–1.400 min⁻¹
br. udaraca 0–20.000 min⁻¹
obrti moment 70 Nm
stezna glava 1,5–13 mm
težina 3,8 kg
Info: bušenje i udarno bušenje / standardna oprema: bočni rukohvat, ključ, graničnik dubine



montažerski izvijač

W6 V4

snaga 620 W
br. obrtaja 0–4.500 min⁻¹
max promjer vijaka za les 6 mm
max promjer samoreznog vijaka 6 mm
obrti moment 10,4 Nm
prihvat 1/4" (6,35 mm) BIT
težina 1,4 kg
Info: priključni kabl 7 m



montažerski izvijač

W6 VA4

snaga 620 W
br. obrtaja 0–3.000 min⁻¹
max promjer vijaka za les 6 mm
max promjer samoreznog vijaka 6 mm
max promjer suhomontažnog vijaka 6 mm
obrti moment 14,3 Nm
prihvat 1/4" (6,35 mm) BIT
težina 1,4 kg
Info: priključni kabl 7 m



montažerski izvijač

W6 VM

snaga 620 W
br. obrtaja 0–6.000 min⁻¹
max promjer vijaka za les 6 mm
max promjer samoreznog vijaka 6 mm
max promjer suhomontažnog vijaka 6 mm
obrti moment 8,8 Nm
prihvat 1/4" (6,35 mm) BIT
težina 1,4 kg
Info: priključni kabl 7 m



montažerski izvijač

W6 VB3

snaga 620 W
br. obrtaja 0–2.600 min⁻¹
max promjer vijaka za les 6 mm
max promjer samoreznog vijaka 6 mm
max promjer suhomontažnog vijaka 6 mm
obrti moment 17,7 Nm
prihvat 1/4" (6,35 mm) BIT
težina 1,5 kg
Info: priključni kabl 7 m



NOVO!



udarni zavrtač

WR14 VB

snaga 420 W
vijačenje M10–M18; M8–M14
br. obrtaja kod zabašenja 0–1.800 min⁻¹;
0–2.300 min⁻¹
br. obrtaja u praznom hodu 0–2.100 min⁻¹;
0–2.800 min⁻¹

obrti moment 180/250 Nm
prihvat 1/2" kvadrat
težina 2,2 kg
Info: bezstepenska regulacija obrata / gumirani plašt izvijača za dobro
ležanje u ruci



udarni zavrtač

W8 VB2

snaga 620 W
br. obrtaja 0–1.700 min⁻¹
max promjer vijaka za les 6,2 mm
max promjer samoreznog vijaka 6 mm
max promjer suhomontažnog vijaka 8 mm
obrti moment 27,6 Nm
prihvat 1/4" (6,35 mm) BIT
težina 1,5 kg
Info: priključni kabl 7 m



udarni zavrtač

WR16 SA

snaga 480 W
vijačenje M12–M22; M12–M16
br. obrtaja kod zabašenja 0–1.900 min⁻¹;
br. obrtaja u praznom hodu 0–2.100 min⁻¹
obrti moment 360 Nm
prihvat 1/2" kvadrat
težina 2,8 kg
Info: bezstepenska regulacija obrata



udarni zavrtač

WR22 SA

snaga 850 W
vijačenje M12–M24; M16–M22
br. obrtaja kod zabašenja 0–1.800 min⁻¹;
br. obrtaja u praznom hodu 0–2.000 min⁻¹
obrti moment 610 Nm
prihvat 3/4" kvadrat
težina 5,0 kg
Info: bezstepenska regulacija obrata



sjekač metala

CN 16SA

snaga 400 W
broj pomaka 2.300 min⁻¹
max debljina reza aluminija 2,3 mm
max debljina reza lima 1,6 mm
max debljina reza inoxa 1,2 mm
širina reza 5 mm
minimalni radij reza 40 mm
težina 1,6 kg
Info: idealan za ras sa jednom rukom / brzina rezanja 1,8 m/min /
mogućnost rezanja u tri smjera / otpadak (špena) ispada prema dole, odličan
pregled linije reza / standardni pribor: inbus ključ



škare

CE 16SA

snaga 400 W
broj pomaka 4.700 min⁻¹
max debljina reza aluminija 2,3 mm
max debljina reza lima 1,6 mm
max debljina reza inoxa 1,2 mm
širina reza 25,4 mm
minimalni radij reza 25 mm
težina 1,6 kg
Info: idealan za ras sa jednom rukom / brzina rezanja 6,3 m/min /
mogućnost rezanja u tri smjera / izmenljivi noževi su upotrebljivi sa četiri
strane / zaštita ruku od špene / standardni pribor: inbus ključ



kružna pila

C6 U2

snaga 1.100 W
br. obrtaja 5.000–5.500 min⁻¹
promjer lista 165 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 55 mm
max dubina reza pri 45° 40 mm
razrez 45°+poprečno 45° 45x75 mm
težina 3,5 kg

Info: standardna oprema: ključ, list, paralelna vođica



kružna pila

C6 BU2

snaga 1.100 W
br. obrtaja 5.500 min⁻¹
promjer lista 165 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 55 mm
max dubina reza pri 45° 40 mm
razrez 45°+poprečno 45° 45x75 mm
težina 3,5 kg

Info: standardna oprema: ključ, list, paralelna vođica



kružna pila

C7 U2

snaga 1.200 W
br. obrtaja 4.900–5.500 min⁻¹
promjer lista 190 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 66 mm
max dubina reza pri 45° 48 mm
razrez 45°+poprečno 45° 41x102 mm
težina 4,0 kg

Info: standardna oprema: ključ, list, paralelna vođica




kružna pila

C7 BU2

snaga 1.200 W
br. obrtaja 3.800–5.500 min⁻¹
promjer lista 190 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 66 mm
max dubina reza pri 45° 48 mm
razrez 45°+poprečno 45° 55x218/60x190 mm
težina 4,0 kg

Info: standardna oprema: ključ, list, paralelna vođica



kružna pila

C9 U2

snaga 2.000 W
br. obrtaja 5.000 min⁻¹
promjer lista 235 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 86 mm
max dubina reza pri 45° 65 mm
razrez 45°+poprečno 45° 45x220 mm
težina 6,8 kg

Info: standardna oprema: ključ, list, paralelna vođica



kružna pila

C9 BU2

snaga 2.000 W
br. obrtaja 5.000 min⁻¹
promjer lista 235 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 86 mm
max dubina reza pri 45° 65 mm
razrez 45°+poprečno 45° 45x220 mm
težina 6,8 kg

Info: standardna oprema: ključ, list, paralelna vođica



NOVO!

kružna pila

C7 MFA

snaga 1.010 W
br. obrtaja 5.500 min⁻¹
promjer lista 190 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 68 mm
max dubina reza pri 45° 46 mm
težina 3,5 kg

Info: standardna oprema: ključ, list, paralelna vođica



kružna pila

C13 U

snaga 2.000 W
br. obrtaja 3.400 min⁻¹
promjer lista 335 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 128 mm
max dubina reza pri 45° 85 mm
težina 13,0 kg

Info: standardna oprema: ključ, paralelna vođica

Opozorilo: U cijenu nije uračunata cijena lista!



NOVO!

pila »lisičiji rep«

CR13 V

snaga 1.010 W
max dubina rezanja u les 300 mm
max dubina rezanja u metal 19 mm
max promjer cijevi 130 mm
broj pomaka 0–2.800 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 29 mm
težina 3,3 kg

Info: regulacija broj pomaka preko prekidača / robusan prenos snage preko osovine i cilindra / brza promjena lista pile bez alata / idealna za sve montažne, bravarske i građevinske radove / za rezanje metala, drveta, PVC-ja, siporeksa ...



pila »lisičiji rep«

CR13 VC

snaga 1.010 W
max dubina rezanja u les 300 mm
max dubina rezanja u metal 19 mm
max promjer cijevi 130 mm
broj pomaka 0–2.800 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 32 mm
težina 3,2 kg

Info: robusan prenos snage preko osovine i cilindra / brza promjena lista pile bez alata / idealna za sve montažne, bravarske i građevinske radove / za rezanje metala, drveta, PVC-ja, siporeksa ...



pila »lisičiji rep«

CR13 VA

snaga 1.050 W
max dubina rezanja u les 300 mm
max dubina rezanja u metal 19 mm
max promjer cijevi 130 mm
broj pomaka 0–2.800 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 32 mm
težina 4,0 kg

Info: robusan prenos snage preko osovine i cilindra / brza promjena lista pile bez alata / idealna za sve montažne, bravarske i građevinske radove / za rezanje metala, drveta, PVC-ja, siporeksa ...




pila »lisičiji rep«

CR13 VBY

snaga 1.150 W
max dubina rezanja u les 300 mm
max dubina rezanja u metal 19 mm
max promjer cijevi 130 mm
broj pomaka 0–3.000 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 32 mm
Full-Load vibration level 7,5 m/s²
težina 4,4 kg

Info: rezanje ili rezanje sa nihanjem / robusan prenos snage preko osovine i cilindra / brza promjena lista pile bez alata / idealna za sve montažne, bravarske i građevinske radove / za rezanje metala, drveta, PVC-ja, siporeksa ...


NOVO!

Dobavljivo 2009

stona potezna kružna pila

C8 FSE

snaga 1.050 W
br. obrtaja 5.500 min⁻¹
promjer lista 216 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 59x144/89x101 mm
max dubina reza pri 45° 59x89 mm
razrez 45°+poprečno 45° 41x102 mm
težina 14 kg

Info: laserska indikacija reza / sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista



stona kružna pila

C10 FCE2

snaga 1.520 W
br. obrtaja 5.000 min⁻¹
promjer lista 255 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 59x144/89x101 mm
max dubina reza pri 45° 59x89 mm
razrez 45°+poprečno 45° 41x102 mm
težina 12 kg

Info: sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista



stona kružna pila

C10 FCH

snaga 1.520 W
br. obrtaja 5.000 min⁻¹
promjer lista 255 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 59x144/89x101 mm
max dubina reza pri 45° 59x89 mm
razrez 45°+poprečno 45° 41x102 mm
težina 12 kg

Info: laserska indikacija reza / sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista





stona potezna kružna pila

C10 FSB

snaga 1.090 W
br. obrtaja 3.800 min⁻¹
promjer lista 255 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 85x312 mm
max dubina reza pri 45° 55x305 mm
razrez 45° + poprečno 45° 55x218/60x190 mm
težina 19,5 kg

Info: sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista



stona potezna kružna pila

C10 FSH

snaga 1.090 W
br. obrtaja 3.800 min⁻¹
promjer lista 255 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 85x312 mm
max dubina reza pri 45° 55x305 mm
razrez 45° + poprečno 45° 55x218/60x190 mm
težina 19,5 kg

Info: laserska indikacija reza / sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista



stona potezna kružna pila

C12 LSH

snaga 1.600 W
br. obrtaja 3.800 min⁻¹
promjer lista 305 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 107x312-120x260 mm
max dubina reza pri 45° 107x220-120x130 mm
razrez 45° + poprečno 45° 40x140 mm
težina 30 kg

Info: laserska indikacija reza / digitalan prikaz ugla reza / sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / precizno podesivi uglovi / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista



stona kružna pila

C12 LC

snaga 1.520 W
br. obrtaja 4.000 min⁻¹
promjer lista 305 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 63,5x200 mm
max dubina reza pri 45° 42x200 mm
razrez 45° + poprečno 45° 40x140 mm
težina 19,0 kg

Info: digitalan prikaz ugla reza / sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista



stona kružna pila

C12 LCH

snaga 1.520 W
br. obrtaja 4.000 min⁻¹
promjer lista 305 mm
rupa 30 mm
max dubina reza pri 90° 63,5x200 mm
max dubina reza pri 45° 42x200 mm
razrez 45° + poprečno 45° 40x140 mm
težina 19,5 kg

Info: digitalan prikaz ugla reza / laserska indikacija reza / sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / precizno podesivi uglovi / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista



stona kružna pila

C12 RSH

snaga 1.600 W
br. obrtaja 3.800 min⁻¹
promjer lista 305 mm
rupa 30 mm
max glob. razreza pri 90° 107x312-120x260 mm
max glob. razreza pri 45° 107x220-120x130 mm
razrez 45° + poprečno 45° 40x140 mm
težina 29 kg

Info: laserska indikacija reza / sa odgovarajućim listom reže i obojene metale / precizno podesivi uglovi / dodata stega za veće komade / standardna oprema: TCT list, vrećica za prašinu, ključ za zamjenu lista






ubodna pila

CJ65 V3

snaga 400 W
max dubina rezanja u les 65 mm
max dubina rezanja u metal 6 mm
broj pomaka 0–3.000 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 18 mm
težina 1,5 kg

Info: sistem ispuhivanja prašine / standardna oprema: ključ, rezilo



ubodna pila

CJ120 VA

snaga 740 W
max dubina rezanja u les 120 mm
max dubina rezanja u metal 10 mm
max dubina rezanja u aluminij 30 mm
broj pomaka 850–3.000 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 26 mm
težina 2,3 kg

Info: promjena lista pile bez alata / usmerjeno ispuhivanje omogućava jasan pregled linije reza / 4-stepeno podešavanje nihanja lista



ubodna pila

CJ120 V

snaga 740 W
max dubina rezanja u les 120 mm
max dubina rezanja u metal 10 mm
max dubina rezanja u aluminij 30 mm
broj pomaka 850–3.000 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 26 mm
težina 2,3 kg

Info: promjena lista pile bez alata / usmerjeno ispuhivanje omogućava jasan pregled linije reza / 4-stepeno podešavanje nihanja lista



ubodna pila

CJ110 MV

snaga 720 W
max dubina rezanja u les 110 mm
max dubina rezanja u metal 10 mm
max dubina rezanja u aluminij 30 mm
broj pomaka 850–3.000 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 26 mm
težina 2,2 kg

Info: promjena lista pile bez alata / usmerjeno ispuhivanje omogućava jasan pregled linije reza / 4-stepeno podešavanje nihanja lista / LED rasvjeta radne površine



ubodna pila

CJ110 MVA

snaga 720 W
max dubina rezanja u les 110 mm
max dubina rezanja u metal 10 mm
max dubina rezanja u aluminij 30 mm
broj pomaka 850–3.000 min⁻¹
min radijus kruga 25 mm
hod lista pile 26 mm
težina 2,2 kg

Info: promjena lista pile bez alata / usmerjeno ispuhivanje omogućava jasan pregled linije reza / 4-stepeno podešavanje nihanja lista / LED rasvjeta radne površine





tračna brusilica

SB8 V2

snaga 1020 W
 brusna traka 76x533 mm
 brzina 250–450 m/min
 težina 4,3 kg
Info: standardna oprema: vrećica za prašinu




tračna brusilica

SB10 S2

snaga 1.020 W
 brusna traka 100 x 610 mm
 brzina 420 m/min
 težina 5,2 kg
Info: standardna oprema: vrećica za prašinu


tračna brusilica

SB10 V2

snaga 1.020 W
 brusna traka 100 x 610 mm
 brzina 240–420 m/min
 težina 5,2 kg
Info: standardna oprema: vrećica za prašinu




vibracione brusilice

SV13 YA

snaga 230 W
 brusni papir Ø125 mm, 8 lukenj
 brzina kruženja 7.000–12.000 min⁻¹
 pomak 3,2 mm
 težina 1,4 kg




vibracione brusilice

SV12 SG

snaga 200 W
 brusna površina 110x100 mm
 brusni papir 114x140 mm
 brzina kruženja 14.000 min⁻¹
 pomak 1,5 mm
 težina 1,1 kg




vibracione brusilice

SV12 SH

snaga 200 W
 brusna površina 110x190 mm
 brusni papir 110x100/96x96 mm
 brzina kruženja 14.000 min⁻¹
 pomak 1,5 mm
 težina 1,0 kg




vibracione brusilice

SV12 V

snaga 300 W
 brusna površina 114 x 228 mm
 broj vibracija 4.000–10.000 mm
 brzina kruženja 20.000 min⁻¹
 pomak 2,4 mm
 težina 2,8 kg


vibracione brusilice

SV12 SD

snaga 300 W
 brusna površina 114 x 228 mm
 broj vibracija 10.000 mm
 pomak 2,4 mm
 težina 2,8 kg






blanjalica

P20 SA2

snaga 720 W
 širina noža 82 mm
 br. obrtaja 14.000 min⁻¹
 dubina utora 22 mm
 težina 3,0 kg



blanjalica

F30 A

snaga 900 W
 širina noža 92 mm
 br. obrtaja 12.000 min⁻¹
 dubina utora 25 mm
 težina 4,0 kg



glodalica

M12 V2

snaga 2.000 W
 br. obrtaja 8.000–22.000 min⁻¹
 max dubina glodanja 65 mm
 prihvat 12 mm
 težina 6,3 kg

Info: odlična protivprašinska zaštita / stezna čahura 8 mm



glodalica

M12 SA2

snaga 1.700 W
 br. obrtaja 22.000 min⁻¹
 max dubina glodanja 65 mm
 prihvat 12 mm
 težina 6,2 kg

Info: omogućeno Usisavanje / odlična protivprašinska zaštita / stezna čahura 8 mm



glodalica

M8 SA2

snaga 900 W
 br. obrtaja 25.000 min⁻¹
 max dubina glodanja 60 mm
 prihvat 8 mm
 težina 3,5 kg

Info: tri pozicije nastavitve bočnih ročajev / omogućeno Usisavanje



glodalica

M8 V2

snaga 1.150 W
 br. obrtaja 11.000–25.000 min⁻¹
 max dubina glodanja 60 mm
 prihvat 8 mm
 težina 3,6 kg

Info: omogućeno Usisavanje / odlična protivprašinska zaštita



glodalica

M6 SB

snaga 440 W
 br. obrtaja 30.000 min⁻¹
 max dubina glodanja 40 mm
 prihvat 6 mm
 težina 1,4 kg

Info: enoročni rezkar za fino obdelavo / nastavljivo podnožje za različne kote glodanja / vodila priložena





usisivač-ispuhivač

RB40 SA

snaga 550 W
protok zraka 3,8 m³/h
br. obrtaja 16.000 min⁻¹
težina 1,7 kg

Info: standardna oprema: vrećica za prašinu, dizna



usisivač-ispuhivač

RB40 VA

snaga 550 W
protok zraka 3,8 m³/h
br. obrtaja 0–16.000 min⁻¹
težina 1,7 kg

Info: standardna oprema: vrećica za prašinu, dizna



industrijski usisivač

RNT1225

snaga 1.200 W
protok zraka 3.660 l/min
max. podpritisak 248 mbar
zapremina bruto 20 l
zapremina neto 16 l
težina 12,7 kg

Info: automatsko uključenje/isključenje priključenog alata / priložen kompletan pribor / papirnate vrećice kao dodatna oprema / predviđen za usisavanje tekućine



industrijski usisivač

WDE1200

snaga 1.200 W
protok zraka 2.880 l/min
max. podpritisak 220 mbar
zapremina bruto 24 l
zapremina neto 16 l
težina 8,6 kg

Info: automatsko uključenje/isključenje priključenog alata / priložen kompletan pribor / papirnate vrećice kao dodatna oprema / priložen takođe filter od tekstila / predviđen za usisavanje tekućine



industrijski usisivač

WDE3600

snaga 1.200 W
protok zraka 3.300 l/min
max. podpritisak 220 mbar
zapremina bruto 32 l
zapremina neto 30 l
težina 15 kg

Info: automatsko uključenje/isključenje priključenog alata / priložen kompletan pribor / robusno kućište od inoxa / papirnate vrećice kao dodatna oprema / priložen takođe filter od tekstila / predviđen za usisavanje tekućine



NOVO!

industrijski usisivač

RP35YB

snaga 1.200 W
protok zraka 3.500 l/min
max. podpritisak 252 mbar
zapremina bruto 25 l
zapremina neto 22 l
težina 8 kg

Info: automatsko uključenje/isključenje priključenog alata, priložen kompletan pribor, priložen takođe tekstilni filter, predviđen za usisavanje tekućine



industrijski usisivač

sa šejkerom

RP35YE

snaga 1.200 W
protok zraka 3.500 l/min
max. podpritisak 255 mbar
zapremina bruto 32 l
zapremina neto 16 l
težina 12,4 kg

Info: stresalna naprava / automatsko uključenje/isključenje priključenog alata / priložen kompletan pribor / predviđen za usisavanje tekućine





brusilica betona

G13 YC set

snaga 1.500 W

br. obrtaja 10.000 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 125 mm

težina 2,0 kg

Info: obavezna upotreba industrijskog usisivača / pogodna za zahtjevnije poslove brušenja - zbog male težine pogodna za brušenje stropova, zidova, ... / standardna oprema: ključ, diamantna ploča i dodatni rukohvat

Ø 125 mm



brusilica betona

G23 MRU set

snaga 2.500 W

br. obrtaja 6.600 min⁻¹

navoj vretena M14

promjer ploče 180 mm

težina 5,4 kg

Info: obavezna upotreba industrijskog usisivača / pogodna za zahtjevnije poslove brušenja - podove veće površine ... / standardna oprema: ključ, diamantna ploča i dodatni rukohvat

Ø 180 mm



savijač i rezač građevinske armature

VB13 Y

snaga 285 W

pojedinačna operacija:

- armatura promjera 10 mm: krivljenje 2 kosa, rezanje 3 kosi;

- armatura promjera 12 mm: krivljenje 1 kos, rezanje 2 kosa;

- armatura promjera 16 mm: krivljenje 1 kos, rezanje 1 kos;

promjer armature 8–13 mm

oznake u boji za određeni promjer: bijela 10 mm, crvena 12, žuta 16

težina 11,5 kg

Info: četiri položaja podešavanja ugla savijanja: 45°, 90°, 135°, 180° / bezstepeno podešavanje ugla savijanja / namena za rezanje i krivljenje armature / visoka preciznost radne operacije / minimalno trajanje operacije / mala težina i jednostavno rukovanje

savijač i rezač građevinske armature

VB16 Y

snaga 510 W

pojedinačna operacija:

- armatura promjera 10 mm: krivljenje 2 kosa, rezanje 3 kosi;

- armatura promjera 12 mm: krivljenje 1 kos, rezanje 2 kosa;

- armatura promjera 16 mm: krivljenje 1 kos, rezanje 1 kos;

promjer armature 8–16 mm

oznake u boji za određeni promjer: bijela 10 mm, crvena 12, žuta 16

težina 17 kg

Info: četiri položaja podešavanja ugla savijanja: 45°, 90°, 135°, 180° / bezstepeno podešavanje ugla savijanja / namena za rezanje i krivljenje armature / visoka preciznost radne operacije / minimalno trajanje operacije / mala težina i jednostavno rukovanje

rezač žljebova CNF 45U

snaga 1.500 W
br. obrtaja 8.500 min⁻¹
dubina reza 40 mm
razmak između ploča 30 mm
promjer ploče 150 mm
navoj vretena M14
težina 3,9 kg

Info: obavezna upotreba industrijskog usisivača / montirani valjci za vođenje / odličan za suho rezanje žljebova / standardna oprema: ključ, dodatni rukohvat i kovčeg

Opozorilo: isporuka bez dijamantne ploče



rezač žljebova CNF 65U

snaga 2.500 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
dubina reza 65 mm
razmak između ploča 40 mm
promjer ploče 230 mm
navoj vretena M14
težina 10,5 kg

Info: obavezna upotreba industrijskog usisivača / montirani valjci za vođenje / odličan za suho rezanje žljebova / standardna oprema: ključ, dodatni rukohvat i kovčeg


Opozorilo: isporuka bez dijamantne ploče



rezač betona CM5 SB

snaga 1.300 W
br. obrtaja 11.000 min⁻¹
promjer ploče 125 mm
dubina reza 33 mm
navoj vretena M14
težina 2,9 kg

Info: dijamantni list nije u cijeni alata, odličan štitnik za usisavanje / podesiva dubina rezanja / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat



NOVO!

rezač žljebova CD7 SA

NOVO!

snaga 2.000 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
promjer ploče 180 mm
dubina rezanja 45 mm
razmak između ploča 35 mm
navoj vretena M14
težina 7,9 kg

Info: obavezna upotreba industrijskog usisivača / montirani valjci za vođenje / odličan za suho rezanje žljebova / standardna oprema: ključ, dodatni rukohvat i kovčeg

Opozorilo: isporuka bez dijamantne ploče



rezač betona CM12 Y

snaga 2.400 W
br. obrtaja 5.000 min⁻¹
dubina reza 100 mm
promjer ploče 305 mm
navoj vretena M14
težina 11,5 kg

Info: dobro izbalansiran uređaj / minimalne vibracije / vrlo tih rad - za rezanje betona, ivičnjaka, betonskih cijevi, itd ...

Opozorilo: isporuka bez dijamantne ploče



NOVO!

rezač betona CM9 SR

NOVO!

snaga 2.000 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
promjer ploče 230 mm
dubina reza 60 mm
navoj vretena M14
težina 7,7 kg

Info: isporuke bez dijamantnog lista, odličan štitnik za usisavanje / podesiva dubina rezanja / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat



rezač betona CM9 UBY

snaga 2.600 W
br. obrtaja 6.600 min⁻¹
promjer ploče 230 mm
dubina reza 60 mm
navoj vretena M14
težina 8,1 kg

Info: isporuke bez dijamantnog lista, odličan štitnik za usisavanje, ergonomski bočni rukohvat za lakše rukovanje / podesiva dubina rezanja / standardna oprema: kovčeg, bočni rukohvat



NOVO!

pila za metal CD7 SA

snaga 1.140 W
br. obrtaja 3.700 min⁻¹
promjer ploče 185 mm
max dubina reza 63 mm
navoj vretena M14
težina 4,0 kg

Info: priložen list pile KT, rezanje materijala iz mekog metala, aluminij, INOX-a, ...



rezač za metalne profile CC 14SF

snaga 2.000 W
br. obrtaja 4.800 min⁻¹
promjer ploče 355/22,2 mm
težina 16,5 kg

Info: dubina rezanja do 115/100 mm / odlična protivprašinska zaštita / brez lista



stona pila za metal CD12 F

snaga 1.450 W
br. obrtaja 1.350 min⁻¹
promjer ploče 305 mm
promjer osovine 25,4 mm
max promjer punih profilov 65 mm
max promjer reza cevi 115/100x100 mm
težina 19,0 kg

Info: hitromontažni hvat / sa vidia listom



bušilica sa magnetnim stalkom BM20 Y

snaga 720 W
magnetna snaga 12.000 Nm
št. vrtačev 550 min⁻¹
max obrtni moment 55 Nm
max dubina 55 mm
max promjer bušenja spiralnim burg. 13 mm
težina 11,7 kg

Info: velika preciznost bušenja / bušenje spiralnim burg. (1-13 mm) / bušenje z svedri weldon (13-30 mm) / hlađenje / visok obrtni moment 55 Nm / jednostavna montaža / standardna oprema: transportni kovčeg





pneumatski zabijač eksera

NV50 AH

radni pritisak 5–8,5 bar
dužina eksera 27–50 mm
kapacitet bubnja 200–400 komadov
težina 1,4 kg

Info: standardni ekseri s 16 stepenim nagibom u kolutu / podesivo puhanje zraka / prekidač za pojedinačno i rafalno zabijanje / standardna oprema: zaštitne naočale, ulje, ključevi, kovčeg



pneumatski zabijač eksera

NR65 AK

radni pritisak 5–8,5 bar
dužina eksera 38–64 mm
kapacitet bubnja 44 komadov
težina 2,9 kg

Info: za brzo i efikasno pritvrđivanje perforiranog lima za drvo / jednostavno lociranje tačke zabijanja / podesivo puhanje zraka / standardna oprema: zaštitne naočale, ključevi



pneumatski zabijač eksera

NV65 AD3

radni pritisak 5–8,5 bar
dužina eksera 50–65 mm
kapacitet bubnja 200–300 komadov
težina 2,7 kg

Info: standardni ekseri s 16 stepenim nagibom u kolutu / podesivo puhanje zraka / prekidač za pojedinačno i rafalno zabijanje / standardna oprema: zaštitne naočale, ulje, ključevi, kovčeg



pneumatski zabijač eksera

NV90 AB2

radni pritisak 5–8,5 bar
dužina eksera 45–90 mm
kapacitet bubnja 150–300 komadov
težina 3,0 kg

Info: standardni ekseri s 16 stepenim nagibom u kolutu / podesivo puhanje zraka / prekidač za pojedinačno i rafalno zabijanje / standardna oprema: zaštitne naočale, ulje, ključevi, kovčeg



pneumatski zabijač eksera

NV90 AB

radni pritisak 5–8,5 bar
dužina eksera 45–90 mm
kapacitet bubnja 150–300 komadov
težina 3,0 kg

Info: standardni ekseri s 16 stepenim nagibom u kolutu / podesivo puhanje zraka / prekidač za pojedinačno i rafalno zabijanje / standardna oprema: zaštitne naočale, ulje, ključevi, kovčeg

plinski zabijač eksera za beton

NR40 G

dužina eksera 15–40 mm

broj eksera u spremniku 50 kom.

broj eksera na jednu plinsku kartušu do 1000 kom.

broj eksera na jednu punjenje baterije do do 4000 kom.

težina 3,7 kg

Info: brzo i efikasno pričvršćavanje metalnih profila na beton / u kompletu sa dodatom baterijom, punjačem i kovčegom

	Opis	Duljina	Br. komada	Šifra za narudžbu	EAN kod
Ekseri za plinski zabijač eksera za beton NR40G					
	Ekseri + plinska uložak PIN15	15 mm	1000/1	40010400	xxx
	Ekseri + plinska uložak PIN20	20 mm	1000/1	40010401	4250155810078
	Ekseri + plinska uložak PIN25	25 mm	1000/1	40010402	4250155810085
	Ekseri + plinska uložak PIN30	30 mm	1000/1	40010403	4250155810092
	Ekseri + plinska uložak PIN35	35 mm	1000/1	40010404	4250155810108
	Ekseri + plinska uložak PIN40	40 mm	1000/1	40010405	4250155810115

plinski zabijač eksera

NR90 GC

dužina eksera 50, 63, 75 i 90 mm

broj eksera u spremniku 37 komadov

broj eksera na jednu plinsku kartušu do

do 1000 komadov

broj eksera na jednu punjenje baterije do

do 4000 komadov

težina 3,5 kg

Info: u kompletu sa dodatom baterijom, punjačem i kovčegom

	Opis	Br. komada	Šifra za narudžbu	EAN kod
Ekseri za plinski zabijač NR 90GC				
	Ekseri 3.1x50 mm orebren nezaštićen	4800	705451	8717472817624
	Ekseri 3.1x50 mm orebren žuto pocinčan	4800	705452	8717472817631
	Ekseri 3.1x50 mm orebren pocinčan	4800	705453	8717472817648
	Ekseri 3.1x63 mm orebren nezaštićen	4800	705454	8717472817655
	Ekseri 3.1x63 mm orebren žuto pocinčan	4800	705455	8717472817662
	Ekseri 3.1x63 mm orebren pocinčan	4800	705456	8717472817679
	Ekseri 3.1x75 mm orebren nezaštićen	2500	705457	8717472817686
	Ekseri 3.1x75 mm orebren žuto pocinčan	2500	705458	8717472817693
	Ekseri 3.1x75 mm orebren pocinčan	2500	705459	8717472817709
	Ekseri 3.1x90 mm gladek nezaštićen	2500	705460	8717472817716
	Ekseri 3.1x90 mm neorebrenžuto pocinčan	2500	705461	8717472817723
	Ekseri 3.1x90 mm neorebren pocinčan	2500	705462	8717472817730
	Plinska kartuša za zabijač eksera 40G/80ML	1	753600	8717472817976



NOVO!

benzinski agregat

E24 SB

maksimalna izlazna snaga (1f) 2.400 W
 trajna izlazna snaga (1f) 2.100 W
 motor Mitsubishi GM182
 volumen motora 181 cm³
 snaga motora 4,4 kW
 avtonomija 3 h
 rezervoar 3,8 l
 buka 67 dB (7 m)
 težina 37 kg
 dimenzije 589x400x405 mm

230 V

Info: termično varovane vtičnice, prekidač prenizkega nivoja olja.



NOVO!

benzinski agregat

E35 MB

maksimalna izlazna snaga (1f) 3.500 W
 trajna izlazna snaga (1f) 2.800 W
 motor Mitsubishi GM291
 volumen motora 296 cm³
 snaga motora 5,9 kW
 avtonomija 3 h
 rezervoar 6 l
 buka 70 dB (7 m)
 težina 55 kg
 dimenzije 683x492x482 mm

230 V

Info: termično varovane vtičnice, prekidač prenizkega nivoja olja.



NOVO!

benzinski agregat

E42 MB

maksimalna izlazna snaga (1f) 4.200 W
 trajna izlazna snaga (1f) 3.600 W
 motor Mitsubishi GM301
 volumen motora 296 cm³
 snaga motora 7,4 kW
 avtonomija 3 h
 rezervoar 6 l
 buka 70 dB (7 m)
 težina 70 kg
 dimenzije 683x492x485 mm

230 V

Info: termično varovane vtičnice, prekidač prenizkega nivoja olja.



NOVO!

benzinski agregat

E35 MA

maksimalna izlazna snaga (1f) 3.500 W
 trajna izlazna snaga (1f) 2.800 W
 motor Mitsubishi GM291
 volumen motora 296 cm³
 snaga motora 5,9 kW
 avtonomija 10 h
 rezervoar 18,0 l
 buka 68 dB (7 m)
 težina 68 kg
 dimenzije 628x495x495 mm

230 V

Info: osigurač, izhod 12 V, 8,3 A, V-meter, prekidač prenizkega nivoja olja.

NOVO!

benzinski agregat

E40 MA

maximalna izlazna snaga (1f) 4.000 W
trajna izlazna snaga (1f) 3.300 W
motor Mitsubishi GM291
volumen motora 296 cm³
snaga motora 7,4 kW
avtonomija 9,5 h
rezervoar 18,0 l
buka 68 dB (7 m)
težina 68 kg
dimenzije 628x495x495 mm

Info: rezervoar 21 litrov, osigurač, izhod 12 V, 8,3 A, V-meter, prekidač prenizkega nivoja olja.

230 V

NOVO!

benzinski agregat

E57 MA

maximalna izlazna snaga (1f) 5.700 W
trajna izlazna snaga (1f) 5.100 W
motor Mitsubishi GM401
volumen motora 391 cm³
snaga motora 9,4 kW
avtonomija 7 h
rezervoar 18,0 l
buka 70 dB (7 m)
težina 78 kg
dimenzije 685x500x500 mm

Info: rezervoar 21 litrov, osigurač, izhod 12 V, 8,3 A, V-meter, prekidač prenizkega nivoja olja.

230 V


Benziński agregat sa invertorskom tehnologijom

E10 U

maximalna izlazna snaga (1f) 1.050 W
trajna izlazna snaga (1f) 950 W
motor Mitsubishi GM182, 80 cm³, 1,8 kW
volumen motora 80 cm³
snaga motora 2,5 KM
avtonomija 5 h
rezervoar 3,8 l
buka 60/58 dB (7 m)
težina 20 kg
dimenzije 400x330x390 mm

Info: tiha izvedba, inverter tehnologija, 2 področji delovanja: 600/950 W

NOVO!
230 V


Uspešna združitev

Podjetje **Tanaka Kogyo Co. Ltd** in **Hitachi Koki Co. Ltd** sta podpisala »pogodbo o prenosu poslovanja« v aprilu 2007. Novoustanovljeno podjetje **Nikko Tanaka Engineering Co. Ltd**, v popolni lasti podjetja Hitachi Koki, je tako prevzelo nalogo razvoja, proizvodnje i prodaje produktov z bencinskimi motorji.

motorne škare za živo mejo **CH50 EA(ST)**

Tanaka model THT-2000S

dužina meča 50 cm
motor 21,1 cm³ / 0,74 kW
rezervoar za gorivo 350 cm³
max. promjer zeva 30 mm
brzina rezanja 0,75 m/sek pri 7.000 min⁻¹
težina 4,3 kg

NOVO!


motorne škare za živo mejo **CH62 EA(ST)**

Tanaka model THT-2000S

dužina meča 62 cm
motor 21,1 cm³ / 0,74 kW
rezervoar za gorivo 350 cm³
max. promjer zeva 30 mm
brzina rezanja 0,75 m/sek pri 7.000 min⁻¹
težina 4,6 kg

NOVO!**QUICK-TWIST**

Za 180° nastavljivi ročaj z 5 pozicijami omogoča enostavno rokovanje z stroji tudi v primeru vertikalne uporabe. Le ta je udobna tako za levičarje kot desničarje.

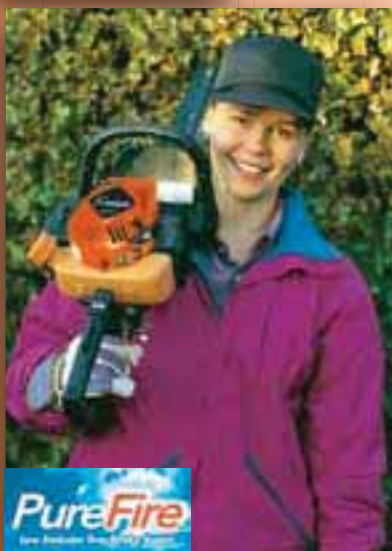**PureFire**

Predstavljamo novo generacijo dvotaktnih motorjev.

Purefire generacija motorjev ima 70 % manjšo emisijo izpušnih plinov, 30 % manjšo porabo goriva i več kot 50 % manjši CO izpust. Motorji so tako prijaznejši do uporabnika, imajo manjši vpliv na zdravje ter tako primerni za daljšo uporabo!

**S-start**

Zagonska sila zmanjšana za 30–50 %. S-start je tako primeren za vse uporabnike kateri želijo mehak i lahek zagon svojih strojev. Prav tako je zelo priljubljen med profesionalnimi uporabniki saj zmanjšuje napore ob zagonu ter zmanjšuje zagonski čas.



Zasuk desno 45°



Zasuk levo 45°



Zasuk desno 90°



Zasuk levo 90°



Sprostitveni gumb zasuka lahko pritisknem šele, ko spustimo gumb za pospeševanje.



Sprostitveni gumb zasuka lahko pritisknemo le v primeru, ko rezila popolnoma mirujejo.



Ročaji oblikovani tako, da puščajo dovolj prostora med roko i obdelovalno površino - delo brez odrgnin.



NOVO!

motorna kosilica
CG24EKB(SL)**Tanaka model TBC-240PFS**motor 23,9 cm³/0,63 kW
rezervoar za gorivo 520 cm³
promjer cijevi 24 mm
težina 5,3 kg

NOVO!

motorna kosilica
CG24EK(SL)**Tanaka model TBC-240PFS**motor 23,9 cm³/0,63 kW
rezervoar za gorivo 520 cm³
promjer cijevi 24 mm
težina 5,4 kg

NOVO!

motorna kosilica
CG24EK(S)**Tanaka model TBC-240PFS**motor 23,9 cm³/0,63 kW
rezervoar za gorivo 520 cm³
promjer cijevi 24 mm
težina 5,4 kg

NOVO!

motorna kosilica
CG27 EJ(S)**Tanaka model TBC-270DS**motor 26,9 cm³ / 0,88 kW
rezervoar za gorivo 670 cm³
promjer cijevi 24 mm
dimenzije 1.726x650x600 mm
težina 4,6 kg

NOVO!

motorna kosilica
CG33 EJ(S)**Tanaka model TBC-340DS**motor 32,2 cm³ / 1,17 kW
rezervoar za gorivo 700 cm³
promjer cijevi 26 mm
dimenzije 1.774x650x600 mm
težina 5,6 kg

NOVO!

motorna kosilica
CG47 EJ(T)**Tanaka model TBC-550DX**motor 46,5 cm³ / 1,75 kW
rezervoar za gorivo 1.000 cm³
promjer cijevi 28 mm
dimenzije 1.805x665x580 mm
težina 8,2 kg

NOVO!

motorna kosilica
CG47 EY(T)**Tanaka model TBC-600**motor 46,5 cm³ / 1,75 kW
rezervoar za gorivo 1.000 cm³
promjer cijevi 30 mm
dimenzije 1.805x630x640 mm
težina 8,7 kg

NOVO!

motorna kosilica
CG47 EF(L)**Tanaka model SUM-600DX**motor 46,5 cm³ / 1,70 kW
rezervoar za gorivo 1.000 cm³
promjer cijevi 26 mm
dimenzije 2.704x303x577 mm
težina 11,8 kg

Benzinski program - izpuhivač zraka, motorna bušilica in rezač

motorni puhalniki zraka

RB24 E

Tanaka model THB-260PF

motor 23,9 cm³ / 0,84 kW
rezervoar za gorivo 600 cm³
Protok zraka 9,7/11 m³/min.
težina 4,1 kg



motorni puhalniki zraka

RB100 EF

Tanaka model TBL-4600

motor 43,1 cm³ / 2,0 kW
rezervoar za gorivo 2.000 cm³
Protok zraka 10,2 m³/min.
Brzina zraka 74,1 m/sec.
dimenzije 322x552x516 mm
težina 9,5 kg



motorni bušilica

DW25 EF(SK)

Tanaka model TED-270LS

motor 26,9 cm³ / 0,88 kW
rezervoar za gorivo 670 cm³
prestavno razmerje 24,3: 1
max. promjer bušenja 25mm
br. obrtaja glave 330 min⁻¹ pri 8.000 min⁻¹
Stezna glava z ključem
dimenzije 380x240x280 mm
težina 4,9 kg



motorni bušilica

DW25 EF(SR)

Tanaka model TED-270LS

motor 26,9 cm³ / 0,88 kW
rezervoar za gorivo 670 cm³
prestavno razmerje 19,7: 1
max. promjer bušenja 25mm
br. obrtaja glave 390 min⁻¹ pri 8.000 min⁻¹
hitrovpenjalna stezna glava
dimenzije 412x236x281 mm
težina 4,9 kg



Bencinski rezalnik


CM 14E

dvotaktni motor
snaga motora 3 kW
volumen motora 66,7 cm³
br. obrtaja 4.400 min⁻¹
promjer ploče 355/20 mm
težina 11,5 kg

Info: cena ne vključuje rezilnega lista

NOVO!

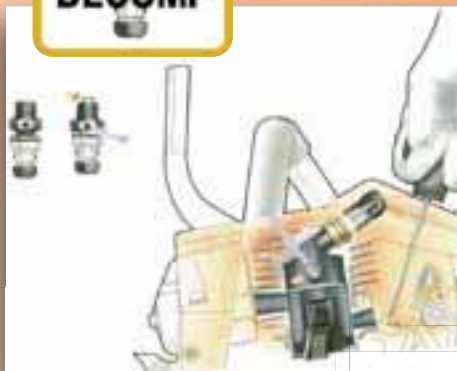

**Dekompresor**

– lahek zagon i 70 % manjša zagonška sila.

**Odstranjevanje prahu**

– filtracija zraka z Turbo silo.

motorna pila

CS30 EJ

Tanaka model ECS-333
 dužina meča 12" oz. 30 cm
 motor 32,3 cm³ / 1,26 kW
 rezervoar za gorivo 230 cm³
 rezervoar za olje 150 cm³
 tip verige 3/8"
 težina 3,5 kg

motorna pila

CS40 EM

Tanaka model ECV-5601
 dužina meča 16" oz. 40 cm
 motor 49,3 cm³ / 2,51 kW
 rezervoar za gorivo 550 cm³
 rezervoar za olje 260 cm³
 tip verige 0,058"
 težina 5,1 kg

motorna pila

CS45 EM

Tanaka model ECV-5601
 dužina meča 18" oz. 45 cm
 motor 49,3 cm³ / 2,51 kW
 rezervoar za gorivo 550 cm³
 rezervoar za olje 260 cm³
 tip verige 0,058"
 težina 5,1 kg

motorna pila

CS38 EK

Tanaka model ECV-3801
 dužina meča 15" oz. 38 cm
 motor 38,2 cm³ / 1,76 kW
 rezervoar za gorivo 400 cm³
 rezervoar za olje 245 cm³
 tip verige 0,325"
 težina 4,0 kg

motorna pila

CS40 EK

Tanaka model ECV-3801
 dužina meča 16" oz. 40 cm
 motor 38,2 cm³ / 1,76 kW
 rezervoar za gorivo 400 cm³
 rezervoar za olje 245 cm³
 tip verige 0,325"
 težina 4,0 kg

motorna pila

CS45 EK

Tanaka model ECV-3801
 dužina meča 18" oz. 45 cm
 motor 38,2 cm³ / 1,76 kW
 rezervoar za gorivo 400 cm³
 rezervoar za olje 245 cm³
 tip verige 0,325"
 težina 4,0 kg

motorna pila

CS38 EL

Tanaka model ECV-4501
 dužina meča 15" oz. 38 cm
 motor 43,0 cm³ / 2,09 kW
 rezervoar za gorivo 400 cm³
 rezervoar za olje 245 cm³
 tip verige 0,325"
 težina 4,0 kg

motorna pila

CS40 EL

Tanaka model ECV-4501
 dužina meča 16" oz. 40 cm
 motor 43,0 cm³ / 2,09 kW
 rezervoar za gorivo 400 cm³
 rezervoar za olje 245 cm³
 tip verige 0,325"
 težina 4,0 kg

motorna pila

CS45 EL

Tanaka model ECV-4501
 dužina meča 18" oz. 45 cm
 motor 43,0 cm³ / 2,09 kW
 rezervoar za gorivo 400 cm³
 rezervoar za olje 245 cm³
 tip verige 0,325"
 težina 4,0 kg

VAŠ PRODAVATELJ: