

■
Mašine
i alati
za profesionalce

Leto/jesen 2010

Akcija

Noviteti

REMS Akku-Nano
REMS Solar-Push K60
REMS Push INOX

... i još mnogo toga.



REMS

for Professionals

REMS Akku-Nano – Sečenje do DN 40.
Izuzetno male težine. Brzo. Pravougaono. Bez opiljaka.
Bez neravnih ivica. Suvo.

Mobilnost za radionice i gradilišta!

**Univerzalno za cevi od nerđajućeg čelika,
 karbonskog čelika, bakra i kompozitnih materijala!**

Novitet



samo 2,1 kg

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Akku-Nano

Rezač cevi na baterijski pogon za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 10–40 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađenih od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cevi Ø 10–40 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 10,8 V, 270 W. Broj obrtaja 130 1/min. Sigurnosni impulsni taster. Punjiva litijum-jonska baterija od 10,8 V i 1,3 Ah, punjač za brzo punjenje litijum-jonskih i niki-kadmijumskih baterija 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Potporni valjci od kaljenog preciznog čelika. Čeljusni ključ širine otvora 8. Bez reznog diska. U torbici za nošenje. Art. br. 844011 43-890,-

Din **38.599,-**

REMS rezni disk Cu-INOX

za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra

Art. br. 844050

samo Din **2.153,-**/komad

REMS rezni disk V

za kompozitne cevi

Art. br. 844051

samo Din **2.153,-**/komad



samo 1,9 kg

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Nano – sečenje do DN 40.

Izuzetno male težine. Brzo. Pravougaono. Bez opiljaka.
Bez neravnih ivica. Suvo.

REMS Nano Basic-Pack

Električni rezač za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 10–40 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađenih od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cevi Ø 10–40 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, oprobanim elektromotorom jednosmerne struje od 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Broj obrtaja 130 1/min. Potporni valjci od kaljenog preciznog čelika. Sigurnosni impulsni taster. Čeljusni ključ širine otvora 8. Bez reznog diska. U torbici za nošenje. Art. br. 844010 33-423,50

Din **29.599,-**

REMS rezni disk Cu-INOX

za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra

Art. br. 844050

samo Din **2.153,-**/komad

REMS rezni disk V

za kompozitne cevi

Art. br. 844051

samo Din **2.153,-**/komad



Novitet

REMS CamScope – briljantne slike i video snimci šupljina, okana i cevi.

Dokumentovanje na MicroSD karticu.

Odvojiva upravljačka jedinica za prenos signala putem radio talasa!



U kompletu
MicroSD kartica od 2 GB

Ø 9 mm ili 16 mm



REMS CamScope komplet 16-1

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom i radiotehnikom za ekonomično vizuelno ispitivanje i analizu oštećenja teško dostupnih mesta poput šupljina, okana, cevi i drugog, s mogućnošću memorisanja slika i videozapisa na MicroSD memorijskoj kartici. Ručna jedinica sa 4 AA baterije od 1,5 V, LR6. Odvojiva upravljačka jedinica sa radiotehnikom, TFT LCD ekranom u boji veličine 3,5 inča, prorezom za MicroSD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litijum-jonskom baterijom od 3,7 V i 1,2 Ah. MicroSD kartica od 2 GB. Kablovski komplet sa kamerom Color 16-1 koji se sastoji iz sledećih delova: kamera u boji Ø 16 mm s prigušivim LED indikatorima s belim svetlom i funkcijom fiksnog fokusa kao i fleksibilni provlačni kabl dužine 1 m. Nasadno ogledalo, nasadna kuka, nasadni magnet. Ispravljač / punjač litijum-jonskih baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 36 W, za upravljačku jedinicu. USB kabl, video kabl. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 175110 32.890,-

Datum i vreme snimanja mogu se po izboru memorisati u slici ili video zapisu. Trenutna reprodukcija memorisanih snimaka ili prenos putem MicroSD kartice na druge uređaje. USB priključak za direktan spoj na PC ili laptop.

REMS CamScope komplet 9-1

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom i radiotehnikom za ekonomično vizuelno ispitivanje i analizu oštećenja teško dostupnih mesta poput šupljina, okana, cevi i drugog, s mogućnošću memorisanja slika i videozapisa na MicroSD memorijskoj kartici. Ručna jedinica sa 4 AA baterije od 1,5 V, LR6. Odvojiva upravljačka jedinica sa radiotehnikom, TFT LCD ekranom u boji veličine 3,5 inča, prorezom za MicroSD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litijum-jonskom baterijom od 3,7 V i 1,2 Ah. MicroSD kartica od 2 GB. Kablovski komplet sa kamerom Color 9-1 koji se sastoji iz sledećih delova: kamera u boji Ø 9 mm s prigušivim LED indikatorima s belim svetlom i funkcijom fiksnog fokusa kao i fleksibilni provlačni kabl dužine 1 m. Ispravljač / punjač litijum-jonskih baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 36 W, za upravljačku jedinicu. USB kabl, video kabl. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 175111 36.490,-

Din **29.499,-**



Produžni provlačni kabl 900 mm

s mogućnošću spajanja za postizanje radne dužine do 4,5 m Art. br. 175105 Din **3.630,-**

Din **32.799,-**

Do 200 rezova s jednim punjenjem baterije!





Novitet



Samo 1,2 kg!

Klinasto sečivo za univerzalno rezanje plastičnih i kompozitnih cevi.



REMS Akku-ROS P 40 – Brzo i lako odsecanje cevi. Toliko snažne da se npr. kompozitna cev prečnika 20 mm može odseći za samo 4 s.

Komplet REMS Akku-ROS P 40

Baterijske makaze za brzo i lako sečenje plastičnih i kompozitnih cevi Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1%", s ≤ 6,7 mm. Električni pogon sa snažnim baterijskim motorom od 9,6 V, 70 W, reduktorom koji nije potrebno održavati, sigurnosnim impulsnim tasterom i uključno/isključnim prekidačem. Punjiva NiMH baterija od 9,6 V i 1,0 Ah, NiMH punjač 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W.

Sa klinastim sečivom. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 291310 15.290,-

Din **13.099,-**

REMS Mini-Press ACC – Radijalna presa za pravolinijsko vođenje jednom rukom! Samo 2,4 kg! Univerzalno do Ø 40 mm. Izuzetno lak, izuzetno malih dimenzija, izuzetno jednostavan za rukovanje. Izuzetno brz. S mogućnošću okretanja za 360°.



Dužinom manjom od 34 cm se može vršiti presovanje i na posebno uzanim mestima.

←ACC→
Automatic Circuit Control
sa prinudnim radom

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Radijalna presa na baterijski pogon sa automatskim povratnim hodom nakon završenog postupka presovanja (prinudni rad), za proizvodnju presovanih spojeva od Ø 10–40 mm. Za pogon REMS mini klešta za krimpovanje. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 14,4 V, 420 W, robusnim planetnim prenosnikom, pumpom sa ekscentarskim klipom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka kao i sa sigurnosnim impulsnim tasterom. Punjiva litijum-jonska baterija od 14,4 V i 1,3 Ah, punjač za brzo punjenje litijum-jonskih i niki-kadmijumskih baterija 230 V, 50–60 Hz, 65 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 578012 140.492,-



**NOVO! Sada i isporučiva
REMS mini klešta za
krimpovanje V 35
za Viega sisteme!**

Art. br. 578604



Din **112.099,-**

**REMS Eco-Press – Univerzalno do Ø 26 mm.
Izuzetno brzo, sigurno presovanje.**

REMS Eco-Press pogonski mehanizam

Ručna radijalna presa sa krajnjim graničnikom koji se može blokirati za proizvodnju presovanih spojeva sa plastičnim i kompozitnim cevima Ø 10–26 mm. Za pogon REMS klešta za krimpovanje. Sa odvojivim krakima cevi. U skin pakovanju.


Art. br. 574000 12.349,70

Din **10.799,-**

Jedinstveno!

Patent EP 1 223 008

Sva REMS klešta za krimpovanje koja u katalogu imaju oznaku * imaju drugi priključak i odgovaraju i ručnoj radijalnoj presi REMS Eco-Press. Otud jednostavno i povoljno skladištenje.

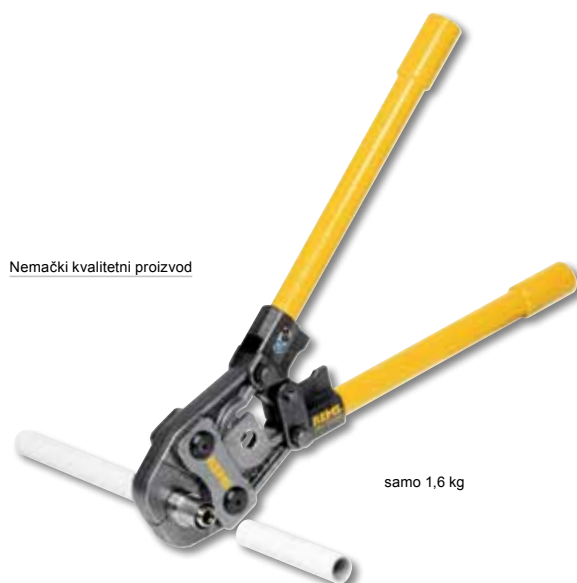

Nemački kvalitetni proizvod

samo 1,6 kg

Nemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

REMS Power-Press E – radijalna presa
pristupačne cene za cevi prečnika do
Ø 108 mm. Kompaktna. Praktična. Brza.

REMS Power-Press E Basic-Pack

Električna radijalna presa za proizvodnju presovanih spojeva od Ø 10–108 mm.

Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih karika drugih proizvođača. Prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektromehanički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom i sistemom posmaka sa trapezastim navojnim vretenom i sigurnosnim impulsnim tasterom. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 572110 ~~73.531,70~~

Din **64.799,–**

←**ACC**→
Automatic Circuit Control
sa prinudnim radom

Nemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

Univerzalno do Ø 108 mm. Kompaktan.
Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja
za 360°.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa sa signalom za isključivanje po završenom postupku presovanja za proizvodnju presovanih spojeva od Ø 10–108 mm. Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih karika drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 W, 50 Hz, 450 W, robusnim planetnim prenosnikom, pumpom sa ekscentarskim klipom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka kao i sa sigurnosnim impulsnim tasterom.

U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 577011 ~~96.191,70~~

Din **85.799,–**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa sa automatskim povratnim hodom nakon završenog postupka presovanja (prinudni rad), za proizvodnju presovanih spojeva od Ø 10–108 mm. Preostali obim isporuke vidi gore.

Art. br. 577010 ~~113.166,70~~

Din **103.199,–**

←**ACC**→
Automatic Circuit Control
sa prinudnim radom

Nemački kvalitetni proizvod



samo 4,3 kg



Univerzalno do Ø 108 mm. Kompaktan.
Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja
za 360°.

REMS Akku-Press Li-Ion Basic-Pack

Radijalna presa na baterijski pogon sa signalom za isključivanje po završenom postupku presovanja za proizvodnju presovanih spojeva od Ø 10–108 mm. Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih karika drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 14,4 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, pumpom sa ekscentarskim klipom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka kao i sa sigurnosnim impulsnim tasterom i servisnom elektronikom. Punjiva litijum-jonska baterija od 14,4 V, 2,2 Ah, punjač za brzo punjenje litijum-jonskih i nikl-kadmijumskih baterija 230 V, 50–60 Hz, 65 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 571013 ~~123.497,–~~

Din **99.999,–**

REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Radijalna presa na baterijski pogon sa automatskim povratnim hodom nakon završenog postupka presovanja (prinudni rad), za proizvodnju presovanih spojeva od Ø 10–108 mm. Preostali obim isporuke vidi gore.

Art. br. 571014 ~~140.492,–~~

Din **125.399,–**

REMS klešta za krimpovanje – oprobana milion puta.

Za sve standardne sisteme spajanja stiskanjem.

Jedinstveno!

Patent EP 1 223 008

Sva REMS klešta za krimpovanje koja u katalogu imaju oznaku * imaju drugi priključak i odgovaraju i ručnoj radijalnoj presi REMS Eco-Press. Otud jednostavno i povoljno skladištenje.

Nemački kvalitetni proizvod

REMS klešta za krimpovanje M, V do 35 mm

REMS klešta za krimpovanje Mini

po Din **10.269,–**

Drugih REMS klešta za krimpovanje do 35 mm

npr. F, G, HR, TH, U, UP, VP

po Din **11.399,–**



Izuzetno pouzdana klešta od kovanog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture presovanja REMS klešta za krimpovanje su specifična za sistem i odgovaraju konturama presovanja dotičnih sistema spajanja stiskanjem. Otud neometano, sigurno presovanje konformno za sistem. Pritisna čeljust klešta za krimpovanje sa mašinski tačno oblikovanim konturama presovanja koje su izuzetno precizno urađene na centrima za obradu. Otud značajno manja odstupanja pri obradi nego kod samo izlivenih kontura presovanja.

Sledivost prema EN 1775:2007

REMS klešta za krimpovanje/pritisni prstenovi sa konturama presovanja M, V, SA, B, HR i UP imaju po specifičnu oznaku utisnutu u konturu presovanja koja nakon postupka presovanja ostavlja otisak direktno na presovanom okovu. To korisniku omogućuje da i nakon postupka presovanja proveri da li su za proizvodnju presovanih spojeva korišćena odgovarajuća klešta za krimpovanje odn. odgovarajući pritisni prsten.

Ovom sledivošću REMS ispunjava preporuke evropske norme EN 1775:2007 pri instalaciji sistema spajanja stiskanjem za gasne cevovode.



Primer REMS klešta za krimpovanje M: Otisak "M" na presovanom okovu za sledivost u skladu sa EN 1775:2007

Novitet



Nemački kvalitetni proizvod


REMS pritisni prstenovi za velike dimenzije. Postavite. Presujete. Gotovo.

REMS pritisni prstenovi (PR-3S) sa 3 zakretna pritisna segmenta uležištena na zglobnom prstenu za zahtevna presovanja velikih dimenzija. Optimalno presovanje radijalno upravljanim pokretima pritisnih segmenata. Kontura presovanja M za Geberit Mapress i odgovarajuće druge sisteme.

REMS pritisni prsten M 42 (PR-3S)	Art. br. 572706	89.507,00
REMS pritisni prsten M 54 (PR-3S)	Art. br. 572708	89.507,00
Međudisk Z3		
za rad sa REMS pritisnim prstenovima (PR-3S) 42–54 mm	Art. br. 572800	22.546,70
Kutija od čeličnog lima	Art. br. 572810	7.251,20

Potpun komplet pritisnih prstenova Din 208.811,90

samo Din **171.519,–**



Klešta za sečenje sa povratnim ulošcima za sečenje čelika, nerđajućeg čelika, M 6–M 12, do klase čvrstoće od 4.8 (400 N/mm²).

REMS klešta za sečenje M – seku navojne šipke. Brzo.

Jedinstveno! – Patent EP 1 223 008

Sva klešta za sečenje M označena * imaju drugi priključak za ručni pogon putem ručne radijalne prese REMS Eco-Press. Otud jednostavno i povoljno skladištenje.

Za REMS radijalne prese (osim REMS Mini-Press ACC) i odgovarajuće radijalne prese drugih proizvođača:

REMS klešta za sečenje

M 6*	Art. br. 571890	
M 8*	Art. br. 571895	
M 10	Art. br. 571865	
M 12	Art. br. 571870	umesto Din 15.794,02* sada samo

Za REMS Mini-Press ACC:

REMS klešta za sečenje Mini – seku u samo 2 sekunde!

M 6	Art. br. 578620	
M 8	Art. br. 578621	umesto Din 15.794,02* sada samo

Novitet



Nemački kvalitetni proizvod

Din **15.299,–** /komad

Novo



REMS SSM 160KS – idealan za instalatere.

Grejni element u skladu sa odredbama Nemačkog Saveza za zavarivanje (DVS). Elektronska regulacija temperature. Visoko kvalitetan PTFE premaz.

Zatvoreno kućište. Brzostežući sistem prikladan i za rad pod nagibom.

REMS SSM 160KS

Mašina sa grejnim elementom za tupo zavarivanje plastičnih cevi i fazonskih elemenata od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Mašina sa grejnim elementom za tupo zavarivanje sa vrućim elementom premazanim PTFE-om 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Podesiva temperatura u rasponu 180–290°C, unapred podešena za cevi od PE. Elektronska regulacija temperature. Zaštitna oplata za grejni element. Električna hobljerica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prianjalka. Brzostežući sistem prikladan i za rad pod nagibom, sastoji se iz 2 stege sa po dva 2 stezna umetka Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podloge za cevi Ø 160 mm sa umecima Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Postolje od čeličnog lima sa ugrađenom fiokom. Ključ. Zatvorena podkonstrukcija od čeličnog lima koja ujedno služi i kao kutija za transport.

Art. br. 252046 ~~426.008,-~~

Din **376.099,-**

Nemački kvalitetni proizvod



*Temperatura okoline/vode oko 18°C.

REMS Frigo 2 – električno zamrzavanje umesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2".

Visok učinak hlađenja, npr. ¾" čelična cev za samo 9 min*.

Jedinstveno! Patent EP 1 108 944

Posebno kompaktne glave za zamrzavanje sa geometrijski specijalno oblikovanim talasima za prihvatanje potrebnih različitih prečnika cevi. Vrlo uske, samo 50 mm širine. Svuda primenjive, i na uskim mestima.

REMS Frigo 2

Električni uređaj za zamrzavanje cevi sa zatvorenim cirkulisanjem rashladnog sredstva. Za čelične, bakarne, plastične, kompozitne cevi, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Rashladni agregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 creva za rashladno sredstvo, 2 zatezne trake, bočica sa prskalicom. Oprema za Ø ¼–1¼", 15–42 mm. U stabilnom kućištu od čeličnog lima.

Art. br. 131011 ~~146.157,-~~

Din **106.999,-**



Komplet za postavljanje 1½–2"/54–60 mm

Art. br. 131160 ~~18.694,50~~ Din **15.299,-**

Nemački kvalitetni proizvod



*Temperatura okoline/vode oko 18°C.

REMS Eskimo – Zamrzavanje umesto pražnjenja.

Dovođenje rashladnog sredstva direktno na cev garantuje kratko vreme zamrzavanja npr. ¾" čelična cev samo 5 min*.

Sredstvo za hlađenje CO₂ sa velikom snagom hlađenja do –79°C.

REMS Eskimo Set

Aparat za zamrzavanje cevi za čelične, bakarne, plastične i kombinovane cevi, Ø ¼–2", 10–60 mm. 10 pari manžeta za zamrzavanje za čitavo radno područje, priključak za bocu sa T razdelnikom, matica za zatvaranje, 2 ručke sa injektorima, 2 creva visokog pritiska u čvrsto prenosivom kovčegu.

Art. br. 130002 ~~39.541,70~~

Din **35.099,-**

Nemački kvalitetni proizvod




1200 W
samo 17 kg



Podkonstrukcija

Herkules

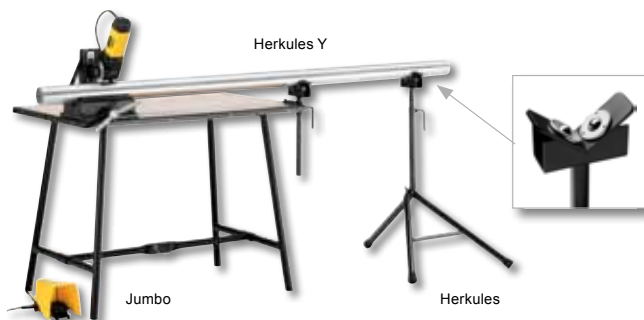

Herkules Y

Jumbo

Herkules

REMS Cento – sečenje do DN 100. Pravougaono. Bez opiljaka. Bez neravnih ivica. Suvo. Izuzetno brzo, npr. INOX Ø 54 mm u samo 4 sekunde.

Cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra
Ø (8)22–108 mm. Čelične cevi DIN EN 10255 (DIN 2440) DN (10) 20–100, Ø (¼) ¾–4". Gusane
cevi (SML) DN 50–100. Plastične cevi, kompozitne cevi Ø (10)25–110 mm, s ≤ 7 mm.

Jedinstveno! Patent EP 10 2005 053 179

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

REMS Cento

Mašina za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø (8)22–108 mm, bez neravnih ivica. Za cevi
sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra. Za
čelične, plastične, kompozitne i gusane cevi (SML). Sa reduktorom koji nije potrebno održavati,
oprobanim univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Broj obrtaja 115 1/min. Valjci od
cevi od kaljenog preciznog čelika. Sigurnosni nožni prekidač. Okasti ključ. Bez reznog diska.
Art. br. 845001 96.305,-



Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!
Vrednost Din 6.231,50

Din **82.299,-**

REMS rezni disk Cu-INOX

za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg
čelika, bakra, karbonskog čelika
Art. br. 845050

Din **6.231,50** /komad

REMS rezni disk Cu

specijalno za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od bakra
Art. br. 845053

Din **6.231,50** /komad

REMS rezni disk St

za čelične cevi, gusane cevi (SML)
Art. br. 845052

Din **6.231,50** /komad

REMS rezni disk V

za plastične i kompozitne cevi, debljine zida s ≤ 7 mm
Art. br. 845051

Din **6.231,50** /komad

Paket pribora Cento 1

sastoji se od podkonstrukcije i REMS Herkules
Art. br. 120X01 35.689,50

Din **28.599,-**

Paket pribora Cento 2

sastoji se od Jumbo, Herkules i Herkules Y
Art. br. 120X02 64.635,20

Din **50.499,-**

REMS ROS P – Praktične makaze za sečenje cevi za čisto, brzo sečenje plastičnih i kompozitnih cevi.



Automatika

REMS ROS P 35 A

Makaze za sečenje cevi sa automatskim
brzim povratnim hodom za cevi ≤ Ø 35 mm, 1½".
Art. br. 291220 6.415,90

Din **5.699,-**



REMS ROS P 42 P

Makaze za sečenje cevi sa brzim povratnim
hodom za cevi ≤ Ø 42 mm, 1½".
Art. br. 291000 5.654,-

Din **5.099,-**



REMS ROS P 42

Makaze za sečenje cevi sa brzim povratnim
hodom za cevi ≤ Ø 42 mm, 1½".
Art. br. 291250 6.787,-

Din **6.299,-**



REMS ROS P 63 P

Makaze za sečenje cevi sa brzim povratnim
hodom za cevi ≤ Ø 63 mm, 2".
Art. br. 291270 12.871,10

Din **11.699,-**

REMS RAS Cu-INOX – Izuzetno otporan rezač cevi od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra i dr.

International
Design Award

Nemački kvalitetni proizvod



REMS RAS Cu-INOX 6-42

Rezač za cevi Ø 6-42, ¼-1½".

Art. br. 113380 10.434,60

Din **9.799,-**



REMS RAS Cu-INOX 6-64

Rezač za cevi Ø 6-64, ¼-2½".

Art. br. 113400 12.146,20

Din **11.299,-**

Robusna, stabilna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Otud tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez.



REMS RAS Cu-INOX 3-35

Rezač za cevi Ø 3-35 mm, ¼-1½", sa integrisanim sklopom za unutrašnje brušenje cevi.

Art. br. 113350 4.690,40

Din **4.249,-**

REMS RAS Cu – Izuzetno otporan rezač cevi specijalno za rezanje bakarnih cevi:

International
Design Award

Brzo podešavanje predajnog
vratila u oba pravca.



REMS RAS Cu 8-42

Rezač za cevi Ø 8-42, ¾-1½".

Art. br. 113370 9.188,30

Din **8.399,-**

Nemački kvalitetni proizvod



REMS RAS Cu 8-64

Rezač za cevi Ø 8-64, ¾-2½".

Art. br. 113410 10.254,20

Din **9.499,-**

Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Otud tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez.



REMS RAS Cu 3-35

Rezač za cevi Ø 3-35 mm, ¾-1½", sa integrisanim sklopom za unutrašnje brušenje cevi.

Art. br. 113340 3.793,90

Din **3.489,-**

REMS RAS P – Izuzetno otporan rezač plastičnih i kompozitnih cevi.

International
Design Award

Nemački kvalitetni proizvod



REMS RAS P 10-40

Rezač za cevi Ø 10-40 mm, ½-1½".

Art. br. 290050 9.427,-

Din **8.699,-**



REMS RAS P 10-63

Rezač za cevi Ø 10-63, ½-2"

Art. br. 290000 10.128,80

Din **9.499,-**

Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Otud tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez. **Brzo podešavanje predajnog vratila u oba pravca.**



REMS RAS P 50-110

Rezač za cevi Ø 50-110, 2-4"

Art. br. 290100 14.645,70

Din **13.499,-**



REMS RAS P 110-160

Rezač za cevi Ø 110-160, 4-6".

Art. br. 290200 18.264,40

Din **16.999,-**

**REMS REG – Robusni kvalitetni alat
za spoljašnje i unutrašnje brušenje cevi.**



**Za cevi od nerđajućeg čelika, ostale čelične cevi,
cevi od bakra, mesinga, aluminijuma, plastike.**

REMS REG 8–35

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 8–35 mm, ¼–1½".

Art. br. 113825 6.004,90

Din **5.599,–**

REMS REG 10–54

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10–54 mm, ½–2½".

Art. br. 113830 7.591,10

Din **7.099,–**

Zaštićen nemačkim korisnim modelom!

REMS REG 10–54 E – i za električan pogon

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10–54 mm, ½–2½". I za električan pogon standardnim odvijačem (broj obrtaja ≤ 300 1/min).

Art. br. 113835 9.857,10

Din **9.199,–**

REMS Swing – Savijte cevi tamo gde su postavljene, do Ø 32 mm.

Brz rad pomoću praktične multifunkcionalne
poluge za **brzi posmak i brzi povratni hod**.
Nazubljena šipka od kaljenog čelika.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Swing

Uređaj za savijanje cevi jednom rukom Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, enkapsulirane karbonske čelične cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 12–18 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm sa pogonom uređaja za savijanje, segmentima za savijanje, univerzalnim nosačem klizača sa klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima ili kovčegu. Do Ø 32 mm sa pogonom uređaja za savijanje, segmentima za savijanje, 2 univerzalna nosačem klizača sa klizačima, u stabilnom kovčegu.

Bakarne cevi i ostalo

Komplet 10-12-15-18-22

Art. br. 153021 24.359,50

Din **18.999,–**

Komplet 12-15-18-22

Art. br. 153025 22.886,60

Din **19.799,–**

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 14-16-18-20-25/26

Art. br. 153022 24.472,80

Din **21.999,–**

Komplet 16-18-20-25/26-32

Art. br. 153023 33.876,70

Din **28.499,–**

REMS Curvo – Bez nabora savija cevi do Ø 40 mm, 180°. Bez alata za stezanje. Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.

Savijanje umesto skupih fittinga!

REMS Curvo se isplati već nakon par savijanja.



1000 W – samo 8 kg

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo

Električni uređaj za savijanje cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, i s tankim zidom, Ø 10–35 mm, Ø ¼–1½", mekane enkapsulirane bakarne cevi, i s tankim zidom, Ø 10–18 mm, cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika Ø 12–28 mm, karbonskog čelika, i enkapsulirane, Ø 12–28 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cevi DIN EN 10255 Ø ¼–¾", cevi za elektroinstalacije DIN EN 50086 Ø 16–32 mm, kompozitne cevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, kontinualnim, elektronskim sigurnosnim impulsnim prekidačem, hodom udesno i ulevo. Brzi i spori hod za precizno savijanje. Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Komplet 15-18-22

Art. br. 580026 117.832,–

Din **99.999,–**

Komplet 15-22-28

Art. br. 580022 123.497,–

Din **98.799,–**

Komplet 15-18-22-28

Art. br. 580027 130.295,–

Din **105.499,–**

Sa univerzalnom automatskom reznom glavom,
sa automatskim otvaranjem.

Nemački kvalitetni proizvod

Posebno lako
sečenje.



Mobilna podkonstrukcija
(pribor)

REMS Magnum – kompaktan do 2”.

Povoljne mere, povoljna težina.

Izuzetno zaobljeni i čisti navoji.

REMS Magnum 2000 L-T

Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj ($1/16$) $1/2$ –2”, 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 8–60 mm, $1/4$ –2”. Mašina komplet sa noževima za cevni navoj R. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min.

Art. br. 340226 354.796,50

Din **307.399,–**

REMS Magnum 2010 L-T

Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj ($1/16$) $1/2$ –2”, 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 8–60 mm, $1/4$ –2”. Mašina komplet sa noževima za cevni navoj R. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min. Kondenzatorski motor sa preklopivim polovima 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 1/min, i pod punim opterećenjem. Vrlo tihi rad.

Art. br. 340227 384.653,50

Din **337.599,–**

Podkonstrukcija

Art. br. 344105

Din **22.660,–**

Mobilna podkonstrukcija

Art. br. 344100

Din **39.655,–**

Sa univerzalnom automatskom reznom glavom,
sa automatskim otvaranjem.

Nemački kvalitetni proizvod

Posebno lako
sečenje.



Mobilna podkonstrukcija
(pribor)

REMS Magnum – supermašina do 3”.

Izuzetno zaobljeni i čisti navoji do 3” uz
pomoć 5 reznih čeljusti.

REMS Magnum 3000 L-T

Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj ($1/16$) $1/2$ –3”, 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 20–60 mm, $1/2$ –2”. Mašina komplet sa noževima za cevni navoj R. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min.

Art. br. 380309 446.966,50

Din **363.199,–**

REMS Magnum 3010 L-T

Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj ($1/16$) $1/2$ –3”, 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 20–60 mm, $1/2$ –2”. Mašina komplet sa noževima za cevni navoj R. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min. Kondenzatorski motor sa preklopivim polovima 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 1/min, i pod punim opterećenjem. Vrlo tihi rad.

Art. br. 380310 479.825,50

Din **406.799,–**

Podkonstrukcija

Art. br. 344105

Din **22.660,–**

Mobilna podkonstrukcija

Art. br. 344100

Din **39.655,–**

Sa univerzalnom automatskom reznom glavom,
sa automatskim otvaranjem.

Nemački kvalitetni proizvod

Posebno lako
sečenje.



Mobilna podkonstrukcija
(pribor)

REMS Magnum – supermašina do 4”.

Izuzetno zaobljeni i čisti navoji do 4” uz
pomoć 6 reznih čeljusti.

REMS Magnum 4000 L-T

Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj $1/4$ –4”, 16–63 mm, metrički vijčani navoj 14–60 mm, $1/2$ –2”. Mašina komplet sa noževima za cevni navoj R. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min.

Art. br. 380444 520.613,50

Din **439.799,–**

REMS Magnum 4010 L-T

Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj $1/4$ –4”, 16–63 mm, metrički vijčani navoj 14–60 mm, $1/2$ –2”. Mašina komplet sa noževima za cevni navoj R. Kondenzatorski motor sa preklopivim polovima 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 1/min, i pod punim opterećenjem. Vrlo tihi rad.

Art. br. 380445 553.470,50

Din **478.499,–**

Podkonstrukcija

Art. br. 344105

Din **22.660,–**

Mobilna podkonstrukcija

Art. br. 344100

Din **39.655,–**

Nemački kvalitetni proizvod



REMS rezač utora sa valjcima – sa uljno-hidrauličkim posmakom.

Idealna dopuna za rezač navoja.
Brza, lagana montaža.

REMS Rezač utora sa valjcima

Rezač utora sa valjcima za izradu utora u cevima za sistem spajanja cevnim spojkama DN 25–200 (300), 1–8" (12"). Rezač utora sa valjcima, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenovani disk za podešavanje automatskog graničnika dubine utora, 1 komplet valjaka sa utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2–6", šestostrani zatični ključ.

Pogon pomoću:

REMS Magnum, REMS Tornado	Art. br. 347000
Ridgid 300	Art. br. 347001
Ridgid 535	Art. br. 347002
Rex/Rothenberger/Super-Ego N80A	Art. br. 347003
Rex Delta 4"	Art. br. 347004

umesto Din 236-797,- sada samo

Din **191.299,-**

REMS brzozamenljive rezne glave S

Rešenje problema za teško pristupačna mesta, npr. razbijene zidove, slobodno postavljene cevi, okna. Dodatna, precizna cevna uvodnica na strani sa poklopcem (patent EP 0 875 327) za savršeno centriranje cevi i lagano sečenje.



Patent EP 0 875 327

Nemački kvalitetni proizvod

REMS rezne glave S komplet R $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ "

Brzozamenljive Rezne glave S, produženje 300 mm. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 520025 37.389,-

Din **32.999,-**

REMS eva – rezač instalatera.

Izrazito lagano sečenje i rezanje navoja zbog precizne obrade rezne glave, rezne čeljusti i poklopca u kompaktnu celinu. Zatezna ručica od čelika sa debelom plastičnom oblogom.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Eva komplet R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$

Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$. U kartonu.

Art. br. 520008 16.995,-

Din **15.199,-**

REMS Eva komplet R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$

Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$.

U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520015 30.024,50

Din **26.399,-**

REMS Eva komplet R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2

Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2.

U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520017 47.586,-

Din **39.499,-**

REMS Amigo – najmanji, najlakši, najjači i najbrži do 1 1/4".



1200 W
samo 3,5 kg

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Amigo komplet R 1/2-3/4-1-1 1/4

Električni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama. Za navoje cevi 1/2-1 1/4", 16-40 mm, navoje sprežnjaka 6-30 mm, 1/4-1". Za desne i leve navoje. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, sigurnosnim impulsnim prekidačem, rastućom snagom automatskog podešavanja grafitne četkice kod izbora smera rotacije. Maksimalna snaga do 1800 W. Hod na desnu i levu stranu, zaštita od preopterećenja. Potporna drška za oba smera okretanja. REMS eva Brzozamenljive rezne glave za konusne navoje cevi ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4 desno. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 530020 72.642,-

Din **59.399,-**

REMS Amigo 2 – ogromna snaga do 2".



1700 W
samo 6,5 kg

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Amigo 2 komplet R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Električni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama. Za navoje cevi 1/2-2", 16-50 mm, navoje sprežnjaka 6-30 mm, 1/4-1". Za desne i leve navoje. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom 230 V, 50-60 Hz i 1700 W, sigurnosnim impulsnim prekidačem, rastućom snagom automatskog podešavanja grafitne četkice kod izbora smera rotacije, hod udesno i ulevo. Potporna drška za oba smera rotacije. REMS eva Brzozamenljive rezne glave za konusne navoje cevi ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2 desno. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 540020 146.699,-

Din **89.999,-**

Snažan i kvalitetan alat za korišćenje u otežanim uslovima i dugi vek trajanja.



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

Klešta za cevi sa S čeljusti, švedski model. DIN 5234 – Oblik C. Klešta za vodenu pumpu sa provučenim zglobovima (industrijska), 7 stepeni prilagođavanja. DIN ISO 8976.

Art. br. 116X01 11.474,80

Robusna konstrukcija od hrom-vanadijum čelika, čelik kovan u kalupu, poboljšan, presvučen prahom. Ojačani zupčanci vrlo otporni na habanje.



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"

Klešta za cevi sa S čeljusti, švedski model. DIN 5234 – Oblik C.

Art. br. 116X02 17.300,80

Cena paketa Din **9.939,-**

Cena paketa Din **15.669,-**



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Picus SR Basic-Pack

Kao art. br. 183020, samo bez nosača burgija REMS Duplex.

Art. br. 183010 158.399,40

Din **131.799,—**

REMS Picus SR – idealan za instalatere.
Sa regulacijom brzine. Stalni broj obrtaja i pod opterećenjem.


- 1 Mala težina. Pogonski uređaj samo 6,4 kg.
- 2 Praktični rukohvat i potporna drška za bušenje sa ručnim vođenjem.
- 3 Robusni, snažni univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, za brz rad.
- 4 Nadgledanje temperature kalema motora sa PTC termootpornikom (sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom) kao zaštita od pregrevanja.
- 5 Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja 250 1/min do 500 1/min (1. brzina) odn. 600 1/min do 1200 1/min (2. brzina) za izbor brzine prilagođen materijalu kao i za pažljivo označavanje rupa.
- 6 **Regulacija brzine**
Elektronska regulacija broja obrtaja održava brzinu konstantnom i pod opterećenjem.
- Prednost:**
Optimalna brzina bušenja (broj obrtaja pri opterećenju) prilagođena dotičnom materijalu i prečnik bušaće krune ne menjaju se tokom čitavog postupka bušenja. Za najbolji učinak bušenja i najduži mogući vek trajanja bušaćih kruna.
- 7 Višenamenska elektronika sa mekim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu i zaštitom od pregrevanja.
- 8 Stabilni 2-stepeni prenosnik bez potrebe za održavanjem, za optimalni broj obrtaja. Zaštita od blokiranja pomoću sigurnosne klizne spojnice.
- 9 Dugačak priključni kabl sa ugrađenim prekidačem za zaštitu korisnika (PRCD).
- 10 Impulsni prekidač sa blokadom.
- 11 Dovod vode za mokro bušenje, sa podesivim blokirnim ventilom i brzom spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva od 1/2".
- 12 Navoj za priključivanje bušaćih kruna UNC 1 1/4 spolja i G 1/2 unutra
- 13 REMS univerzalna dijamantna bušaća kruna za razne vrste materijala.

REMS univerzalne dijamantne bušaće krune

Induktivno lemljene na automatskim lemlicama kako bi se postigao ravnomeran visoki kvalitet lemljenog spoja. Cevi za bušenje sa lemljenim dijamantnim segmentima mogu se iznova obložiti jednostavnim tvrdim lemljenjem.

Univerzalno primenljiva za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Tipiski unutrašnji priključni navoj UNC 1 1/4. Dubina bušenja 420 mm. Dijamantni segmenti sa zasečenim vrhom za brzo, lako i mirno označavanje rupa. Specijalno razvijeni dijamantni segmenti visokog kvaliteta sa velikim udelom dijamanta i posebnim spojem, za odličan učinak bušenja i naročito dug životni vek. Idealno za univerzalnu primenu u armiranom betonu i zidovima od cigle.

Pogon svim REMS Picus pogonskim uređajima i prikladnim pogonskim uređajima drugih proizvođača sa spoljašnjim priključnim navojem UNC 1 1/4.

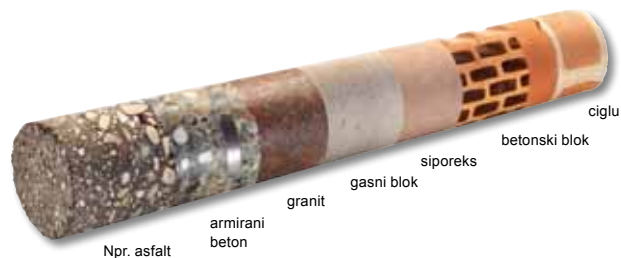

Induktivno zalemljeni!
Mogu se ponovo postaviti!

13



Naša ponuda:

Kataloška cena

–15%

Jedan sistem – 4 primene!
Idealno za instalatere.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Picus SR komplet Duplex

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama i regulacijom brzine. Za bušenje sa vađenjem jezgra podloga od armiranog betona do Ø 162 (200) mm, cigle do Ø 250 mm. Za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, 2-stepenim reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja 200 1/min do 500 1/min (1. brzina) odn. 500 1/min do 1200 1/min (2. brzina), zaštita od pregrevanja. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Impulsni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzom spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva od ½". Potporna drška. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Nosač burgija REMS Duplex sa zakretnim vakuumskim pričvršnikom i kompletom za privrščivanje na zidove i beton. Bez dijamantnih bušačih kruna.

Art. br. 183020 279.624,40

Din **235.199,–**

REMS Picus SR komplet 62-82-132 Duplex

Kao art. br. 183020, samo sa REMS univerzalnim dijamantnim bušačim krunama UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art. br. 183021 352.476,30

Din **306.799,–**

REMS Picus S2/3,5 – za bušenje sa vađenjem jezgra u armiranom betonu i ostalome do Ø 300 mm.



REMS Picus S2/3,5 komplet Duplex 300

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama za proširivanje rupa u armiranom betonu i zidovima do Ø 300 mm. Za suvo i mokro bušenje sa nosačem burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, 2-stepenim reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Ozbirni prekidač. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 320 1/min, 760 1/min. Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzom spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva ½". Prsten za olakšavanje odvajanja. Čeljusni ključ širine otvora 32. Nosač burgija REMS Duplex 300sa zakretnim vakuumskim pričvršnikom i kompletom za privrščivanje na zidove i beton. Bez dijamantnih bušačih kruna.

Art. br. 180027 37.023,–

Din **354.099,–**

REMS univerzalne dijamantne bušače krune LS (LASER)

Laserski zavarene na automatskim uređajima za zavarivanje kako bi se postigao ravnomeran visoki kvalitet zavarenog spoja. Otporne na visoke temperature, tako da i pri ekstremnim temperaturnim opterećenjima ne dolazi do odvajanja segmenata usled pregrevavanja.

Univerzalno primenljiva za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Tipiski unutrašnji priključni navoj UNC 1¼. Dubina bušenja 420 mm. Dijamantni segmenti sa zasečenim vrhom za brzo, lako i mirno označavanje rupa. Specijalno razvijeni dijamantni segmenti visokog kvaliteta sa velikim udelom dijamanta i posebnim spojem, za odličan učinak bušenja i naročito dug životni vek. Idealno za univerzalnu primenu u armiranom betonu i zidovima od cigle.

Pogon svim REMS Picus pogonskim uređajima i prikladnim pogonskim uređajima drugih proizvođača sa spoljašnjim priključnim navojem UNC 1¼.



Laserski zavarene!
Otporne na visoke temperature!

Novo

13



Naša ponuda:

Kataloška cena

–15%

REMS Orcus 3000 – Odlične slike iz cevi i kanala.

Vrlo lagan. Praktičan. Primenljiv svuda.

5,6- inčni TFT ekran u boji.

Provlačni kabl za prolaz kroz lukove u hibridnoj tehnici, vrlo stabilan, za dug vek trajanja.

Za mrežni, baterijski i pogon putem akumulatora motornog vozila.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Orcus 3000 komplet

Nadzorni sistem sa elektronskom kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. Za cevi Ø 40–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine. Upravljačka jedinica u mikro-procesorskoj tehnici, 5,6-inčni TFT ekran u boji, PAL priključak za videoizlaz, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode. Napajanje 230 V AC, 50–60 Hz, 15 W. U stabilnom kovčegu. Po izboru promenljiva glave kamere sa specijalnom crno-belom kamerom posebno visoke rezolucije ili specijalnom kamerom posebno visoke rezolucije u boji. Po izboru 20 m provlačnog kabla sa oznakom dužine u korpi za kablove ili 30 m provlačnog kabla sa oznakom dužine na dobošu za namotavanje.

Kablovski komplet sa kamerom Mini c/b sa posebno malom glavom kamere za male prečnike cevi i uska kolena cevi.



Komplet 20 c/b K

sa specijalnom crno/belom kamerom posebno visoke rezolucije. 20 m provlačnog kabla u korpi za kablove.

Art. br. 173054 240-196,-

Komplet 30 c/b H

sa specijalnom crno/belom kamerom posebno visoke rezolucije. 30 m provlačnog kabla na dobošu za namotavanje.

Art. br. 173052 266-255,-

Komplet 30 S-Color H

sa specijalnom kamerom posebno visoke rezolucije u boji. 30 m provlačnog kabla na dobošu za namotavanje.

Art. br. 173053 345-565,-

Din **194.599,-**

Din **215.499,-**

Din **280.399,-**

Sa automatskim posmakom i povratnim hodom spirale



Nemački kvalitetni proizvod

0–550 1/min
620 W, samo 5,2 kg

REMS Mini-Cobra A

Električni uređaj za čišćenje cevi sa automatskim spiralnim posmakom i povratnim hodom, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 620 W, hod u levu i desnu stranu izuzetno snažnog momenta pri niskom broju obrtaja, sigurnosni impulsni prekidač. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja (prekidač za regulaciju povećanja broja obrtaja). Bubanj za spiralu od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala sa Seele 8 x 7,5 m. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 170020 58-892-70-

Din **50.499,-**

Oproban i praktičan uređaj za brzu primenu kod začepljenja cevi u kuhinji, kupatilu ili toaletu.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra

Uređaj za čišćenje cevi Ø 20–50 (75) mm, sa ručicom za okretanje i 6-ugaonim zahvatnikom za standardne pogonske uređaje (električne bušilice koje se polako kreću uz kontinualni pogon ili odvijače). Za spirale za čišćenje cevi Ø 6, 8 i 10 mm. Bubanj za spirale od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporne na udarce. Brzohodni prihvatač. Spirala 8 x 7,5 m. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 170010 18-694-50-

Din **14.199,-**

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Cobra – slobodna cev – jednostavno i brzo.

Uređaj za brzo okretanje sa delimičnim spiralama za radne dužine do 70 m. Vrlo učinkoviti lanci za struganje i glodalica do 740 1/min.

Zatvoreno pogonsko vreteno štiti motor i pogon od nečistoće i vode.

REMS Cobra 22 komlet 16

Električni uređaj za čišćenje cevi Ø 20–150 mm. Pogonski uređaj sa pogonom zupčastim remenom koji nije potrebno održavati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 750 W, hod u levo i desnu stranu, crevo za vođenje. 6 delimičnih spirala 16 × 2,3 m u korpi za spirale, ravna burgija 16, vretenasta burgija 16, nazubljena lisnata burgija 16/25, klin za odvajanje spirala 16, 1 par rukavica za vođenje, kutija od čeličnog lima za komplet alata.

Art. br. 172010 129.162,-

Din **99.999,-**

Nemački kvalitetni proizvod

0–550 1/min
750 W, samo 5,2 kg



REMS Cobra – slobodna cev – jednostavno i brzo.

Uređaj za brzo okretanje sa delimičnim spiralama za radne dužine do 70 m. Vrlo učinkoviti lanci za struganje i glodalica do 740 1/min.

Zatvoreno pogonsko vreteno štiti motor i pogon od nečistoće i vode.

REMS Cobra 22 komlet 16+22

Električni uređaj za čišćenje cevi Ø 20–150 mm. Pogonski uređaj sa pogonom zupčastim remenom koji nije potrebno održavati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 750 W, hod u levo i desnu stranu, crevo za vođenje. 6 delimičnih spirala 16 × 2,3 m u korpi za spirale, ravna burgija 16, vretenasta burgija 16, nazubljena lisnata burgija 16/25, klin za odvajanje spirala 16, 5 delimičnih spirala 22 × 4,5 m u korpi za spirale, ravna burgija 22, povratna burgija 22, levkasta burgija 22, nazubljena krstasta lisnata burgija 22/35, klin za odvajanje spirala 22, 2 para rukavica za vođenje, kutije od čeličnog lima za svaki komplet alata.

Art. br. 172012 168.817,-

Din **126.399,-**



REMS Macho

Turbo plinski plamenik za lemljenje acetilenom, za tvrdo i meko lemljenje bakarnih cevi Ø ≤ 64 mm, temperatura plamena 2500°C. Turbo gasni plamenik, priključak za gas G 3/8" LH, nastavak za crevo i zatvorna matica G 3/8" LH. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 161010 19.940,80

Din **17.599,-**



REMS Lot Cu 3

Žica za meko lemljenje S-Sn97Cu3, DIN EN 29453. Za meko lemljenje bakarnih cevi sa fitinzima od bakra, crvenog odlivka i mesinga u instalacijama tople i hladne vode kao i grejanja ≤ 110°C. 230–250°C. 250 g kalem žice za meki lem, Ø 3 mm.

Art. br. 160200 1.422,-

Din **899,-**



REMS Paste Cu 3

Pasta za meko lemljenje od praha S-Sn97Cu3, DIN EN 29453 i tekućeg sredstva 3.1.1.C, DIN EN 29454-1. Za meko lemljenje bakarnih cevi sa fitinzima od bakra, crvenog odlivka i mesinga u instalacijama tople i hladne vode kao i grejanja ≤ 110°C. 250 g u plastičnoj bočici sa četkicom.

Art. br. 160210 1.945,10

Din **1.529,-**



REMS Lot P 6

Tvrdo lemljenje B-Cu94P-710/890, DIN EN 1044. Za tvrdo lemljenje bakarnih cevi sa fitinzima od bakra, crvenog odlivka i mesinga u instalacijama tople i hladne vode, gasnim instalacijama. 710–890°C. 1 tvrdog lema u šipkama, Ø 2 mm. U kartonskom pakovanju.

Art. br. 160220 2.934,80

Din **2.339,-**

REMS Push – pouzdano nepropusno.

Udarni klip od mesinga



Zapremina rezervoara 12 l
do 60 bara

REMS Push

Ručna pumpa za proveru pritiska sa manometrom, $p \leq 60 \text{ bar/6 MPa/870 psi}$, za proveru pritiska i nepropusnosti sistema cevovoda i rezervoara, do 60 bar/6 MPa/870 psi. Rezervoar od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 12 l. 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od $\frac{1}{2}$ ". U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115000 25.945,70

Din **20.799,-**

Novitet



Rezervoar od nerđajućeg čelika

REMS Push INOX

Ručna pumpa za proveru pritiska sa manometrom, $p \leq 60 \text{ bar/6 MPa/870 psi}$, za proveru pritiska i nepropusnosti sistema cevovoda i rezervoara, do 60 bar/6 MPa/870 psi. Rezervoar od nerđajućeg čelika kapaciteta 12 l. 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od $\frac{1}{2}$ ". U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115001 31.434,40

Din **24.099,-**

Do 60 bara. 1750 W. Samousisavajajući.



REMS E-Push – električno punjenje i provera.

Visokopritisno crevo sa umetkom od tkanine sprečava pogrešne rezultate merenja.

Usisno crevo sa usisnim filterom.

Klipna pumpa visokog učinka.

Visok transportni učinak – 7 l/min.

REMS E-Push

Električna pumpa za proveru pritiska sa manometrom, $p \leq 60 \text{ bar/6 MPa/870 psi}$, za proveru pritiska i nepropusnosti sistema cevovoda i rezervoara, do 60 bara/6 MPa/870 psi.

Pumpni agregat sa kondenzatorskim motorom 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m usisnog creva sa priključkom od $\frac{1}{2}$ ". 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od $\frac{1}{2}$ ". U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115100 65.600,70


Din **52.699,-**

REMS Cat ANC VE – testerije sve i posvuda. Izuzetno svestran i učinkovit.



Nemački kvalitetni proizvod

1050 W – 3,0 kg



ANC



ANC – za najviše zahteve.

REMS Cat ANC VE

Električna univerzalna ubodna testera sa Vario-elektronikom (VE) za testerisanje po vlastitom izboru do 6", 250 mm. Pogonski uređaj sa lopatastom drškom, koji nije potrebno održavati, oscilacionim pogonom zaštićenim od vode i prašine sa svestranom pogonskom ručicom sa igličastim ležajem (ANC), agresivno orbitalno dizanje, snažan univerzalni motor za povlačenje 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sigurnosni impulsni prekidač. Kontinualno elektronsko upravljanje brojem podizanja (prekidač za regulaciju povećanja broja podizanja). Univerzalni držač lista testere. Šestostrani zatični ključ. 1 REMS univerzalni list testere 150 mm. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 560040 44.753,50

Din **33.999,-**

REMS Tiger ANC – Ubodna testera za cevi. Testerise lako, vrlo brzo, pravougaono.


Zadati, optimalan broj podizanja specijalno za
testerisanje čeličnih cevi.



Držač za vođenje za 400 % veću
snagu testerisanja

Nemački kvalitetni proizvod

1050 W – samo 3 kg



ANC – za najviše zahteve.

REMS Tiger ANC komplet

Električna ubodna testera za lako, brzo, pravougaono testerisanje cevi sa držačem za vođenje i testerisanje bez upotrebe ruku do 6", 250 mm. Pogonski uređaj sa ravnom drškom, oscilacionim pogonom zaštićenim od vode i prašine koji nije potrebno održavati, sa pogonskom ručicom sa igličastim ležajem (ANC), agresivnim orbitalnim dizanjem, snažnim univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz i 1050 W i sigurnosnim impulsnim prekidačem. Zadati broj podizanja. Zaštita od preopterećenja. Univerzalni držač lista testere. Šestostrani zatični ključ. Držač za vođenje do 2". 2 komada REMS specijalnih listova testere do 2". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 560020 58.349,50

Din **43.999,–**

REMS Tiger ANC VE – testera instalatera. Testerise lako, vrlo brzo, pravougaono.



S Vario elektronikom i lopatastom drškom.



Držač za vođenje za 400 % veću
snagu testerisanja

Nemački kvalitetni proizvod

1050 W – samo 3 kg



ANC – za najviše zahteve.

REMS Tiger ANC VE komplet

Električna ubodna testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa držačem za vođenje i testerisanje bez upotrebe ruku do 6", 250 mm. Pogonski uređaj sa lopatastom drškom, oscilacionim pogonom zaštićenim od vode i prašine koji nije potrebno održavati, sa pogonskom ručicom sa igličastim ležajem (ANC), agresivnim orbitalnim dizanjem, snažnim univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz i 1050 W i sigurnosnim impulsnim prekidačem. Kontinualno elektronsko upravljanje brojem podizanja (prekidač za regulaciju povećanja broja podizanja). Univerzalni držač lista testere. Šestostrani zatični ključ. Držač za vođenje do 2". 2 komada REMS specijalnih listova testere do 2".

U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 560027 60.615,50

Din **46.099,–**

REMS Tiger ANC SR – sa regulacijom brzine. Testerise lako, vrlo brzo, pravougaono.


Kontinualna elektronska regulacija broja podizanja.
Idealno i za testerisanje cevi od nerđajućeg čelika.
Sa elektronikom za merenje i regulaciju broja obrtaja.



Držač za vođenje za 400 % veću
snagu testerisanja

Nemački kvalitetni proizvod

1400 W – 3,1 kg



ANC – za najviše zahteve.

REMS Tiger ANC SR komplet

Električna ubodna testera za cevi sa regulacijom brzine (SR) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa držačem za vođenje i za testerisanje bez upotrebe ruku do 6", 250 mm. Pogonski uređaj sa ravnom drškom, reduktorom zaštićenim od vode i prašine koji nije potrebno održavati, sa pogonskom ručicom sa igličastim ležajem (ANC), agresivnim orbitalnim dizanjem, snažnim univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz i 1400 W i sigurnosnim impulsnim prekidačem. Kontinualno elektronsko upravljanje brojem podizanja sa blagim zaletom, generatorom obrtaja, nadzorom temperature i zaštitom od blokiranja. Univerzalni držač lista testere. Šestostrani zatični ključ. Držač za vođenje do 2". 2 komada REMS specijalnih listova testere do 2".

U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 560026 67.980,–

Din **51.499,–**

REMS Solar-Push – punjenje, ispiranje i ventilacija u jednom zahvatu.

Sa samostalnim usisavanjem. Visok transportni učinak. Idealno za solarna postrojenja, geotermalne sisteme i sisteme podnog grejanja.



Protočna količina ≤ 50 l/min

REMS Solar-Push K 60

Električna jedinica za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i ventilaciju zatvorenih sistema. Protočna količina ≤ 50 l/min, zapremina rezervoara 30 l. Sa centrifugalnom pumpom, otporna na temperature pri trajnom opterećenju ≤ 60°C. Pritisak dizanja ≤ 5 bara/0,5 MPa/73 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 860 W. Dva fleksibilna, prozirna creva od tkanine obložene PVC-o ½" T60, svako po 3 m dugo, otporna na temperature ≤ 60°C. U kartonskoj kutiji. Art. br. 115312 58.576,10

Din **51.599,—**



REMS Solar-Push I komplet EPDM

Električna jedinica za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i ventilaciju zatvorenih sistema. Transportni učinak ≤ 30 l/min, zapremina rezervoara 30 l. Sa propellerskom pumpom, otporna na temperature pri trajnom opterećenju ≤ 80°C. Pritisak dizanja ≤ 4 bara/58 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 370 W. Ventil za redukciju pritiska. Dva fleksibilna creva od tkanine obložene EPDM-om ½" T170, svako po 3 m dužine, otporna na temperature ≤ 170°C. Art. br. 115211 78.743,50

Din **70.399,—**



REMS MSG – racionalno zavarivanje spojnica.

Grejni elementi prema DVS.
Visoko kvalitetan PTFE premaz.

REMS MSG 63 FM Set 20-25-32

Aparat za zavarivanje vrućim elementima i spojnica za plastične cevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. Grejni element 230 V, vrući nastavci premazani PTFE-om, vruće čaure za Ø 20, 25, 32 mm. Zadana temperatura za PP cevi na 260°C, sa mehaničkom regulacijom temperature. Staljak za odlaganje. Držač za radni pult za pričvršćivanje aparata u vodoravnom ili uspravnom položaju. Šestostrani zatični ključ za postavljanje i uklanjanje vrućih nastavaka i čaura. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 256231 33.876,70

Din **27.299,—**

Prodaja samo preko ovlašćenih trgovaca.

Obavijest trgovcima i prezentacija preko
zastupnika firme REMS:

Bošković Marketing

Mob: 065 / 5555-163

Fax: 011 / 8651-879

SCG@rems.de · www.rems.de